



CABLE FUEGO

Catálogo de Productos

Concacable

Índice

Cable Fuego Duro Rojo J-Y(St)Y

Pág. 3

Cable Fuego Duro Naranja FE180/PH120/E90

Pág. 4

Cable Furgó Flexible Naranja LIH(St)H FE180/PH120

Pág. 5

Cable Coaxial Blanco RG6 (PVC) ITED

Pág. 6



Cable Fuego Duro J-Y(St)Y



Aplicaciones

- Electrónica Industrial
- Ordenadores
- Sistemas de comunicación interna.
- Sistemas de sonido internos.
- Sistemas de seguridad

Construcción

- 1 - Conductor: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Clase I
Cobre sólido electrolítico
- 2 - Aislamiento: PVC EN 50290-2-21
- 3 - Código de color: VDE 0815
- 4 - Capas: Emparejar en capas
- 5 - Envoltura: Cinta Pes
- 6 - Pantalla: Alambre de drenaje estañado + cinta Al-Pes
- 7 - Funda: PVC EN 50290-2-22
- 8 - Color Cubierta: Rojo RAL 3000




Modelos disponibles

Ref. Interna	Cable	Bobina	PVP
CACC-00001	1x2x0,8+0,4mm J-Y(St)Y	100 Metros	65,50€
CACC-00003	1x2x0,8+0,4mm J-Y(St)Y	500 Metros	347,50€
CACC-00002	2x2x0,8+0,4mm J-Y(St)Y	100 Metros	116,50€
CACC-00004	2x2x0,8+0,4mm J-Y(St)Y	500 Metros	601,50€



Cable Fuego Duro FE180/PH120/E90

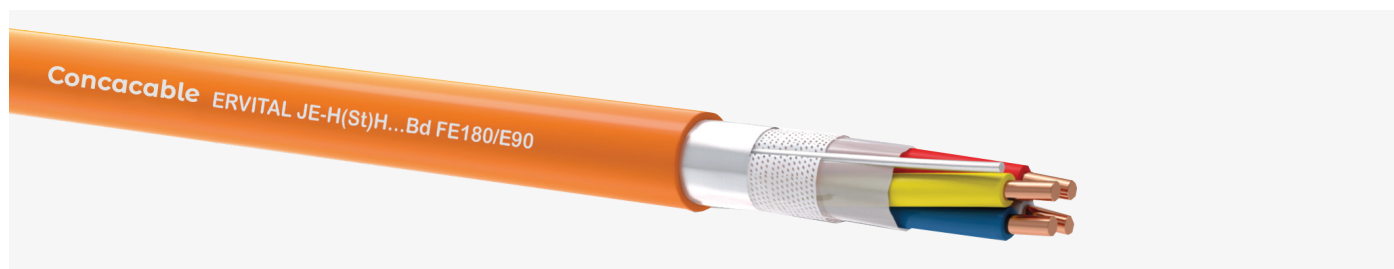

Retardante / Baja emisión de humos / Sin gases toxicos y corrosivos 180 minutos / E90




Aplicaciones

- Lugares con interferencias e influencia electromagnética
- Ambientes interiores densamente poblados
- Ingeniería de instrumentación y control
- Computadoras y máquinas de oficina
- Sistemas de comunicación interna
- Sistemas de detección de incendios



Construcción

- 1 - Conductor: IEC 60228; VDE 0295; EN 60228 Clase 1
Cobre electrolítico
- 2 - Aislamiento: Polímero formador de cerámica reticulado
- 3 - Código de color: VDE 0815
- 4 - Trenzado: 2 pares, más 2 grupos de pares en capas
- 5 - Envoltura: Cinta Pedes | Cinta de fibra de vidrio
- 6 - Pantalla: Alambre de Drenaje de Cobre Estañado + Cinta Al-Pes
- 7 - Funda: EN 50290-2-27 HFFR
- 8 - Color funda: Naranja RAL 2003



Modelos disponibles

Ref. Interna	Cable	Bobina	PVP
CACC-00011	1x2x0,8+0,8mm FE180/PH120/E90	100 Metros	99,00€
CACC-00013	1x2x0,8+0,8mm FE180/PH120/E90	500 Metros	495,00€
CACC-00012	2x2x0,8+0,8mm FE180/PH120/E90	100 Metros	157,00€
CACC-00014	2x2x0,8+0,8mm FE180/PH120/E90	500 Metros	785,00€



AS+

Cable Fuego Flexible LIH(St)H FE180/PH120



Retardante / Baja emisión de humos / Sin gases toxicos y corrosivos 180 minutos / PH120




Aplicaciones

- Lugares con interferencias e influencia electromagnética
- Ambientes interiores densamente poblados
- Ingeniería de instrumentación y control
- Computadoras y máquinas de oficina
- Sistemas de comunicación interna
- Sistemas de detección de incendios

Construcción

- 1 - Conductor: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Class 5
Cobre electrolítico trenzado
- 2 - Aislamiento: Polímero formador de cerámica reticulado
- 3 - Código de color: DIN 47100
- 4 - Trenzado: Camadas
- 5 - Envoltura: Cinta Pedes | Cinta de fibra de vidrio
- 6 - Pantalla: Alambre de Drenaje de Cobre Estañado + Cinta Al-Pes
- 7 - Funda: EN 50290-2-27 HFFR
- 8 - Color: Naranja RAL 2003



Modelos disponibles

Ref. Interna	Cable	Bobina	PVP
CACC-00005	2x1mm LIH(St)H FE180/PH12	100 Metros	167,00€
CACC-00008	2x1mm LIH(St)H FE180/PH12	500 Metros	835,00€
CACC-00006	2x1,5mm LIH(St)H FE180/PH120	100 Metros	190,00€
CACC-00009	2x1,5mm LIH(St)H FE180/PH120	500 Metros	1 122,00€
CACC-00007	4x1,5mm LIH(St)H FE180/PH120	100 Metros	368,60€
CACC-00010	4x1,5mm LIH(St)H FE180/PH120	500 Metros	1 843,00€

AS+

Cable Coaxial



Serie RG6 / (PVC) ITED / 1.13+0.01MM

Descripción

- Cumple con las especificaciones técnicas ITED4
- Categoría TCD-C para frecuencias de hasta 3 GHz
- NVP > 82 %
- Resistencia óhmica: 4,50/100 Wts
- Marcado metro a metro

Construcción

- 1 - Conductor central: 1,13 + 0,01 mm de cobre macizo
- 2 - Dieléctrico: 4,70 + 0,05 mm de espuma de PE
- 3 - Funda: 7,06 + 0,10 mm de PVC blanco

Modelos disponibles

Ref. Interna	Cable	Bobina	PVP
TVCC-00001	RG6 (PVC) ITED - 1.13+0.01MM	100 Metros	70,00€
TVCC-00002	RG6 (PVC) ITED - 1.13+0.01MM	250 Metros	175,00€

Concable CABLE FUEGO




J-Y(ST)Y
CABLES FUEGO
DUROS RUJO

1x2x0,8+0,4mm


2x2x0,8+0,4mm

FE180/PH120/E90
CABLES FUEGO
DUROS NARANJA



1x2x0,8+0,8mm

2x2x0,8+0,8mm



LIH(ST)H FE180/PH120
CABLES FUEGO
FLEXIBLE NARANJA

2x1mm

2x1,5mm

4x1,5mm

BOBINAS DISPONIBLES

100M

500M



CABO FOGO

Catálogo de Produtos



Concacable