



CABO FOGO

Catálogo de Produtos

Concacable

Índice

Cabo Fogo Rígido Vermelho J-Y(St)Y

Pág. 3

Cabo Fogo Rígido Laranja FE180/PH120/E90

Pág. 4

Cabo Fogo Flexível Laranja LIH(St)H FE180/PH120

Pág. 5

Cabo Coaxial Branco RG6 (PVC) ITED

Pág. 6



AS+

Cabo Fogo Rígido J-Y(St)Y



Aplicações

- Eletrônica Industrial
- Computadores
- Sistemas de comunicação interna
- Sistemas de som internos
- Sistemas de segurança

Construção

- 1 - Condutor: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Class 1
Cobre Sólido Eletrolítico
- 2 - Isolamento: EN 50290-2-21 PVC
- 3 - Código de cores: VDE 0815
- 4 - Camadas: Emparelhar em camadas
- 5 - Embrulho: Fita Pes
- 6 - Tela: Fio Dreno Estanhado + Fita Al-Pes
- 7 - Bainha: EN 50290-2-22 PVC
- 8 - Cor da Bainha: Vermelho RAL 3000




Modelos disponíveis

Ref. Interna	Cabo	Bobine	PVP
CACC-00001	1x2x0,8+0,4mm J-Y(St)Y	100 Metros	65,50€
CACC-00003	1x2x0,8+0,4mm J-Y(St)Y	500 Metros	347,50€
CACC-00002	2x2x0,8+0,4mm J-Y(St)Y	100 Metros	116,50€
CACC-00004	2x2x0,8+0,4mm J-Y(St)Y	500 Metros	601,50€



Cabo Fogo Rígido FE180/PH120/E90

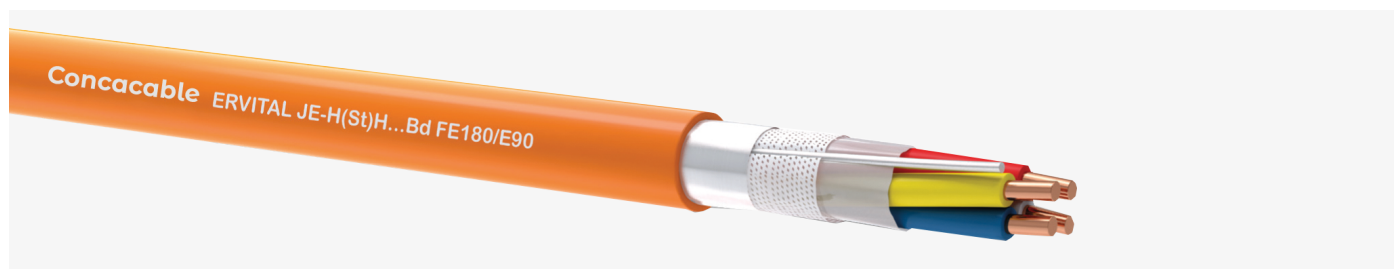

Retardante / Baixa emissão de fumo / Sem gases tóxicos e corrosivos 180 minutos / E90




Aplicações

- Locais com interferência e influência eletromagnética
- Ambientes fechados densamente povoados
- Engenharia de instrumentação e controlo
- Computadores e máquinas de escritório
- Sistemas de comunicação interna
- Sistemas deteção de incêndio



Construção

- 1 - Condutor: IEC 60228; VDE 0295; EN 60228 Class 1
Cobre Eletrolítico
- 2 - Isolamento: Polímero formador de cerâmica reticulada
- 3 - Código de cores: VDE 0815
- 4 - Entaçamento: 2 Pares, 2 grupos de pares em camadas
- 5 - Encapsulamento: Fita Pes | Fita de Fibra de Vidro
- 6 - Tela: Fio Dreno de Cobre Estanhado + Fita Al-Pes
- 7 - Bainha: EN 50290-2-27 HFFR
- 8 - Cor da Bainha: Laranja RAL 2003



Modelos disponíveis

Ref. Interna	Cabo	Bobine	PVP
CACC-00011	1x2x0,8+0,8mm FE180/PH120/E90	100 Metros	99,00€
CACC-00013	1x2x0,8+0,8mm FE180/PH120/E90	500 Metros	495,00€
CACC-00012	2x2x0,8+0,8mm FE180/PH120/E90	100 Metros	157,00€
CACC-00014	2x2x0,8+0,8mm FE180/PH120/E90	500 Metros	785,00€



Cabo Fogo Flexível LIH(St)H FE180/PH120



Retardante / Baixa emissão de fumo / Sem gases tóxicos e corrosivos 180 minutos / PH120




Aplicações

- Locais com interferência e influência eletromagnética
- Ambientes fechados densamente povoados
- Engenharia de instrumentação e controlo
- Computadores e máquinas de escritório
- Sistemas de comunicação interna
- Sistemas de deteção de incêndio

Construção

- 1 - Condutor: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Class 5
Cobre eletrolítico entrançado
- 2 - Isolamento: Polímero formador de cerâmica reticulada
- 3 - Código de cores: DIN 47100
- 4 - Entraçamento: Em camadas
- 5 - Encapsulamento: Fita Pes | Fita de Fibra de Vidro
- 6 - Tela: Fio Dreno de Cobre Estanhado + Fita Al-Pes
- 7 - Bainha: EN 50290-2-27 HFFR
- 8 - Cor da Bainha: Laranja RAL 2003



Modelos disponíveis

Ref. Interna	Cabo	Bobine	PVP
CACC-00005	2x1mm LIH(St)H FE180/PH12	100 Metros	167,00€
CACC-00008	2x1mm LIH(St)H FE180/PH12	500 Metros	835,00€
CACC-00006	2x1,5mm LIH(St)H FE180/PH120	100 Metros	190,00€
CACC-00009	2x1,5mm LIH(St)H FE180/PH120	500 Metros	1 122,00€
CACC-00007	4x1,5mm LIH(St)H FE180/PH120	100 Metros	368,60€
CACC-00010	4x1,5mm LIH(St)H FE180/PH120	500 Metros	1 843,00€



Cabo Coaxial



Série RG6 / (PVC) ITED / 1.13+0.01MM

Descrição

- Em conformidade com as especificações técnicas ITED4
- Categoria TCD-C para frequências até 3GHz
- NVP > 82%
- Resistência ohmica: 4,50/100 Wts
- Marcação metro a metro

Construção

- 1 - Condutor Central: 1.13 + 0.01 mm de COBRE SÓLIDO
- 2 - Dielétrico: 4.70 + 0.05 mm de Espuma de PE
- 3 - Revestimento: 7,06 + 0,10 mm de PVC Branco

Modelos disponíveis

Ref. Interna	Cabo	Bobine	PVP
TVCC-00001	RG6 (PVC) ITED - 1.13+0.01MM	100 Metros	70,00€
TVCC-00002	RG6 (PVC) ITED - 1.13+0.01MM	250 Metros	175,00€

Concable CABO FOGO


**AS+**

J-Y(ST)Y
CABOS FOGO
RIGIDOS VERMELHO

1x2x0,8+0,4mm


2x2x0,8+0,4mm

FE180/PH120/E90
CABOS FOGO
RIGIDOS LARANJA



1x2x0,8+0,8mm

2x2x0,8+0,8mm



LIH(ST)H FE180/PH120
CABOS FOGO
FLEXÍVEL LARANJA

2x1mm

2x1,5mm

4x1,5mm

BOBINES DISPONÍVEIS

100M

500M



CABO FOGO

Catálogo de Produtos



Concacable