




1210

## ALIMENTADOR SIMPLEBUS2

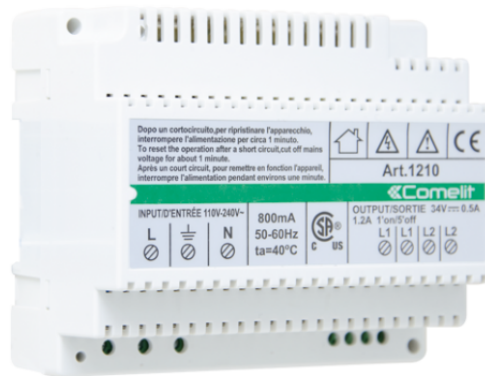

Alimentador para sistema de 2 fios necessário para alimentar o posto externo (bornes L1 - L1) e a coluna montante (bornes L2 - L2). Equipado com 1 borne para a terminação da linha art. 1216. Voltagem de entrada 110-240 V AC. Compatível com unidade áudio/vídeo art. 4681 e 1621 VC e unidade áudio art. 1621. Dimensões 106x89x62 mm (6 módulos DIN).



**1210**

## ALIMENTADOR SIMPLEBUS2

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tensão de alimentação	110÷240 VAC
Tensão de alimentação de saída	33VDC
Corrente máx. fornecida (A)	1.2
Aplicável em guia DIN	Sim
Número de módulos DIN (n°)	6

### CARACTERÍSTICAS HARDWARE

Peso do produto (g)	300
---------------------	-----

### INFO GERAIS

Altura (mm)	108
Largura (mm)	90
Profundidade (mm)	62
Tipo de revestimento	Plástico
Cor do produto	Branco
Temperatura de funcionamento (°C)	-10 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75

### COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/video Simplebus 2	Sim
Sistema de áudio/video Building Kit	Sim
Sistema de áudio Simplebus 2	Sim

### MONTAGEM/INSTALAÇÃO

Montagem na parede	Sim
--------------------	-----

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potência máxima fornecida (W)	40
-------------------------------	----