


People
PL6741

COMELIT
FEEL · SECURE

MANUAL TÉCNICO COMPLETO

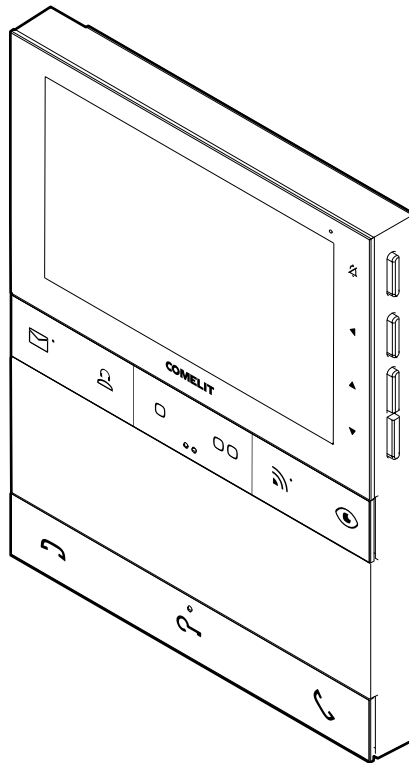

**Join us
in taking care
of our planet**

Vídeo-intercomunicador People de 5” Wi-Fi com memo vídeo art. PL6741, para sistema Simplebus2

Vídeo-intercomunicador Wi-Fi a cores série People para sistema Simplebus2. Versão alta-voz com ecrã de 5”/16:9. A aplicação Comelit — transferível gratuitamente nas lojas Google e Apple — permite gerir as chamadas e as principais funções do vídeo-intercomunicador diretamente a partir de um smartphone/tablet e dos assistentes de voz Alexa/Ecoshow/Google Assistant, quer à distância, quer localmente. Graças ao assistente, o emparelhamento do vídeo-intercomunicador com a aplicação Comelit é simples, rápido e intuitivo.★ Além disso, permite ativar a função “Reconhecimento Facial” diretamente da aplicação, para enviar automaticamente, após o reconhecimento de um rosto, o comando de abertura da porta, acionar um atuador para comandar uma luz ou uma abertura adicional e receber uma notificação quando alguém conhecido realiza uma chamada. Possui vídeo-atendedor que permite a gravação de 8 vídeos. É fornecido com um suporte de fixação na parede em metal para uma montagem firme e com borne de derivação de linha. Possui 3 botões retroiluminados para facilitar a utilização: verde para a função “ativação do som”; vermelho para a função “fim da comunicação” e branco para a função “fechadura elétrica” e 6 botões programáveis e já configurados para as principais funções. No lado direito do vídeo-intercomunicador existem botões para acionar o modo silencioso e aceder ao menu. De série, está equipado com botão de chamada da campanha externa que também pode ser programado para outras funções e bornes para a repetição da chamada. O vídeo-intercomunicador pode ser programado, até mesmo desligado, a partir de um smartphone, através da aplicação MyComelit, que pode ser transferida gratuitamente. Dimensões (L×A×P): 135×170×23 mm.

★ Para mais informações, consultar o manual do utilizador completo do [vídeo-intercomunicador](#).



**Pense antes de
imprimir**

**e utilize as ligações
interativas**



Ajude-nos a salvar o planeta.


Pense no planeta antes de imprimir este documento.

Está a consultar um documento interativo: aceda rapidamente ao conteúdo que lhe interessa através da ligação.

Índice

Descrição	4
Botões do painel frontal — programações de fábrica	5
Botões laterais	6
Ativação “Modo silencioso”	6
Acesso e navegação no menu	6
LED de indicação	9
Características técnicas	10
Programação do código de utilizador	12
Programação do código de utilizador através da aplicação MyComelit 12	
Programação do código de utilizador através de DIP-switch	15
Instalação	16
Desmontagem do vídeo-intercomunicador	17
Ligações	18
Programação do vídeo-intercomunicador	19
Programação através do menu instalador	20
Programação a partir da aplicação MyComelit	31
Esquemas de expansão	34
Esquemas de ligação	35
Instalação com alimentação art. 1210A e distâncias de funcionamento	35
Instalação com alimentação art. 4888C e distâncias de funcionamento	37
Requisitos de instalação	41
Instalação APENAS com vídeo-intercomunicadores People	41
Instalações com vídeo-intercomunicadores de outras séries	42
Avisos	43

Descrição

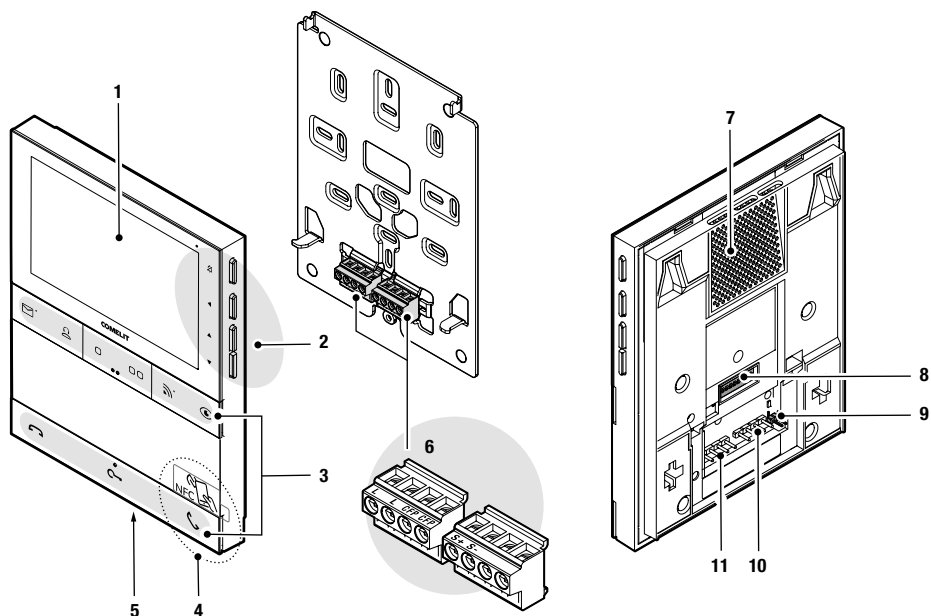

1. Ecrã LCD de 5"/16:9.
2. Botões laterais mecânicos.
3. Botões frontais mecânicos, com guias táteis para utilizadores com deficiência visual nos botões centrais de cada fila.
4. Zona de deteção NFC, identificada por uma etiqueta amovível.
5. Microfone.
6. Régua de terminais de ligação:
 - L L** Bornes para ligação à linha BUS.
 - CFP CFP** Bornes para ligação do botão de chamada da campanha externa.
 - S+ S-** Bornes para a ligação da campanha adicional art. 1229 ou do relé art. 1122/A (consultar esquema na pág. 18)
7. Altifalante.
8. DIP-switch para programar o código de utilizador.
9. **CV5** Comutador de derivação fecho vídeo.
10. Pino para montagem da régua de terminais S+ S-.
11. Pino para montagem da régua de terminais L L CFP CFP.

Botões do painel frontal — programações de fábrica



Memo vídeo ★

- ▶ Premir o botão para visualizar as imagens gravadas.



Chamada central standard ★

- ▶ Premir o botão para realizar uma chamada à central de portaria.



Atuador geral ★

- ▶ Premir o botão para ativar um atuador geral (art. 1256) ou o relé do posto externo.



Chamada de intercomunicação para o mesmo apartamento ★

- ▶ Premir o botão para realizar uma chamada para TODOS os vídeo-intercomunicadores do mesmo apartamento.



Emparelhamento com a aplicação Comelit ★

- ▶ Premir o botão para iniciar o processo de emparelhamento com a aplicação Comelit.



Acendimento automático ★

- ▶ Premir o botão para visualizar em tempo real a imagem da câmara do posto externo.



Fim da comunicação

- ▶ Premir o botão para terminar a comunicação áudio.





Abertura da porta ★

- ▶ Premir o botão para ativar a fechadura.

Abertura da porta automática em caso de chamada

Este botão também permite ativar o modo “Abertura da porta automática em caso de chamada”, que permite ativar automaticamente o relé de abertura da porta ao receber uma chamada do posto externo.

- √ *A função deve ser autorizada pelo instalador através da aplicação MyComelit ou através do menu Instalador no vídeo-intercomunicador.*
- ▶ Com o vídeo-intercomunicador em repouso, premir o botão  durante 5 segundos para ativar/desativar o modo “Abertura da porta automática em caso de chamada”.
 - » *Ouve-se um som de confirmação.*
 - » *O visor do vídeo-intercomunicador apresenta durante 3 segundos a indicação “ABERTURA DA PORTA AUTOMÁTICA ATIVADA/DESATIVADA”.*
 - » *O LED  aceso fixo indica que a função se encontra ativa.*





Início da comunicação (ativação do som)

- ▶ Premir o botão para iniciar a comunicação.


Resposta automática

Este botão também permite ativar o modo “Resposta automática”, que permite ativar automaticamente o áudio ao receber uma chamada do posto externo.

- √ *A função deve ser autorizada pelo instalador através da aplicação MyComelit ou através do menu Instalador no vídeo-intercomunicador.*
- ▶ Com o vídeo-intercomunicador em repouso, premir o botão  durante 5 segundos para activar/desactivar o modo “Resposta automática”.
 - » *Ouve-se um som de confirmação.*
 - » *O visor do vídeo-intercomunicador apresenta durante 3 segundos a indicação “RESPOSTA AUTOMÁTICA ATIVADA/DESATIVADA”.*
 - » *O LED  aceso fixo indica que a função se encontra ativa.*


★ Para alterar as programações de fábrica dos botões, consultar o capítulo Programação do vídeo-intercomunicador na página 19.

Botões laterais

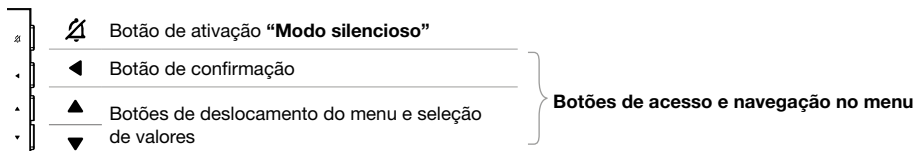


Ativação “Modo silencioso”

- ▶ Premir o botão para ativar/desativar o modo silencioso.
- » O LED vermelho indica que a função se encontra ativa.

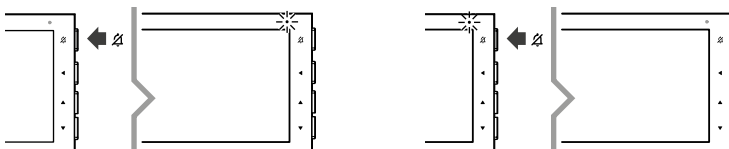

Acesso e navegação no menu

- ▶ Premir um dos botões seguintes para aceder ao menu de utilizador.



ATENÇÃO


Quando o LED vermelho pisca 4 vezes, o sistema está ocupado e não é possível aceder ao menu Utilizador.









ATENÇÃO

Se o ícone aparecer no menu Utilizador durante a navegação e o vídeo-intercomunicador se desligar, o sistema está ocupado e não é possível continuar a navegar no menu Utilizador.

- ▶ Premir os botões e para percorrer o menu e/ou selecionar as opções e o botão de confirmação para confirmar a escolha.





Opções do menu utilizador

 Sair	Selecionar este menu para sair do menu Utilizador.
 Memo vídeo	Selecionar este menu para: <ul style="list-style-type: none">• Visualizar as gravações na memória (podem ser guardados até 8 memo vídeos) [Consultar]• Ativar/desativar [ON/OFF] a função Memo vídeo [Config.]• Eliminar todas as gravações [Eliminar]
 Wi-Fi	Selecionar este menu para: <ul style="list-style-type: none">• Emparelhar a aplicação Comelit através do código QR; [Associar app Comelit]• Ativar/desativar [ON/OFF] o LED que indica o estado da ligação Wi-Fi [LED de anomalia Wi-Fi]
 Configurações	Selecionar este menu para: <ul style="list-style-type: none">• Configurar o fuso horário, a data e a hora [Data e hora]• Configurar o idioma de apresentação dos menus e das mensagens de aviso [Idioma]• Realizar diagnósticos e visualizar informações sobre o dispositivo [Diagnóstico e info] (teste de velocidade, atualização do dispositivo, envio de notificação de teste, reiniciar dispositivo, registo debug remoto, visualização de informações sobre o dispositivo e código QR para aceder ao manual do utilizador)• [Repor] definições Wi-Fi, utilizadores e/ou parâmetros de reconhecimento facial
 Regulações	Selecionar este menu para aceder aos submenus que permitem ajustar os parâmetros seguintes: <ul style="list-style-type: none">• Volume campanha: regular o volume das campanhas• Campainha: configurar a melodia da campainha pretendida para chamadas do posto externo• Volume áudio: regular o volume do altifalante• Luminosidade: regular a luminosidade do visor• Contraste: regular o contraste do visor• Cor: regular as cores do visor
 Programações	Selecionar este menu para configurar as funções seguintes:

Modo silencioso



Selecione este menu para configurar o **Modo** de ativação da função:

- **Manual:** neste modo, a ativação/desativação do modo silencioso é gerida premindo a tecla .
 - **Automático:** neste modo, a ativação/desativação do modo silencioso é gerida através dos intervalos horários de funcionamento programáveis pela App My Comelit.
- » Quando o modo está ativo, o LED  está aceso.

Abertura da porta automática

√ *A função deve ser autorizada pelo instalador através da aplicação MyComelit ou através do menu Instalador no vídeo-intercomunicador.*



Selecione este menu para configurar o **Modo** de ativação da função:

- **Manual:** neste modo, a ativação/desativação da abertura da porta automática é gerida premindo longamente (5 seg.) a tecla .
 - **Automático:** neste modo, a ativação/desativação da abertura da porta automática é gerida através dos intervalos horários de funcionamento programáveis pela App My Comelit.
- » Quando o modo está ativo, o LED  está aceso.

Resposta automática

√ *A função deve ser autorizada pelo instalador através da aplicação MyComelit ou através do menu Instalador no vídeo-intercomunicador.*




Selecione este menu para configurar o **Modo** de ativação da função:

- **Manual:** neste modo, a ativação/desativação da resposta automática é gerida premindo longamente (5 seg.) a tecla .
 - **Automático:** neste modo, a ativação/desativação da resposta automática é gerida através dos intervalos horários de funcionamento programáveis pela App My Comelit.
- » Quando o modo está ativo, o LED  está aceso.










Intervalo de chamada

√ *A função deve ser autorizada pelo instalador através da aplicação MyComelit ou através do menu Instalador no vídeo-intercomunicador.*


Selecione este menu para configurar o **Modo** de ativação da função:

- **Manual:** neste modo, a ativação/desativação do intervalo de chamada é gerida premindo longamente (5 seg.) os botões  e .
 - **Automático:** neste modo, a ativação/desativação do intervalo de chamada é gerida através dos intervalos horários de funcionamento programáveis pela App My Comelit.
- » Quando o modo está ativo, o LED  pisca.
-

LED de indicação

	LED vermelho	Intermitente: em comunicação.
		Intermitente: chamada a chegar/em comunicação.
	LED branco	Intermitente com vídeo-intercomunicador em repouso: indicação de "porta aberta". Aceso fixo com vídeo-intercomunicador em repouso: modo "Abertura da porta automática em caso de chamada" ativo.
		Intermitente: chamada a chegar.
	LED verde	Aceso fixo: em comunicação. Aceso fixo com vídeo-intercomunicador em repouso: modo "Resposta automática" ativo.
	LED vermelho	Pisca 4 vezes: dispositivo ocupado/outro vídeo-intercomunicador ligado na instalação. Aceso fixo: modo "Silencioso" ativado.
	LED branco	Intermitente: presença de gravações ainda não visualizadas.
	LED branco	Pisca lentamente: em emparelhamento com a aplicação Comelit. Pisca rapidamente: ligação Wi-Fi perdida.
  		Acendimento sequencial ao pressionar um botão: o dispositivo está em fase de arranque. Aguarde que todos os LEDs se apaguem antes de realizar qualquer operação.

Características técnicas



DADOS GERAIS	
Peso do produto	430 gramas
Cor do produto	Branco RAL9003, preto RAL9005
Tipo de materiais de revestimento	ABS, PMMA
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com acessório dedicado
SISTEMAS COMPATÍVEIS	
	Áudio/vídeo Simplebus2 com alimentação art. 4888C
	Áudio/vídeo Simplebus2 com alimentação art. 1210/1210A
	Kit áudio/vídeo Simplebus2 com alimentação art. 1209
VISOR	
Dimensões do visor	5"
Tipo de visor	TFT
Proporção	16:9
Resolução (pixel)	800x480
Menu no ecrã (OSD)	Sim
CARACTERÍSTICAS ÁUDIO	
Tipo	Alta-voz
Microfone	6 mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	36 mm (ø), 40 Ohm, 1 W
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Tipo de alimentação	Alimentação por bus vídeo-intercomunicador
Tensão de alimentação	33VDC
Consumo em espera	0,3 W
Consumo máximo	8,6 W
CARACTERÍSTICAS HARDWARE	
Tipo de botões	Mecânico
Botões totais (n.º)	9
Cor da retroiluminação	Verde, branco, vermelho
Bornes	L L CFP CFP S+ S-
Bornes removíveis	Sim
Número de entradas (n.º)	1
Número de saídas (n.º)	1

REGULAÇÕES	
Volume do altifalante	Sim
Volume campainha	Sim
Luminosidade do ecrã	Sim
Contraste do ecrã	Sim
Cor do ecrã	Sim

REDES E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO	
Tipo de ligação Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, 13 canais, Wi-Fi 6
Método de criptografia e autenticação suportados	TKIP WPA2-PSK, WPA3
Atualização firmware através da Comelit Cloud	Sim
Compatível com a aplicação Comelit	Sim
Programação das funções de utilizador através do menu OSD	Sim
Programação das funções de instalador através do menu OSD	Sim
Programação das funções através de NFC e da aplicação MyComelit	Sim

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE	
Grau de proteção IP	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5÷40 °C
Humidade de funcionamento (HR máx.)	25÷75%
Classe ambiental	I (B1)
Certificações CE	RoHS II – 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Abertura da porta	Sim
Abertura da porta automática em caso de chamada	Sim
Modo silencioso	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamada à central	Sim
Chamada de intercomunicação	Sim
Chamada de intercomunicação seletiva	Sim
Chamada de emergência	Sim
Entrada para botão de chamada da campainha externa	Sim
Repetição da chamada	Sim
Campainha personalizável	Sim
Resposta automática	Sim
Memo vídeo	Sim
Comando atuadores	Sim
Integração com assistentes de voz	Sim
Reconhecimento facial	Sim
Indicação de porta aberta	Sim
Indicações sonoras	Sim
Indicações visuais	Sim
Visualização data/hora	Sim

Programação do código de utilizador

É necessário associar um código de utilizador ao vídeo-intercomunicador. O código de utilizador pode ser programado através da aplicação MyComelit ou através de DIP-switch.



Programação do código de utilizador através da aplicação MyComelit

O vídeo-intercomunicador possui uma ligação NFC que permite a sua programação de forma rápida e fácil através da aplicação MyComelit, que pode ser transferida gratuitamente.




A programação também pode ser efetuada com o vídeo-intercomunicador desligado e sem retirar o dispositivo da embalagem! É possível programar o código de utilizador de vários vídeo-intercomunicadores de modo sequencial!



Para programar o código de utilizador através da aplicação MyComelit, seguir este [tutorial em vídeo](#) ou ler atentamente as instruções seguintes.


- √ Todos os DIP-switches devem ser colocados em OFF (programação de fábrica) e devem permanecer em OFF durante o funcionamento normal.



1. Abrir a aplicação MyComelit e iniciar sessão (ou criar uma nova conta em caso de primeiro acesso).
2. Selecionar "CONFIGURAÇÃO VÍDEO-INTERCOMUNICADORES PEOPLE".




3. Introduzir o código de utilizador pretendido e premir “ESCREVER”.

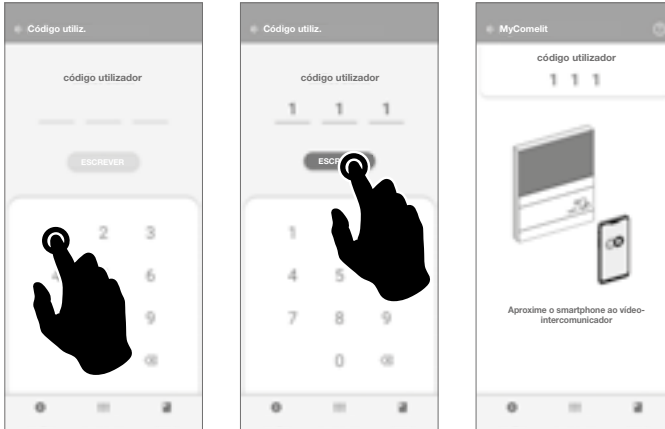


4. Aproximar o smartphone à área de deteção NFC do vídeo-intercomunicador (identificada pela respetiva etiqueta) e realizar movimentos circulares até sentir uma vibração.

A vibração indica que os dados estão a ser escritos. Manter o smartphone na mesma posição até o procedimento estar concluído.

» *Um visto indica que a escrita foi bem-sucedida.*




5. A Premir “CONCLUIR” para terminar a programação do código de utilizador no vídeo-intercomunicador.



OU
caso se pretenda programar os códigos de utilizador de vários vídeo-intercomunicadores de modo sequencial:

5.B Premir “CONTINUAR”.




6.B Selecionar o intervalo de incremento pretendido.



7.B Aproximar o smartphone à área de deteção NFC do novo vídeo-intercomunicador (identificada pela respetiva etiqueta) e realizar movimentos circulares até sentir uma vibração.


A vibração indica que os dados estão a ser escritos. Manter o smartphone na mesma posição até o procedimento estar concluído.

» *Um visto indica que a escrita foi bem-sucedida.*



8.B Repetir a operação **7.B** para cada vídeo-intercomunicador em que se pretende programar o código de utilizador.

Programação do código de utilizador através de DIP-switch



- Colocar os DIP-switches em **ON** para programar um código de utilizador no vídeo-intercomunicador como na Tabela códigos de utilizador.


Por exemplo: código 4.

TABELA CÓDIGOS DE UTILIZADOR


cód.	DIP ON														
1	1	31	1,2,3,4,5	61	1,3,4,5,6	91	1,2,4,5,7	121	1,4,5,6,7	151	1,2,3,5,8	181	1,3,5,6,8	211	1,2,5,7,8
2	2	32	6	62	2,3,4,5,6	92	3,4,5,7	122	2,4,5,6,7	152	4,5,8	182	2,3,5,6,8	212	3,5,7,8
3	1,2	33	1,6	63	1,2,3,4,5,6	93	1,3,4,5,7	123	1,2,4,5,6,7	153	1,4,5,8	183	1,2,3,5,6,8	213	1,3,5,7,8
4	3	34	2,6	64	7	94	2,3,4,5,7	124	3,4,5,6,7	154	2,4,5,8	184	4,5,6,8	214	2,3,5,7,8
5	1,3	35	1,2,6	65	1,7	95	1,2,3,4,5,7	125	1,3,4,5,6,7	155	1,2,4,5,8	185	1,4,5,6,8	215	1,2,3,5,7,8
6	2,3	36	3,6	66	2,7	96	6,7	126	2,3,4,5,6,7	156	3,4,5,8	186	2,4,5,6,8	216	4,5,7,8
7	1,2,3	37	1,3,6	67	1,2,7	97	1,6,7	127	1,2,3,4,5,6,7	157	1,3,4,5,8	187	1,2,4,5,6,8	217	1,4,5,7,8
8	4	38	2,3,6	68	3,7	98	2,6,7	128	8	158	2,3,4,5,8	188	3,4,5,6,8	218	2,4,5,7,8
9	1,4	39	1,2,3,6	69	1,3,7	99	1,2,6,7	129	1,8	159	1,2,3,4,5,8	189	1,3,4,5,6,8	219	1,2,4,5,7,8
10	2,4	40	4,6	70	2,3,7	100	3,6,7	130	2,8	160	6,8	190	2,3,4,5,6,8	220	3,4,5,7,8
11	1,2,4	41	1,4,6	71	1,2,3,7	101	1,3,6,7	131	1,2,8	161	1,6,8	191	1,2,3,4,5,6,8	221	1,3,4,5,7,8
12	3,4	42	2,4,6	72	4,7	102	2,3,6,7	132	3,8	162	2,6,8	192	7,8	222	2,3,4,5,7,8
13	1,3,4	43	1,2,4,6	73	1,4,7	103	1,2,3,6,7	133	1,3,8	163	1,2,6,8	193	1,7,8	223	1,2,3,4,5,7,8
14	2,3,4	44	3,4,6	74	2,4,7	104	4,6,7	134	2,3,8	164	3,6,8	194	2,7,8	224	6,7,8
15	1,2,3,4	45	1,3,4,6	75	1,2,4,7	105	1,4,6,7	135	1,2,3,8	165	1,3,6,8	195	1,2,7,8	225	1,6,7,8
16	5	46	2,3,4,6	76	3,4,7	106	2,4,6,7	136	4,8	166	2,3,6,8	196	3,7,8	226	2,6,7,8
17	1,5	47	1,2,3,4,6	77	1,3,4,7	107	1,2,4,6,7	137	1,4,8	167	1,2,3,6,8	197	1,3,7,8	227	1,2,6,7,8
18	2,5	48	5,6	78	2,3,4,7	108	3,4,6,7	138	2,4,8	168	4,6,8	198	2,3,7,8	228	3,6,7,8
19	1,2,5	49	1,5,6	79	1,2,3,4,7	109	1,3,4,6,7	139	1,2,4,8	169	1,4,6,8	199	1,2,3,7,8	229	1,3,6,7,8
20	3,5	50	2,5,6	80	5,7	110	2,3,4,6,7	140	3,4,8	170	2,4,6,8	200	4,7,8	230	2,3,6,7,8
21	1,3,5	51	1,2,5,6	81	1,5,7	111	1,2,3,4,6,7	141	1,3,4,8	171	1,2,4,6,8	201	1,4,7,8	231	1,2,3,6,7,8
22	2,3,5	52	3,5,6	82	2,5,7	112	5,6,7	142	2,3,4,8	172	3,4,6,8	202	2,4,7,8	232	4,6,7,8
23	1,2,3,5	53	1,3,5,6	83	1,2,5,7	113	1,5,6,7	143	1,2,3,4,8	173	1,3,4,6,8	203	1,2,4,7,8	233	1,4,6,7,8
24	4,5	54	2,3,5,6	84	3,5,7	114	2,5,6,7	144	5,8	174	2,3,4,6,8	204	3,4,7,8	234	2,4,6,7,8
25	1,4,5	55	1,2,3,5,6	85	1,3,5,7	115	1,2,5,6,7	145	1,5,8	175	1,2,3,4,6,8	205	1,3,4,7,8	235	1,2,4,6,7,8
26	2,4,5	56	4,5,6	86	2,3,5,7	116	3,5,6,7	146	2,5,8	176	5,6,8	206	2,3,4,7,8	236	3,4,6,7,8
27	1,2,4,5	57	1,4,5,6	87	1,2,3,5,7	117	1,3,5,6,7	147	1,2,5,8	177	1,5,6,8	207	1,2,3,4,7,8	237	1,3,4,6,7,8
28	3,4,5	58	2,4,5,6	88	4,5,7	118	2,3,5,6,7	148	3,5,8	178	2,5,6,8	208	5,7,8	238	2,3,4,6,7,8
29	1,3,4,5	59	1,2,4,5,6	89	1,4,5,7	119	1,2,3,5,6,7	149	1,3,5,8	179	1,2,5,6,8	209	1,5,7,8	239	1,2,3,4,6,7,8
30	2,3,4,5	60	3,4,5,6	90	2,4,5,7	120	4,5,6,7	150	2,3,5,8	180	3,5,6,8	210	2,5,7,8	240*	5,6,7,8

* o código 240 está reservado para a central de portaria.


Instalação


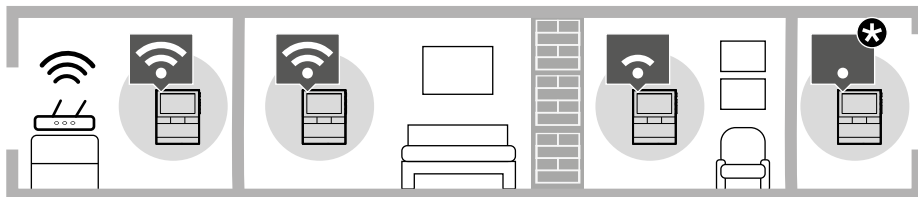


★ O sinal Wi-Fi não é suficiente para garantir o funcionamento correto. É necessário instalar um repetidor Wi-Fi entre o router e o vídeo-intercomunicador para melhorar o sinal Wi-Fi recebido pelo vídeo-intercomunicador.

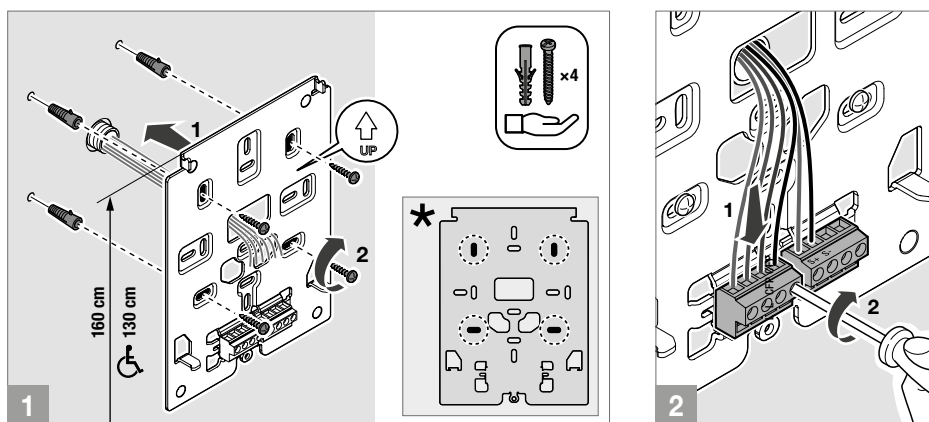


★ Pontos de fixação a utilizar para instalação em caixas compatíveis

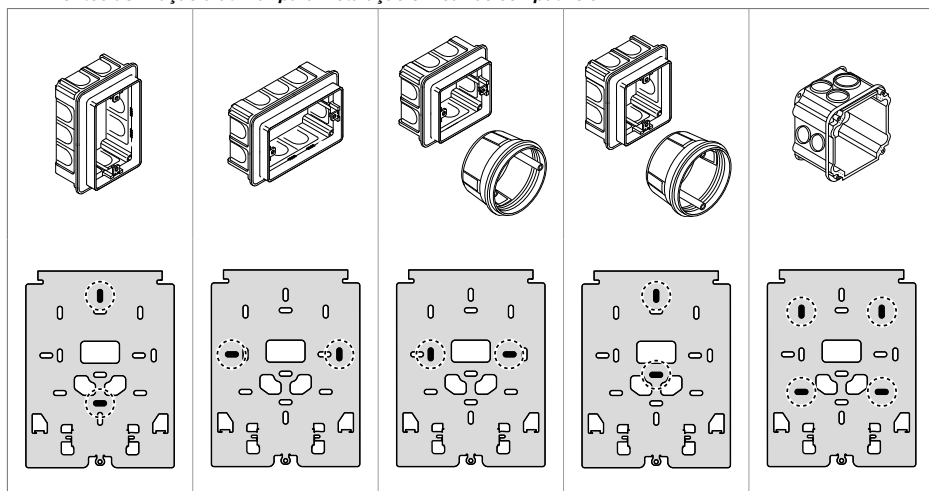


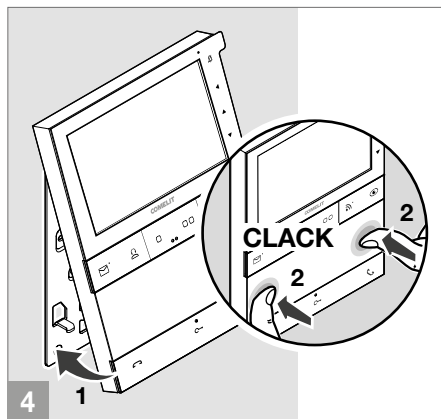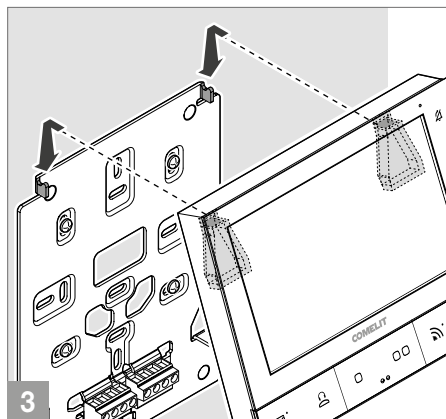

Desmontagem do vídeo-intercomunicador

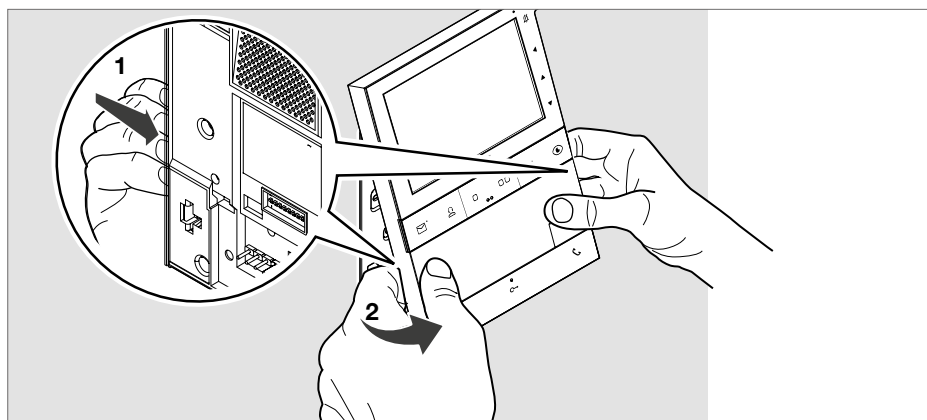

Ligações

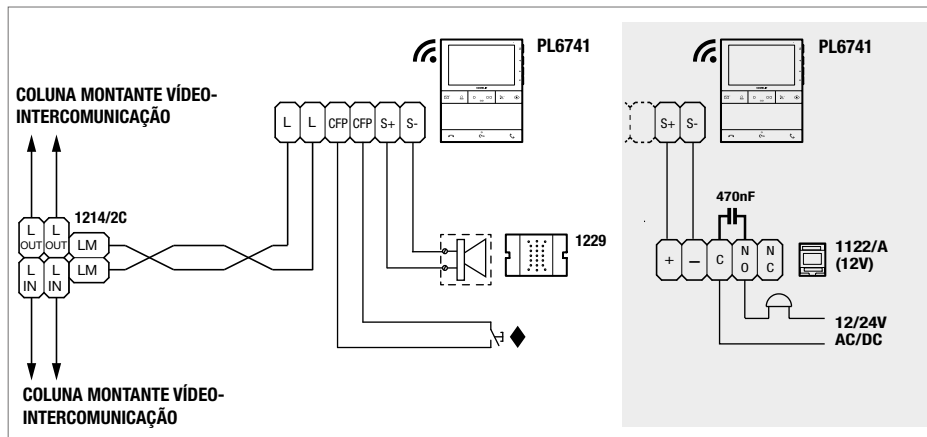

◆ **CFP entrada do botão de chamada da campanha externa (20 m MÁX.)**

Caso existam vários telefones intercomunicadores ou vídeo-intercomunicadores com o mesmo código de utilizador, ligar o botão CFP apenas a um deles; todos os dispositivos tocarão em simultâneo.

Programação do vídeo-intercomunicador


É possível personalizar a programação:

- Através da **aplicação MyComelit** a partir do smartphone
- Através do **menu instalador** do vídeo-intercomunicador

A PARTIR DA APLICAÇÃO MYCOMELIT

<< OU >>


A PARTIR DO VÍDEO-INTERCOMUNICADOR

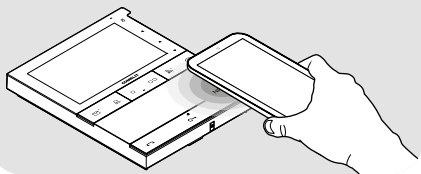


Programação através do menu instalador

√ Ao ligar o vídeo-intercomunicador pela primeira vez, é obrigatório configurar o idioma do dispositivo. Se necessário, a data e a hora também podem ser configuradas.


1. Premir **um** dos botões seguintes para aceder ao **menu de utilizador**.



2. Premir os botões ▲ e ▼ simultaneamente durante 5 segundos para aceder ao **menu instalador**.



» É emitido um som de confirmação e é apresentado o seguinte ecrã.

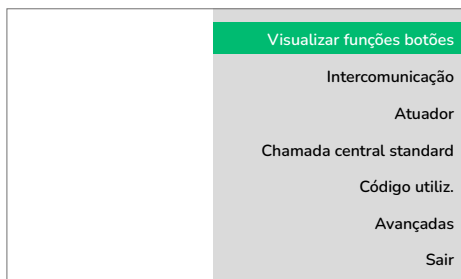


ATENÇÃO


Quando o LED vermelho pisca 4 vezes, o sistema está ocupado e não é possível aceder ao menu Utilizador/Instalador.



ATENÇÃO

Se o ícone  aparecer no menu Utilizador durante a navegação e o vídeo-intercomunicador se desligar, o sistema está ocupado e não é possível continuar a navegar no menu Utilizador.

3. Premir os botões ▲ e ▼ para percorrer o menu e/ou seleccionar valores.
Premir o botão ◀ para confirmar as escolhas.







» Quando o item é seleccionado, o texto fica verde.




4. Para sair do menu Instalador, seleccionar o menu Sair ou aguardar 2 minutos (tempo limite) sem realizar nenhuma operação.

MENU Visualizar funções botões

Ao seleccionar este menu, são apresentadas as funções atualmente atribuídas aos botões do vídeo-intercomunicador. As funções definidas de fábrica são as seguintes:

FUNÇÃO PROGRAMADA	BOTÃO
Memo vídeo	
Chamada central standard	
Atuador geral	
Intercomunicação para o mesmo apartamento	
Premir um botão para continuar	1/2


► Premir um botão para continuar ◀▲▼ e visualizar todas as funções programadas nos respetivos botões.

FUNÇÃO PROGRAMADA	BOTÃO
Associar aplicação Comelit	
Acendimento automático	
Abertura da porta	
Chamada campanha externa	CFP
Premir um botão para sair	2/2


► Premir um botão para sair ◀▲▼.

POR EXEMPLO: PROGRAMAÇÃO DA FUNÇÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO PARA OUTRO APARTAMENTO


1. Premir **um** dos botões seguintes para aceder ao **menu de utilizador**.



2. Premir os botões ▲ e ▼ simultaneamente durante 5 segundos para aceder ao **menu instalador**.




» É emitido um som de confirmação e é apresentado o seguinte ecrã.

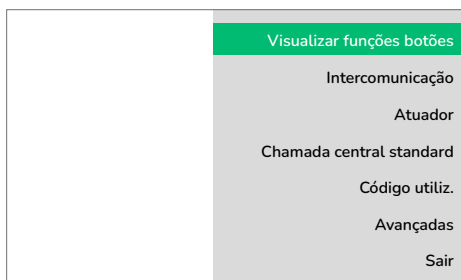

3. Premir ▼ para seleccionar a função **Intercomunicação**


» O menu fica verde.

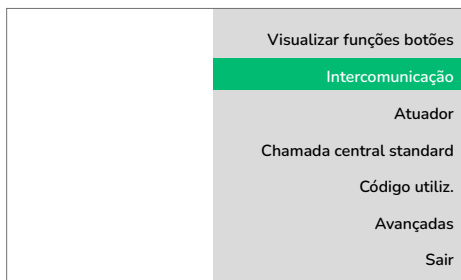

4. Premir o botão de confirmação.




» É apresentado o seguinte ecrã.

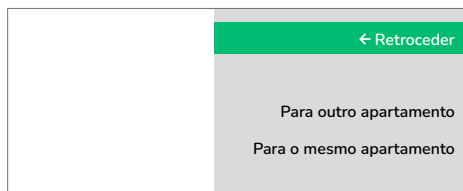

5. Premir ▼ para seleccionar **Para outro apartamento**.


» *O menu fica verde.*

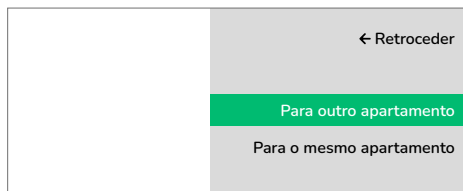

6. Premir o botão de confirmação.



» *É apresentado o seguinte ecrã.*

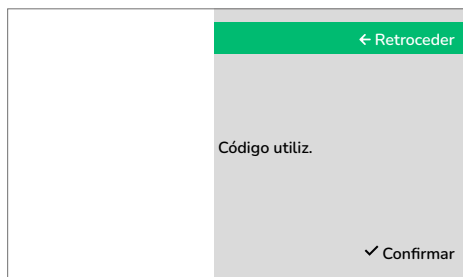

7. Premir ▼ para seleccionar **Código utilizador**.



8. Premir ◀ para seleccionar o número que se pretende alterar.

» *A caixa fica verde e aparecem duas setas no número editável.*



9. Utilizar os botões ▲ e ▼ para definir o valor pretendido (por exemplo: [3]).

! Definir um valor entre 1 e 240.




10. Premir ◀ para seleccionar outro número a modificar e/ou para regressar ao menu **Código utilizador**.



11. Premir ▼ para seleccionar **Confirmar**.

» O menu fica verde.

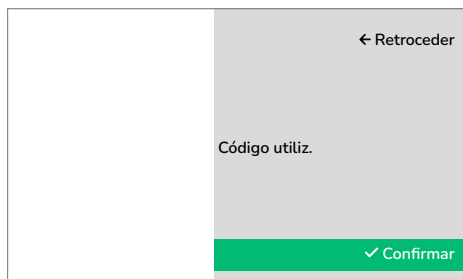


12. Premir o botão de confirmação.




13. Premir o botão ao qual associar a função.

» No fim da programação, será apresentada uma mensagem de confirmação.


Caso se configure o botão  para ativar outra função, é necessário utilizar a aplicação MyComelit para repor a função memo vídeo.

POR EXEMPLO: PROGRAMAÇÃO DA FUNÇÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO PARA O MESMO APARTAMENTO


1. Premir **um** dos botões seguintes para aceder ao **menu de utilizador**.



2. Premir os botões ▲ e ▼ simultaneamente durante 5 segundos para aceder ao **menu instalador**.




» É emitido um som de confirmação e é apresentada o seguinte ecrã.

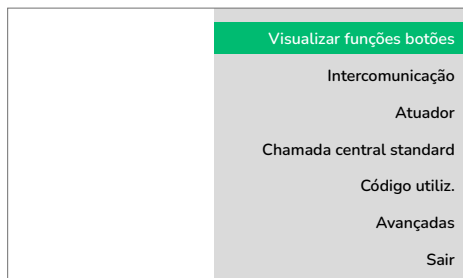

3. Premir ▼ para selecionar a função **Intercomunicação**


» O menu fica verde.

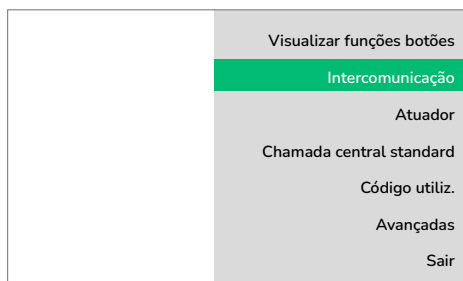


4. Premir o botão de confirmação.



» É apresentado o seguinte ecrã.

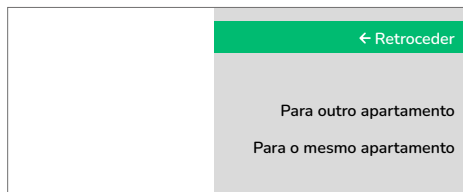

5. Premir ▼ para seleccionar **Para o mesmo apartamento**.
» *O menu fica verde.*

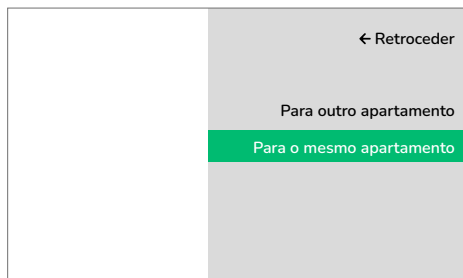


6. Premir o botão de confirmação.



7. Premir o botão ao qual associar a função.






» *No fim da programação, será apresentada uma mensagem de confirmação.*

Caso se configure o botão  para ativar outra função, é necessário utilizar a aplicação MyComelit para repor a função memo vídeo.

ÁRVORE DE NAVEGAÇÃO DO MENU INSTALADOR

Visualizar funções botões

Selecionar este menu para visualizar as funções atualmente atribuídas aos botões do vídeo-intercomunicador.

FUNÇÃO PROGRAMADA	BOTÃO	FUNÇÃO PROGRAMADA	BOTÃO
Memo vídeo		Associar aplicação Comelit	
Chamada central standard		Acendimento automático	
Atuador geral		Abertura da porta	
Intercomunicação para o mesmo apartamento		Chamada da campanha externa	CFP
Premir um botão para continuar	1/2	Premir um botão para sair	2/2

Intercomunicação

Selecionar este menu para configurar num botão a chamada de intercomunicação Para outro apartamento ou Para o mesmo apartamento.

Para outro apartamento

Código utilizador

Para o mesmo apartamento

Atuador

Selecionar este menu para configurar um botão ou a entrada CFP para comandar um atuador geral ou um atuador com código.

Geral

Associar a botão

Associar a entrada CFP

Com código

Código

Associar a botão

Associar a entrada CFP

Chamada central standard

Selecionar este menu para configurar um botão para realizar a chamada à central de portaria standard.

Código utilizador

Selecionar este menu para configurar o código de utilizador do vídeo-intercomunicador.

Os DIP-switches devem ser colocados em OFF (programação de fábrica) e devem permanecer em OFF durante o funcionamento normal.

Código atual: 1

Código utilizador



Avançadas

Selecionar este menu para aceder às configurações avançadas.

Formato data

Selecionar este menu para configurar o formato de apresentação da data.

Formato data

DD/MM/AAAA

MM/DD/AAAA

AAAA/MM/DD

Configuração campanhas

Selecionar este menu para configurar as melodias das campanhas para a chamada da campanha externa, chamada da central, chamada de intercomunicação ou chamada com intervalo.

Chamada campanha externa

(1/4)

Chamada da central

(1/7)

Chamada de intercomunicação

(1/7)

Chamada com intervalo

(1/7)

Intercomunicação seletiva

Selecionar este menu para configurar a chamada de Intercomunicação seletiva ou Seletiva de grupo nos botões.

Código intercomunicação

Programação

Código intercomunicação

Cancelamento

Seletiva

Código intercomunicação

Seletiva de grupo

Código intercomunicação

Código intercomunicação

Código intercomunicação

Código intercomunicação

Acendimento automático

Selecionar este menu para configurar um botão para realizar o acendimento automático.

Módulo câmaras separadas

Selecionar este menu para configurar os botões para comandar um módulo câmaras separadas geral ou um módulo câmaras separadas com código.

Geral

Código 220

Código 221

Outros códigos

Código



Chamada de emergência

Selecionar este menu para configurar um botão ou a entrada CFP para realizar uma chamada prioritária à central de portaria.

Associar a botão

Associar a entrada CFP

Chamada à central

Selecionar este menu para configurar um botão para realizar a chamada à central de portaria standard ou principal.

Principal

Standard

Nenhuma função

Selecionar este menu para cancelar a função configurada no botão.

Abertura da porta automática

Selecionar este menu para Autorizar/Não autorizar a função.

Estado

Autorizado

Não autorizado

Resposta automática

Selecionar este menu para Autorizar/Não autorizar a função.

Estado

Autorizado


Não autorizado

Chamada campanha externa

Selecionar este menu para configurar a entrada CFP para realizar uma chamada à campanha externa (predefinição) se tiver sido previamente configurada para outra função:

Associar a entrada CFP

Abertura da porta

Selecionar este menu para configurar a função de abertura da porta na entrada CFP ou no botão  (predefinição), caso tenha sido previamente configurado para outra função.

Associar a botão

Associar a entrada CFP

Programação intervalo chamada

Selecionar este menu para Autorizar/Não autorizar a função e configurar Código utilizador mínimo/máximo

Autorizado

Código utilizador mínimo

Código utilizador mínimo

Código utilizador máximo

Código utilizador máximo

Não autorizado



Desativar menu

Selecionar este menu para desativar o menu Instalador ou o menu Utilizador e o menu Instalador no vídeo-intercomunicador. Ao desativar o menu Instalador, a configuração do vídeo-intercomunicador só é possível a partir da aplicação MyComelit.

Instalador

Ativar

Desativar

Utilizador + Instalador

Ativar

Desativar

Diagnóstico

Selecionar este menu para realizar as seguintes operações de diagnóstico:

Registo debug remoto

Ativar

Desativar

Envio notificação de teste

Teste de velocidade

Reiniciar

Atualizar vídeo-intercomunicador

Selecionar este menu para atualizar manualmente o vídeo-intercomunicador para a última versão de firmware disponível.

Atualizar

Informações

Selecionar este menu para:

- visualizar informações sobre o dispositivo (Código artigo, Código utilizador, Versão firmware, Endereço e-mail do proprietário, Endereço IP + Máscara subnet, Gateway, Endereço MAC, Nome SSID)
- transferir através do código QR (na primeira página) este manual técnico completo
- visualizar através do código QR (na segunda página) o código ID32 do dispositivo

Reposição de fábrica

Selecionar este menu para repor todas as configurações às definições de fábrica.

Confirmar reposição

Sair

Selecionar este menu para regressar ao menu Utilizador.

Programação a partir da aplicação MyComelit

- ✓ Atualizar a aplicação MyComelit para a versão mais recente disponível.
- ✓ APENAS se os códigos de utilizador forem programados através da aplicação: todos os DIP-switches devem ser colocados em OFF (programação de fábrica) e devem permanecer em OFF durante o funcionamento normal.
- ✓ Se o código de utilizador for programado através de DIP-switch (e, por conseguinte, os DIP-switches não estiverem todos definidos em OFF), continua a ser possível programar as restantes funções do vídeo-intercomunicador através da aplicação MyComelit (com exceção da programação do código de utilizador).

A aplicação MyComelit permite programar de forma rápida e fácil o vídeo-intercomunicador, mesmo que esteja desligado.

Ao utilizar a aplicação MyComelit para configurar o idioma do vídeo-intercomunicador, a data e a hora são automaticamente configuradas.

A aplicação MyComelit permite:


- Ler todas as programações do vídeo-intercomunicador.
- Alterar e voltar a escrever a programação.
- Criar uma programação offline, guardá-la no smartphone e transferi-la posteriormente para o vídeo-intercomunicador.
- Criar e guardar as programações preferidas no smartphone.
- Aumentar o código de utilizador para um valor configurável a fim de permitir a programação sequencial de vídeo-intercomunicadores.
- Copiar a programação de um vídeo-intercomunicador para outro vídeo-intercomunicador.
- Partilhar a programação do vídeo-intercomunicador com outros utilizadores (via WhatsApp, etc.) para facilitar a assistência técnica.
- ...

Para além destas funções, a aplicação MyComelit pode ser utilizada para:

- Programar o código de utilizador (apenas se não tiver sido programado através de DIP-switch; consultar [Programação do código de utilizador através da aplicação MyComelit na página 12](#)).
- Programar as funções a associar aos botões.
- Alterar as campainhas de:
 - Chamada a partir de um posto externo.
 - Chamada da campanha externa (CFP).
 - Chamada da central.
 - Chamada de intercomunicação.
 - Chamada com intervalo.
- Alterar as funções associadas à entrada CFP (consultar [Funções associadas à entrada CFP na página 33](#)).
- Programar funções:
 - Intercomunicação (consultar [Intercomunicação na página 32](#)).
 - Intercomunicação seletiva (consultar [Intercomunicação seletiva na página 32](#)).
 - Intercomunicação seletiva de grupo (consultar [Intercomunicação seletiva de grupo na página 32](#)).
- Autorizar o utilizador a utilizar as funções:
 - “Abertura da porta em caso de chamada” (consultar [Abertura da porta automática em caso de chamada na página 5](#)).
 - “Resposta automática” (consultar [Resposta automática na página 5](#)).
- Programar os códigos de chamada mínimo e máximo para a função intervalo de chamada (consultar [Intervalo de chamada na página 33](#)).
- Desativar os menus utilizador e/ou instalador no vídeo-intercomunicador.
- Desativar o botão “Modo silencioso” ou selecionar as campainhas a silenciar.
- Repor as programações de fábrica do vídeo-intercomunicador.

FUNÇÃO INTERCOMUNICAÇÃO

Podem ser programados vários tipos de chamadas de intercomunicação:

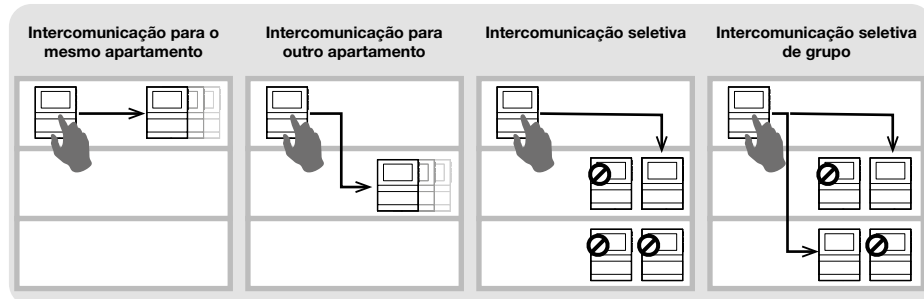

INTERCOMUNICAÇÃO

- **chamada de intercomunicação para o mesmo apartamento**

- ▶ Programar no botão pretendido a função **Intercomunicação para o mesmo apartamento**, para chamar TODOS os vídeo-intercomunicadores do mesmo apartamento.

- **chamada de intercomunicação para outro apartamento**

- ▶ Programar no botão pretendido a função **Intercomunicação para outro apartamento**, para chamar TODOS os vídeo-intercomunicadores do mesmo apartamento.

INTERCOMUNICAÇÃO SELETIVA

- **Intercomunicação seletiva**

- ▶ Consiste numa chamada de intercomunicação para um só vídeo-intercomunicador do mesmo ou de outro apartamento identificado por um código de intercomunicação dedicado, diferente do código de utilizador. APENAS esse vídeo-intercomunicador é chamado. O código de intercomunicação pode ser programado de 1 a 8. Podem ser associados até 3 vídeo-intercomunicadores com o mesmo código de chamada de intercomunicação.

NOTA: mesmo que apenas um utilizador programe esta função, o código de intercomunicação deve ser programado em todos os vídeo-intercomunicadores da coluna montante, mesmo que não utilizem a função!

1. Programar o **Código intercomunicação** no vídeo-intercomunicador que se pretende chamar.
2. Programar no botão pretendido a função **Intercomunicação seletiva** para o **Código intercomunicação** do vídeo-intercomunicador que se pretende chamar.

- **Intercomunicação seletiva de grupo**

Consiste numa chamada de intercomunicação para grupos de vários vídeo-intercomunicadores do mesmo ou de outro apartamento identificados por um código de intercomunicação dedicado, diferente do código de utilizador. Podem ser programados até 3 códigos de chamada de intercomunicação diferentes no botão do vídeo-intercomunicador aos quais realizar em simultâneo a chamada. O número máximo de vídeo-intercomunicadores que podem tocar ao mesmo tempo é ainda assim 3.

1. Programar o **Código intercomunicação** nos vídeo-intercomunicadores que se pretende chamar.
2. Programar no botão pretendido a função **Intercomunicação seletiva de grupo** para os códigos de intercomunicação dos vídeo-intercomunicadores que se pretende chamar.

NOTA:

As chamadas de intercomunicação e intercomunicação seletiva NÃO podem ser programadas na mesma instalação!

FUNÇÕES ASSOCIADAS À ENTRADA CFP

Para além da função de chamada da campanha externa podem ser associadas outras funções à entrada CFP (bornes CFP e CFP):

- Comando de um atuador geral ou com código.
- Chamada de emergência (chamada prioritária à central de portaria).
- Remotização do comando de abertura da porta.

INTERVALO DE CHAMADA

O vídeo-intercomunicador pode ser programado a fim de receber chamadas do posto externo dirigidas quer ao seu próprio código de utilizador, quer a um intervalo de códigos de utilizador.

Também para esta função aplicam-se as regras gerais de instalação dos sistemas Simplebus:

- Nas instalações com alimentador art. 1210A é possível ligar apenas um vídeo-intercomunicador. Se for necessário ligar mais de um vídeo-intercomunicador, deverão ser utilizados os modelos que permitem alimentação separada.
- Nas instalações com alimentador art. 4888C é possível ligar simultaneamente no máximo 2 vídeo-intercomunicadores. Se for necessário ligar mais de 2 vídeo-intercomunicadores, deverão ser utilizados os modelos que permitem alimentação separada.
- O número máximo de postos internos que podem tocar simultaneamente permanece 4.




Por exemplo:

Se o vídeo-intercomunicador estiver programado com o código de utilizador “1” e também estiver programado o intervalo de códigos de utilizadores de 5 a 7, quando a função estiver ativada, receberá tanto as chamadas dirigidas ao código “1” como as dirigidas aos códigos 5, 6 e 7.






✓ **O utilizador apenas poderá ativar/desativar o intervalo de códigos de utilizador se o instalador tiver autorizado através da aplicação MyComelit ou no menu Instalador no vídeo-intercomunicador.**


Ativação do intervalo:

- ▶ Premir os botões  e  simultaneamente durante 5 segundos.
 - » Ouve-se um som de confirmação.
 - » O visor do vídeo-intercomunicador apresenta a indicação “INTERVALO DE CHAMADA ATIVADO” durante 3 segundos.
 - » O LED  pisca para indicar que a função se encontra ativa.

Desativação do intervalo:

- ▶ Premir os botões  e  simultaneamente durante 5 segundos.
 - » Ouve-se um som de confirmação.
 - » O visor do vídeo-intercomunicador apresenta a indicação “INTERVALO DE CHAMADA DESATIVADO” durante 3 segundos.
 - » O LED  desliga-se.

Esquemas de expansão

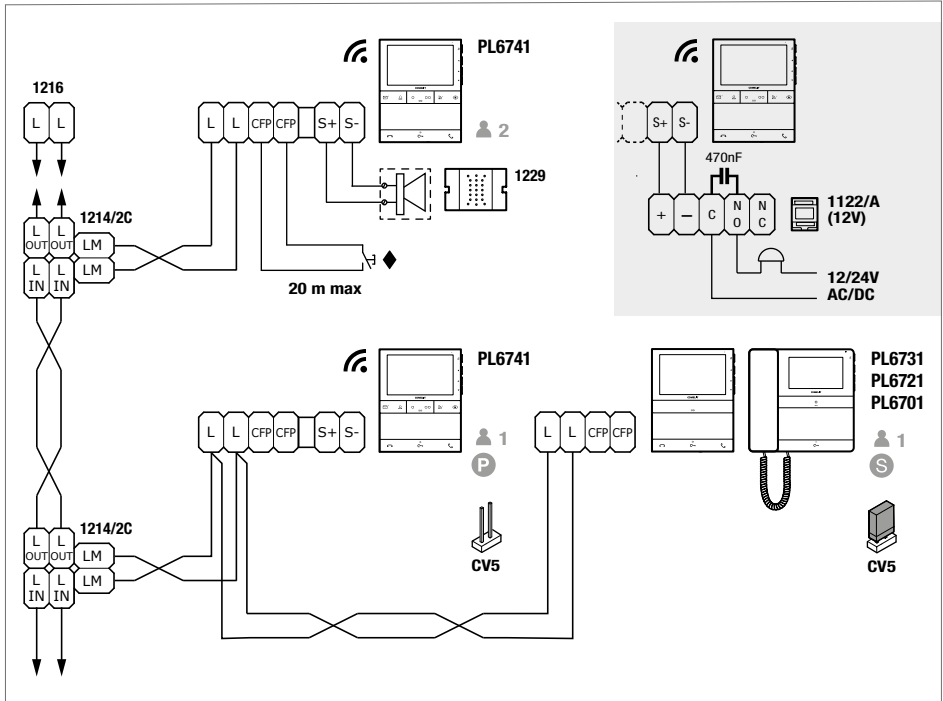

No apartamento, só pode ser instalado 1 vídeo-intercomunicador art. PL6741, que será também o único vídeo-intercomunicador principal **P**.

Para instalações com mais de 50 vídeo-intercomunicadores art. PL6741, consultar [Esquemas de ligação com mais de 50 vídeo-intercomunicadores art. PL6741 na página 39.](#)


Para instalações com vídeo-intercomunicadores principais e secundários, consultar [Requisitos de instalação na página 41.](#)

◆ **CFP entrada do botão de chamada da campainha externa.**

Caso existam vários telefones intercomunicadores ou vídeo-intercomunicadores com o mesmo código de utilizador, ligar o botão CFP apenas a um deles; todos os dispositivos tocarão em simultâneo.

Esquemas de ligação

Instalação com alimentação art. 1210A e distâncias de funcionamento

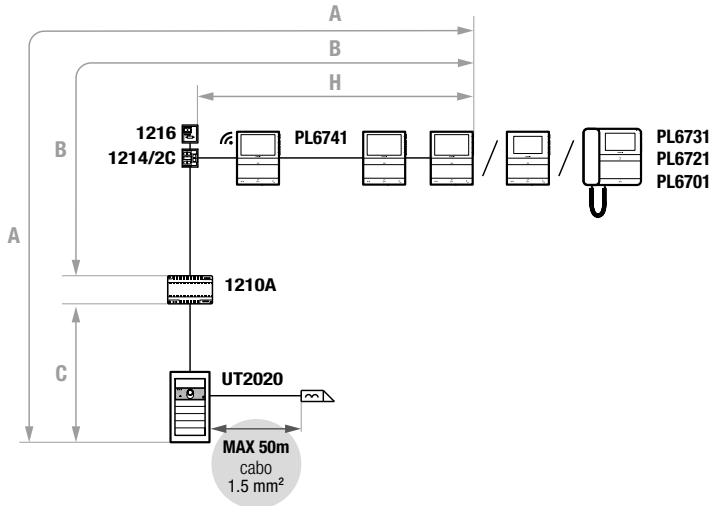


		A MÁX.	B MÁX.	C MÁX.	H MÁX.	Art. 1216
Comelit art. 4577/4579 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17)		260 m (850 feet)	130 m (425 feet)	130 m (425 feet)	50 m (164 feet)	
UTP cat. 5-6-7 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24)		60 m (196 feet)	30 m (98 feet)	30 m (98 feet)	30 m (98 feet)	
0,28 mm ² (Ø 0,6 mm AWG 23)		100 m (328 feet)	50 m (164 feet)	50 m (164 feet)	30 m (98 feet)	
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20)		140 m (460 feet)	70 m (230 feet)	70 m (230 feet)	30 m (98 feet)	
1,5 mm ² (Ø 1,4 mm AWG 15)		160 m (524 feet)	80 m (262 feet)	80 m (262 feet)	30 m (98 feet)	
UTP cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE		260 m (850 feet)	130 m (425 feet)	130 m (425 feet)	50 m (164 feet)	

Cabo UTP com ligação multi-par: RESPEITAR AS CORES INDICADAS NA IMAGEM!

ATENÇÃO! A utilização de cabos blindados pode reduzir as distâncias em 50%

ESQUEMA DE BASE

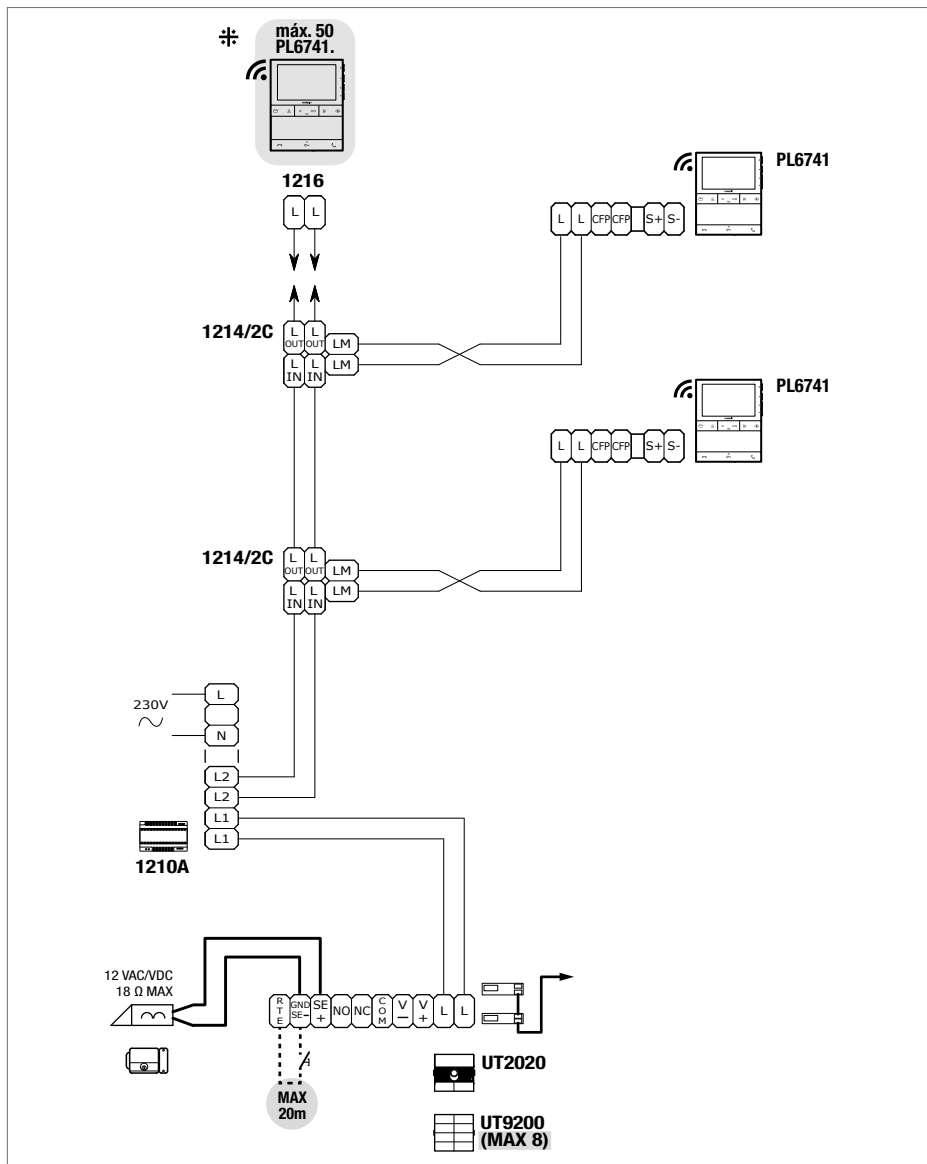


† Para cada alimentador art. 1210A podem ser instalados, no máximo, 50* vídeo-intercomunicadores art. PL6741. Neste caso, não é possível instalar vídeo-intercomunicadores secundários (S). No apartamento, só pode ser instalado 1 vídeo-intercomunicador art. PL6741, que será também o único vídeo-intercomunicador principal (P).

Para instalações com mais de 50 vídeo-intercomunicadores art. PL6741, consultar [Esquemas de ligação com mais de 50 vídeo-intercomunicadores art. PL6741 na página 39.](#)

Para instalações com vídeo-intercomunicadores principais e secundários, consultar [Requisitos de instalação na página 41.](#)

* Para cada alimentador art. 1210, podem ser instalados, **no máximo, 40** vídeo-intercomunicadores art. PL6741.


Instalação com alimentação art. 4888C e distâncias de funcionamento

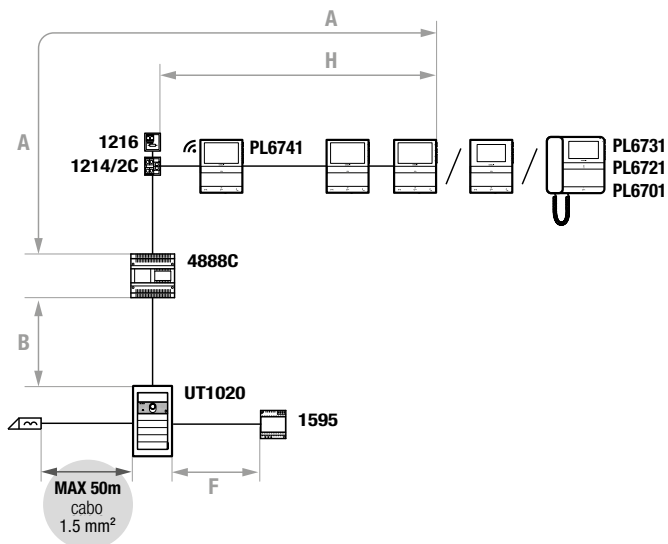

		A MÁX.	B MÁX.	F MÁX.	H MÁX.	Art.1216
Comelit art. 4577/4579 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17)		200 m (650 feet)	200 m (650 feet)	50 m (165 feet)	100 m (330 feet)	
UTP cat. 5-6-7 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24)		80 m (260 feet)	150 m (490 feet)		60 m (195 feet)	
0,28 mm ² (Ø 0,6 mm AWG 23)		100 m (330 feet)	150 m (490 feet)	5 m (15 feet)	60 m (195 feet)	
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20)		120 m (395 feet)	100 m (330 feet)	25 m (85 feet)	60 m (195 feet)	
1,5 mm ² (Ø 1,4 mm AWG 15)		150 m (490 feet)	100 m (330 feet)	75 m (245 feet)	60 m (195 feet)	

ATENÇÃO! A utilização de cabos blindados pode reduzir as distâncias em 50%

ESQUEMA DE BASE

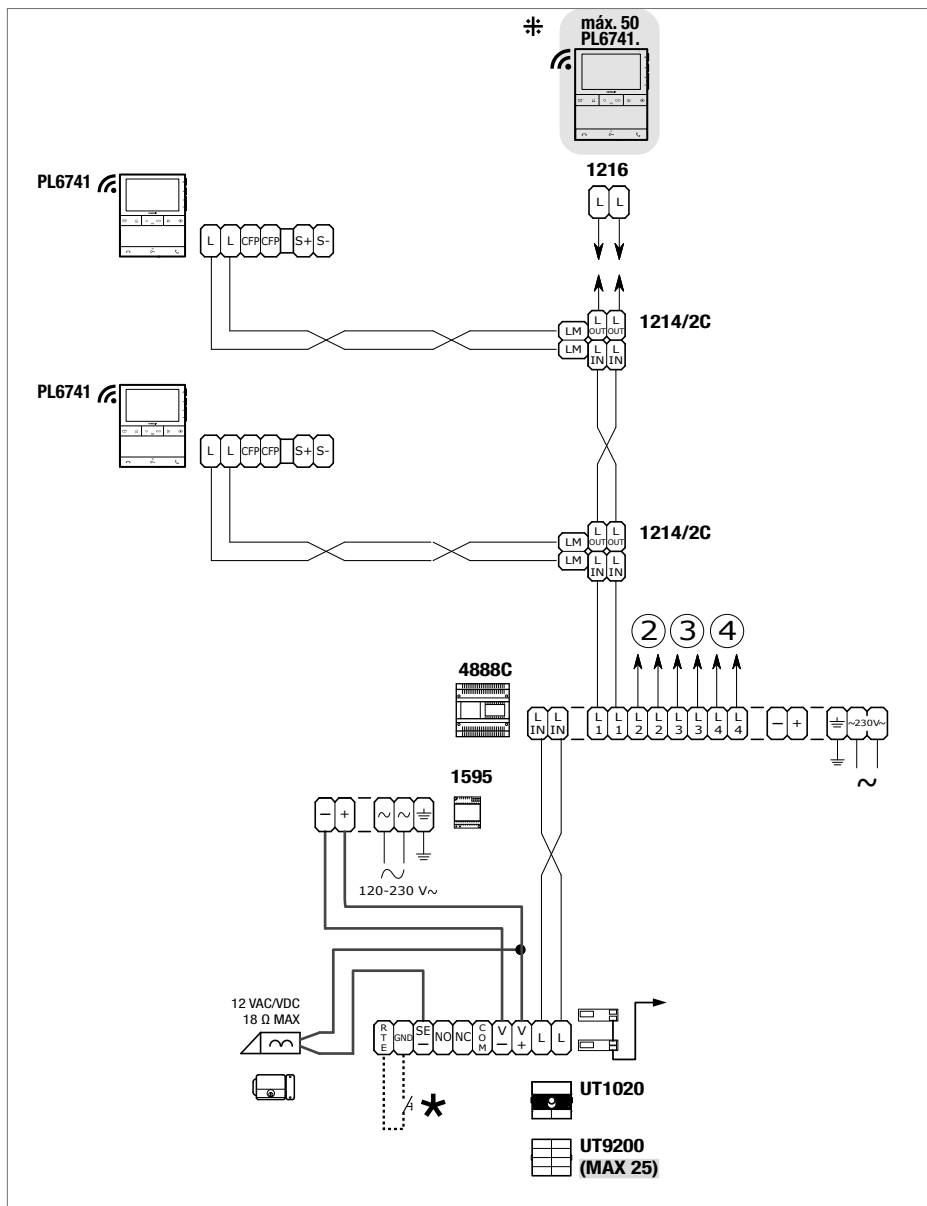


⚡ Para cada alimentador art. **4888C** podem ser instalados, no máximo, 50* vídeo-intercomunicadores art. PL6741. Neste caso, não é possível instalar vídeo-intercomunicadores secundários (S). No apartamento, só pode ser instalado 1 vídeo-intercomunicador art. PL6741, que será também o único vídeo-intercomunicador principal (P).

Para instalações com mais de 50 vídeo-intercomunicadores art. PL6741, consultar [Esquemas de ligação com mais de 50 vídeo-intercomunicadores art. PL6741 na página 39.](#)

Para instalações com vídeo-intercomunicadores principais e secundários, consultar [Requisitos de instalação na página 41.](#)


ESQUEMAS DE LIGAÇÃO COM MAIS DE 50 VÍDEO-INTERCOMUNICADORES ART. PL6741

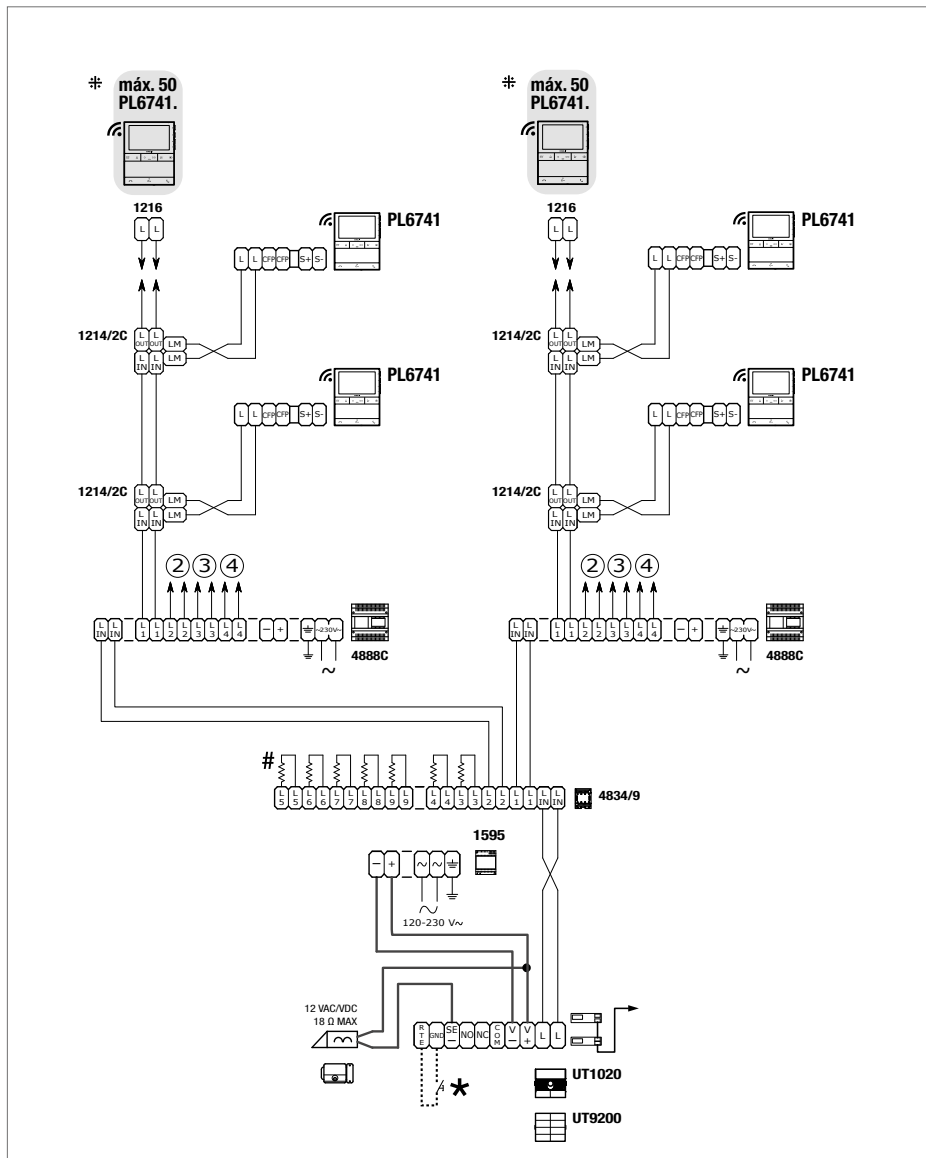

⚡ Para cada alimentador art. 4888C, podem ser instalados, no máximo, 50* vídeo-intercomunicadores art. PL6741. Neste caso, não é possível instalar vídeo-intercomunicadores secundários (S). No apartamento, só pode ser instalado 1 vídeo-intercomunicador art. PL6741, que será também o único vídeo-intercomunicador principal (P).

Para instalações com vídeo-intercomunicadores principais e secundários, consultar Requisitos de instalação na página 41.

Cortar apenas a resistência da saída usada.

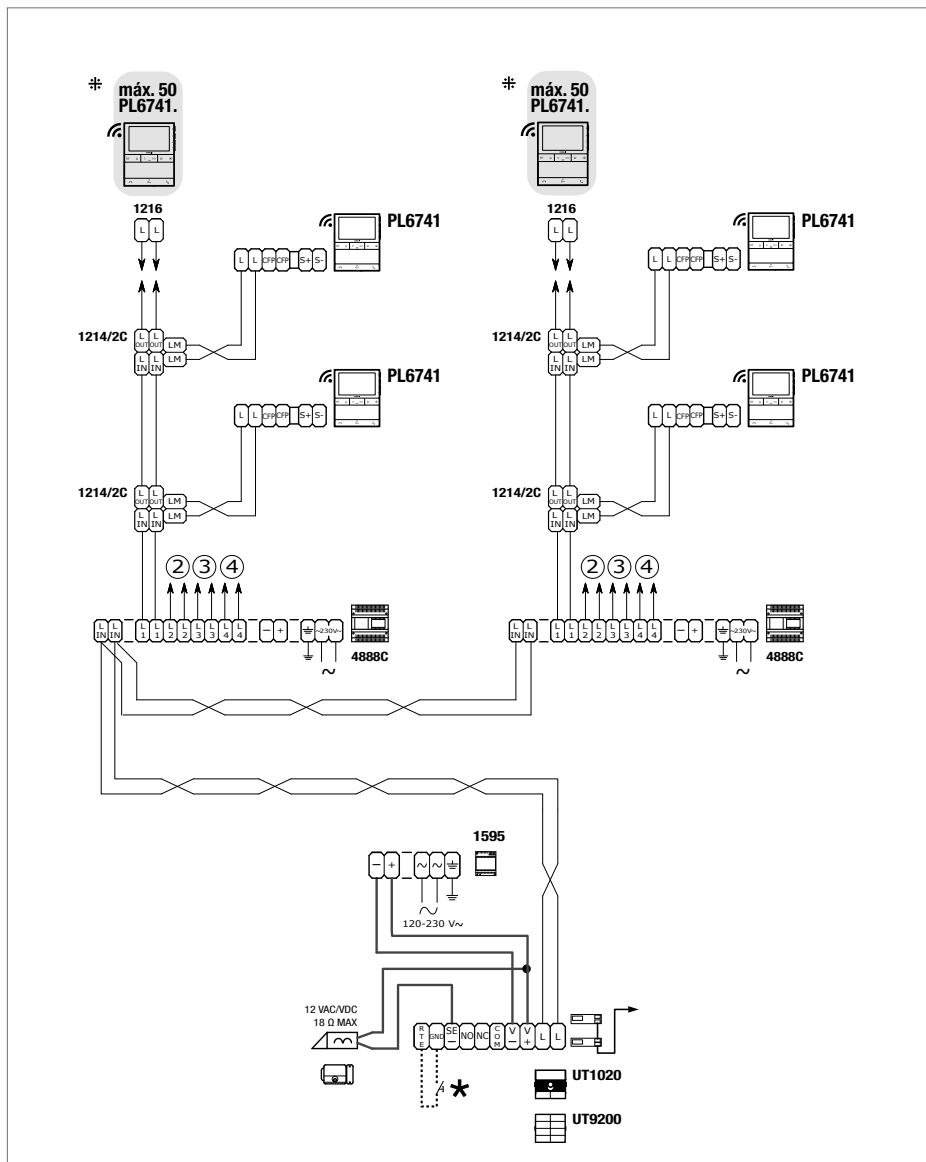

⚡ Para cada alimentador art. 4888C, podem ser instalados, no máximo, 50* vídeo-intercomunicadores art. PL6741. Neste caso, não é possível instalar vídeo-intercomunicadores secundários (S). No apartamento, só pode ser instalado 1 vídeo-intercomunicador art. PL6741, que será também o único vídeo-intercomunicador principal (P).

Para instalações com vídeo-intercomunicadores principais e secundários, consultar Requisitos de instalação na página 41.

Requisitos de instalação

Instalação APENAS com vídeo-intercomunicadores People


COM ALIMENTADOR ART. 1210A OU ART. 4888C

- Para cada alimentador art. 1210A ou 4888C [I.R.>053 (014)], podem ser instalados, no máximo, 50 vídeo-intercomunicadores art. PL6741. (Com alimentador art. 1210, o número máximo de vídeo-intercomunicadores art. PL6741 que pode ser instalado por alimentador é reduzido para 40).



Utilizar apenas alimentadores art. 4888C com índice de revisão >053 (014)


- Se o número total de postos internos na instalação for superior a 50, o número máximo de vídeo-intercomunicadores art. PL6741 que pode ser instalado é 40.
- Só pode ser instalado 1 vídeo-intercomunicador art. PL6741 por apartamento, que será também o único vídeo-intercomunicador principal **P** do apartamento.
- Só pode ser instalado 1 vídeo-intercomunicador principal por apartamento **P**. É possível adicionar até um máximo de 2 vídeo-intercomunicadores secundários **S** por apartamento até ao número máximo de postos internos presentes na instalação.

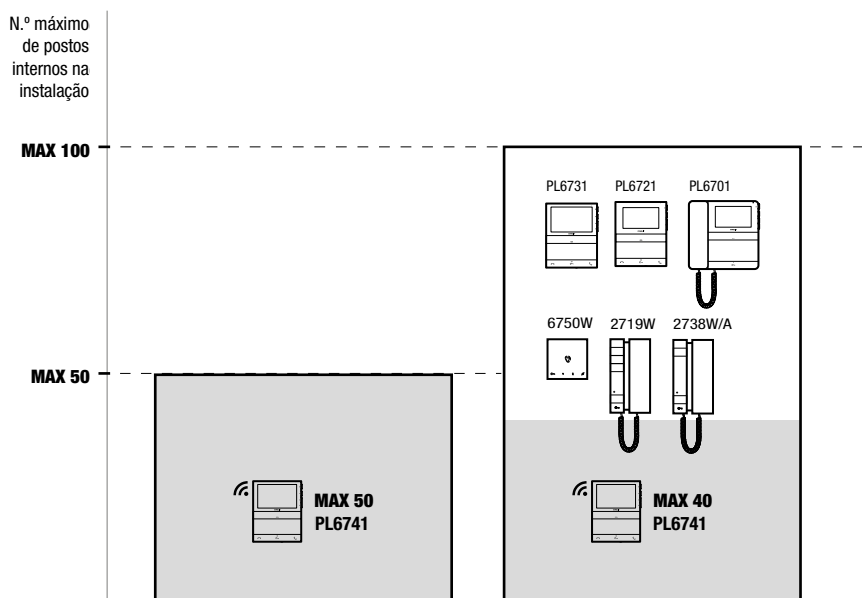

Instalações com vídeo-intercomunicadores de outras séries

- Só pode ser instalado 1 vídeo-intercomunicador art. PL6741 por apartamento, que será também o único vídeo-intercomunicador principal **P** do apartamento.
- Só pode ser instalado 1 vídeo-intercomunicador principal por apartamento **P**. É possível adicionar até um máximo de 1 vídeo-intercomunicador secundário **S** por apartamento até ao número máximo de postos internos presentes na instalação.

COM ALIMENTADOR 1210A

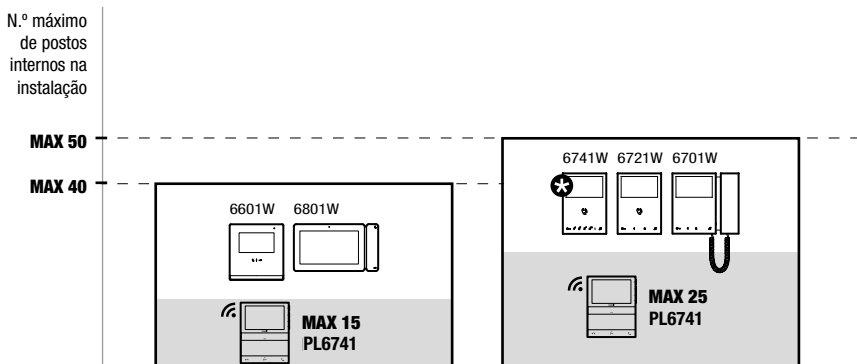


✳ art. 6741W (em modo building)

COM ALIMENTADOR 4888C



Utilizar apenas alimentadores art. 4888C com índice de revisão >053 (014)

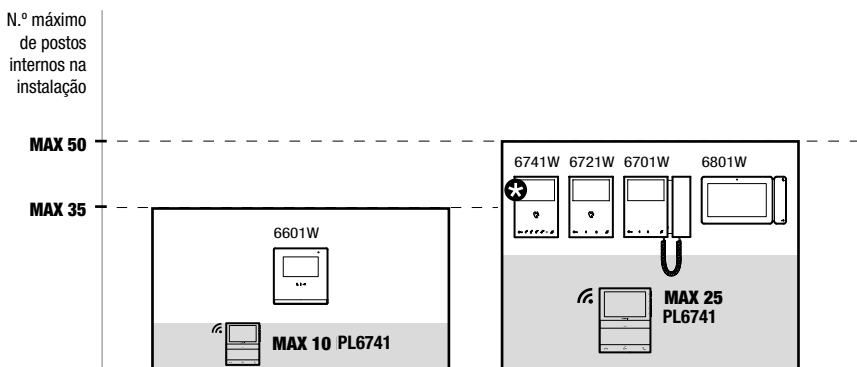

✳ art. 6741W (em modo building)

Avisos

Utilização prevista

Este produto Comelit foi concebido e realizado com o intuito de ser utilizado na conceção de sistemas de comunicação áudio e vídeo em edifícios residenciais, comerciais, industriais, públicos ou de utilização pública.

Instalação

Todas as atividades relacionadas com a instalação de produtos Comelit devem ser realizadas por pessoal tecnicamente qualificado, seguindo atentamente as indicações dos manuais/instruções dos respetivos produtos. O produto deve ser instalado de forma profissional.

Condutores

Cortar a alimentação elétrica antes de realizar qualquer tipo de operação. Utilizar condutores de secção adequada em função das distâncias e respeitando as indicações no manual do sistema. Recomenda-se não colocar condutores para o sistema na mesma tubagem onde se encontram os cabos de energia (230 V ou superior).

Utilização segura

Para a utilização segura dos produtos Comelit é necessário:

- seguir com atenção as indicações dos manuais/instruções;
- certificar-se de que a instalação realizada com produtos Comelit não é adulterada/danificada.

Manutenção

Os produtos Comelit não requerem intervenções de manutenção além das normais operações de limpeza, que devem ser realizadas segundo as indicações nos manuais/instruções.

Eventuais reparações devem ser realizadas:

- no caso de produtos, exclusivamente pela **Comelit Group S.p.A.**;
- no caso de instalações, por pessoal tecnicamente qualificado.

Não utilizar álcool ou produtos agressivos para a limpeza.

Isenção de responsabilidade

A Comelit Group S.p.A. não assume qualquer responsabilidade por

- utilizações diferentes das previstas;
- desrespeito pelas indicações e avisos presentes neste manual/instruções.

A Comelit Group S.p.A. reserva o direito de modificar a qualquer momento e sem aviso prévio o descrito no presente manual/instruções.

Diretivas



O fabricante, **Comelit Group S.p.A.**, declara que este equipamento está em conformidade com as diretivas aplicáveis. O texto completo da declaração de conformidade UE encontra-se na página web do produto.



Em conformidade com o art. 26 do Decreto Legislativo n.º 49 de 14 de março de 2014 “Aplicação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)”. O símbolo do caixote do lixo barrado com uma cruz no equipamento ou na sua embalagem indica que o produto no fim da sua vida útil deve ser eliminado separadamente de outros resíduos. O utilizador deve levar o equipamento em fim de vida útil aos centros municipais de recolha seletiva de resíduos eletrotécnicos e eletrónicos adequados. Como alternativa à gestão autónoma, é possível entregar o equipamento que se pretende eliminar ao revendedor, aquando da compra de um novo equipamento de tipo equivalente. Revendedores de produtos eletrónicos com uma área de venda de pelo menos 400 m² também aceitam gratuitamente, sem obrigação de compra, produtos eletrónicos para eliminação com menos de 25 cm. A recolha seletiva adequada para o subsequente envio do equipamento para reciclagem, tratamento e eliminação ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde, e promove a reutilização e/ou reciclagem dos materiais a partir dos quais o equipamento é fabricado.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



