


Curtain Outdoor Mini Jeweller


Detetor sem fios de movimento tipo cortina com tecnologia dupla para utilização no exterior e interior




Vista vertical – Modo principal

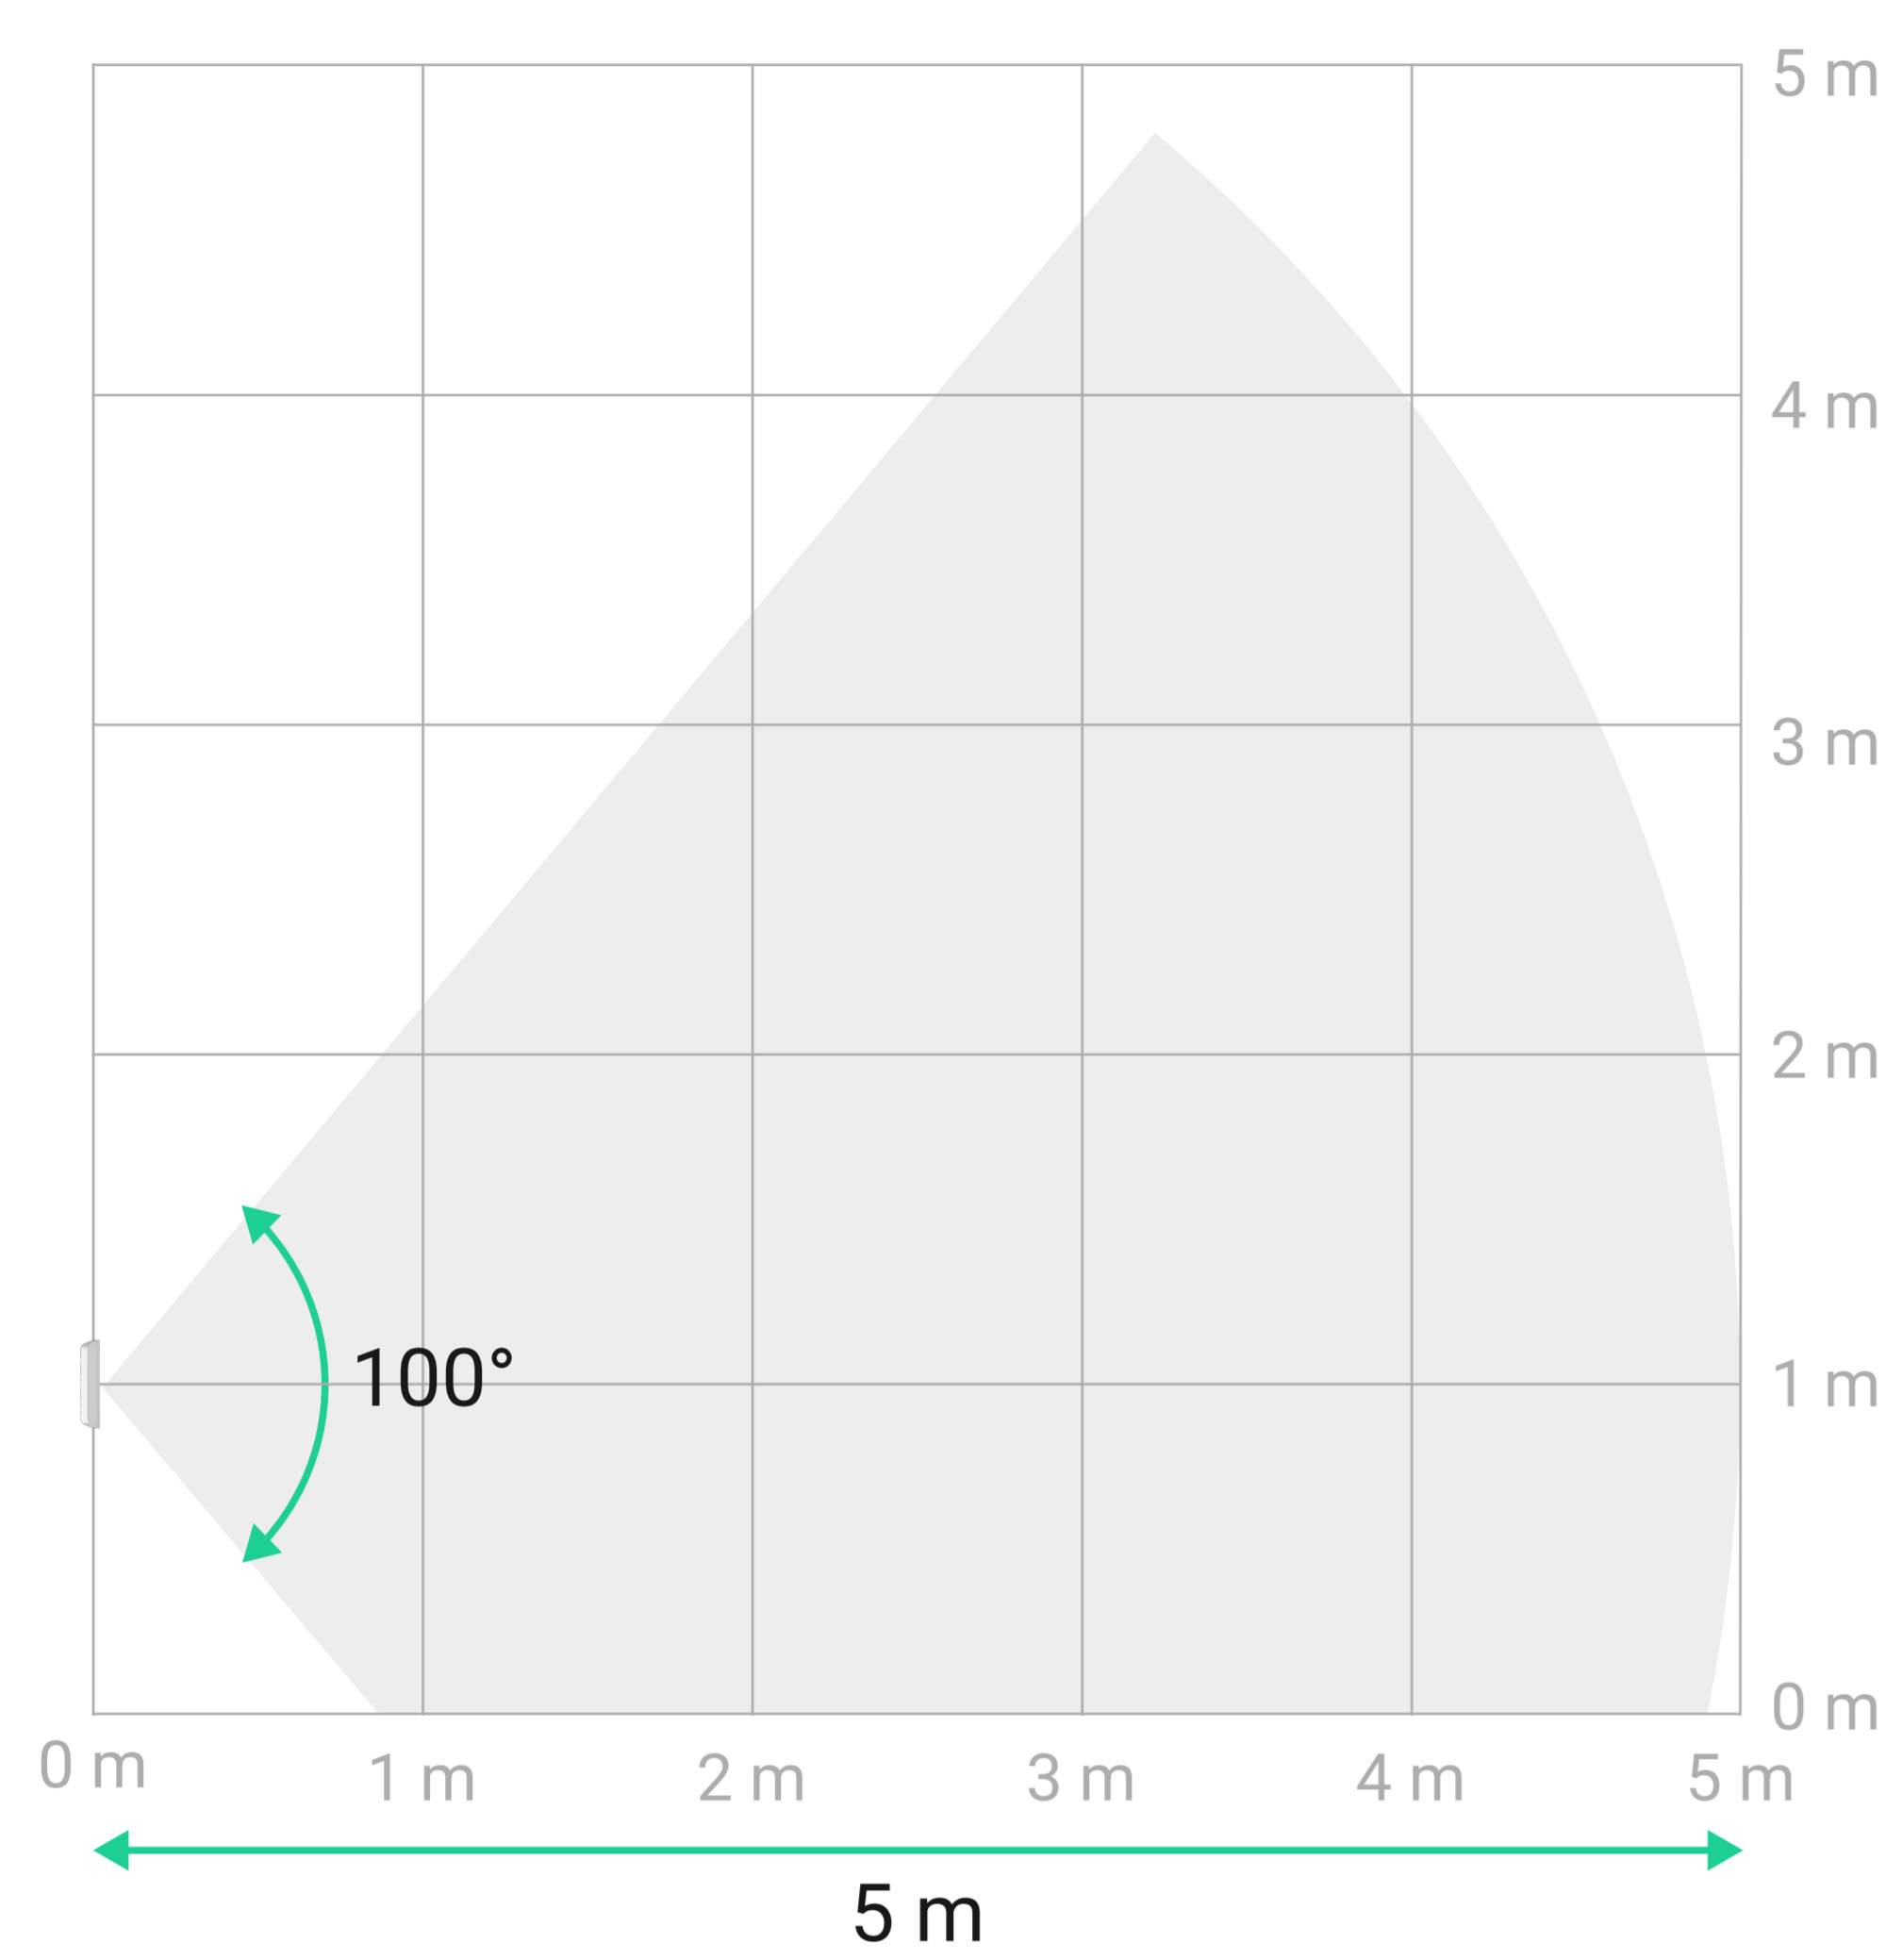



Vista vertical – Modo Animais de estimação

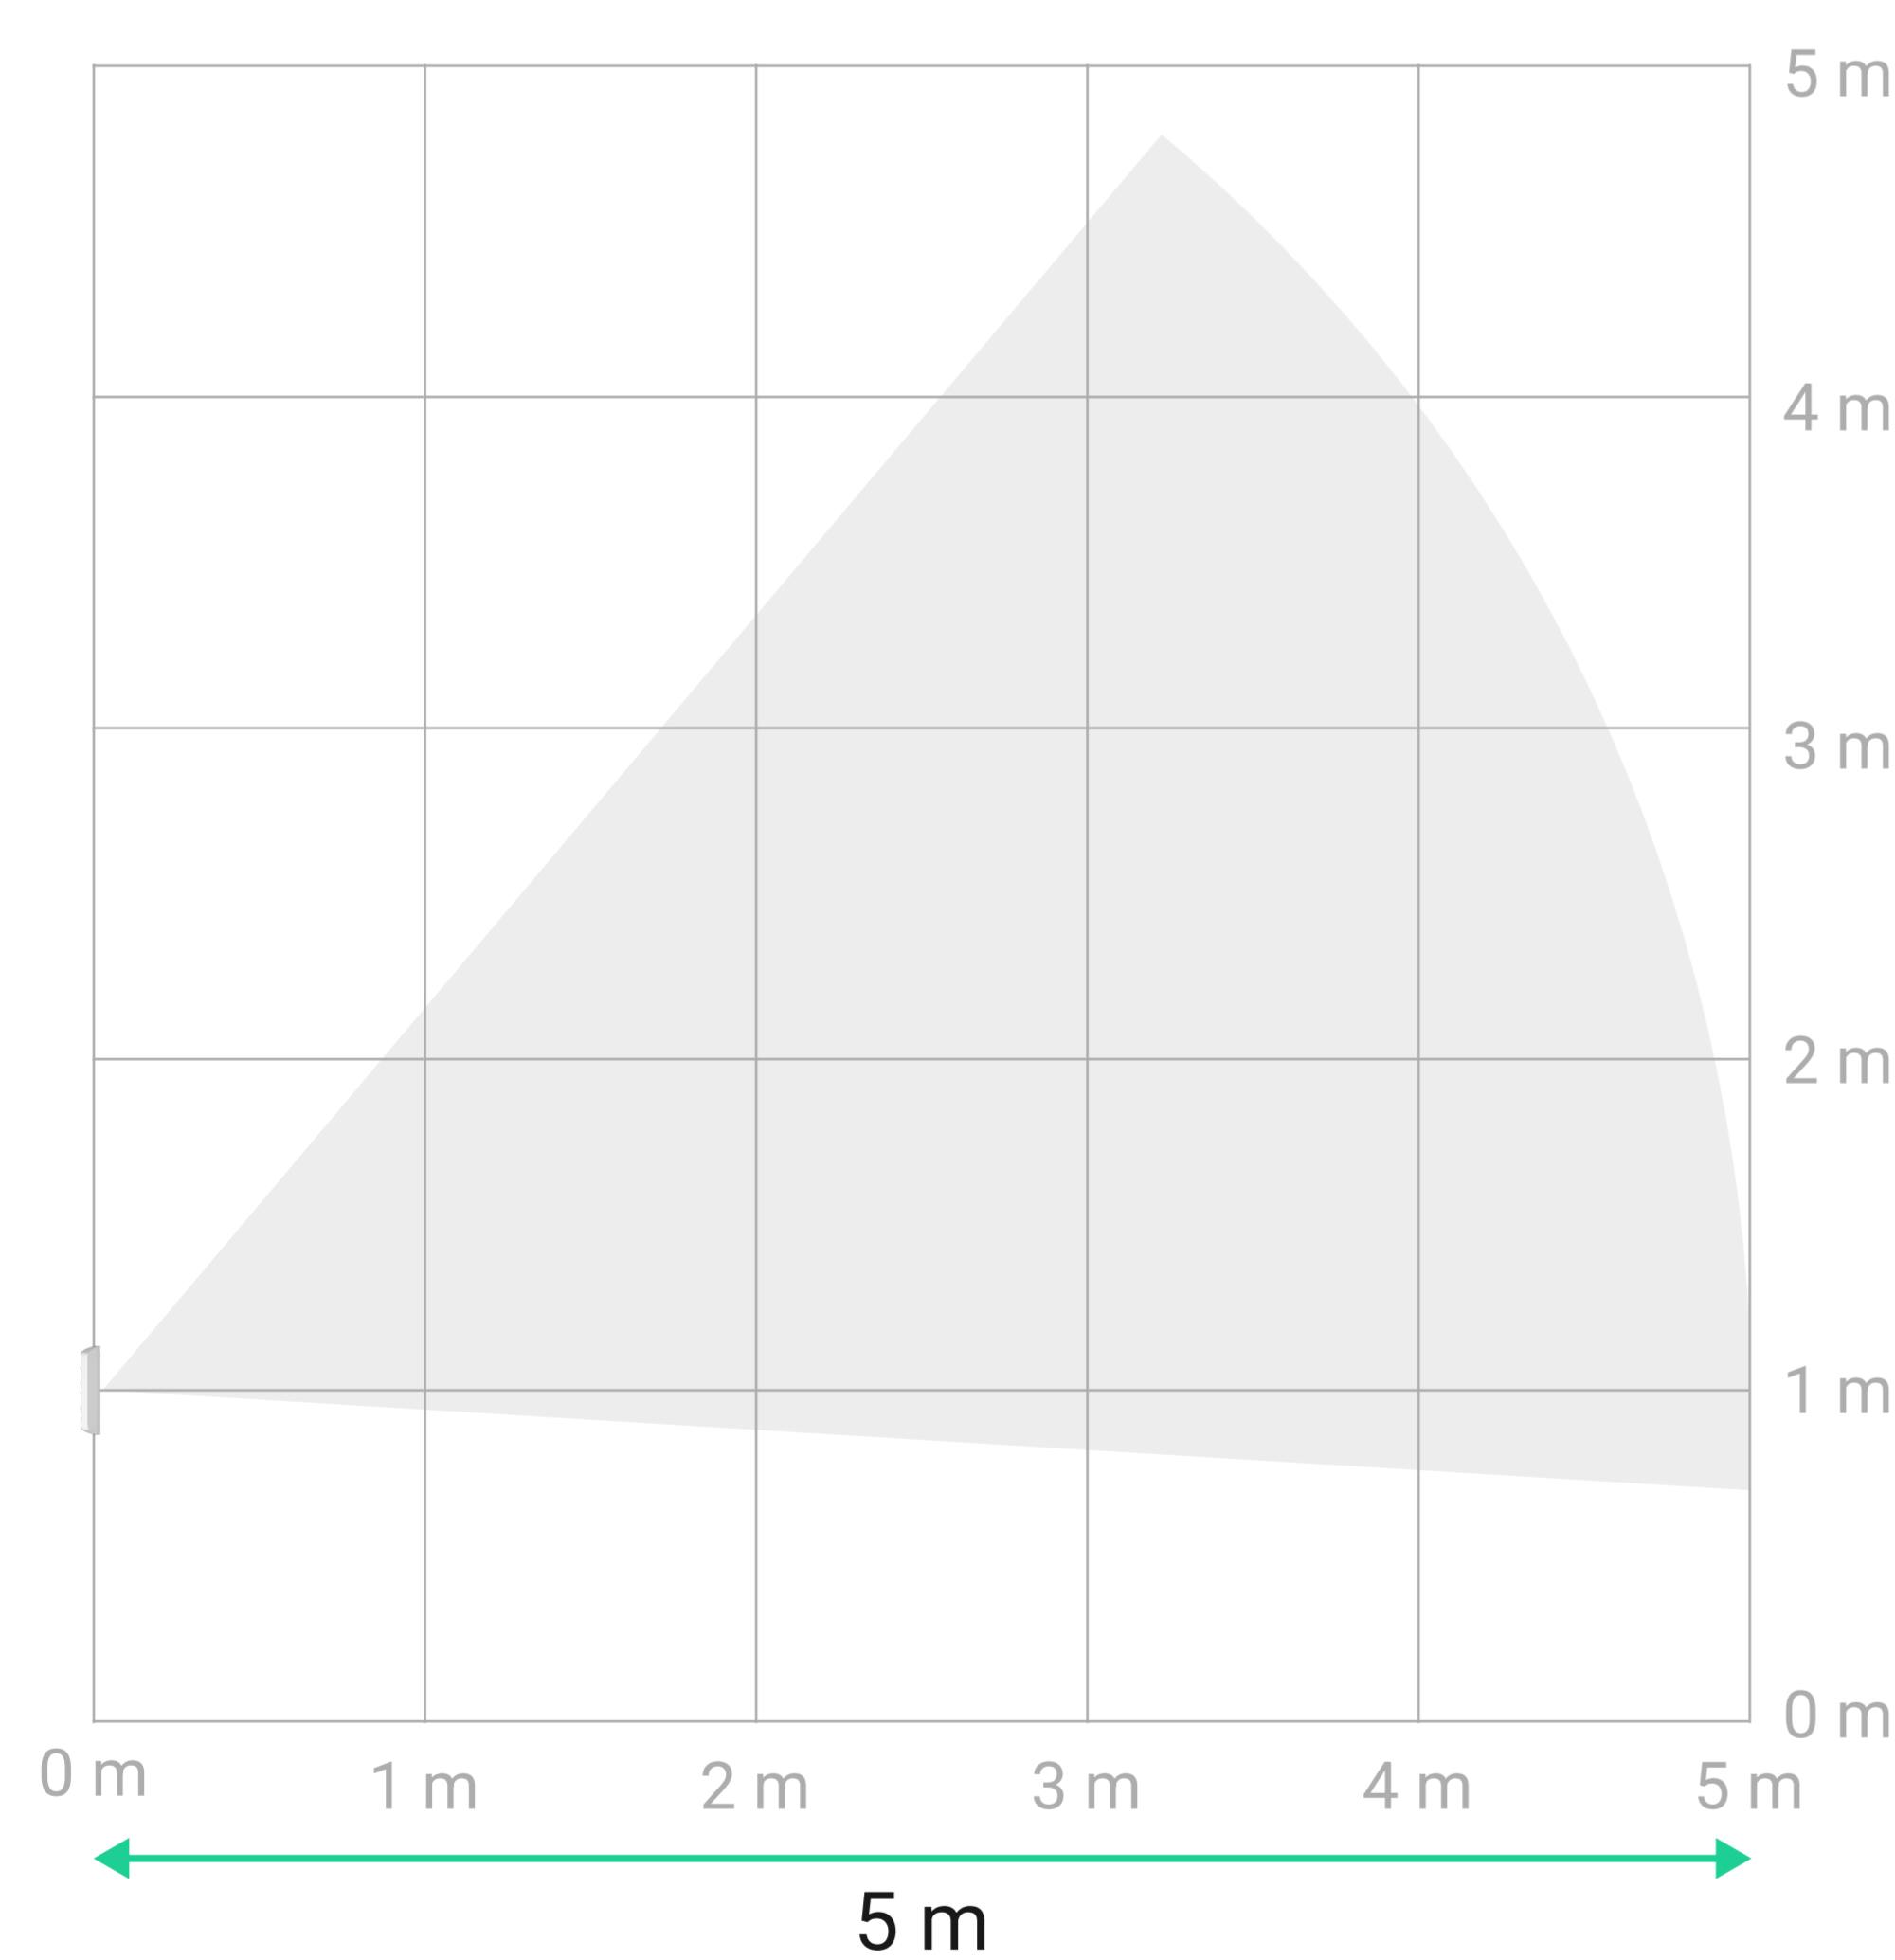

Vista horizontal

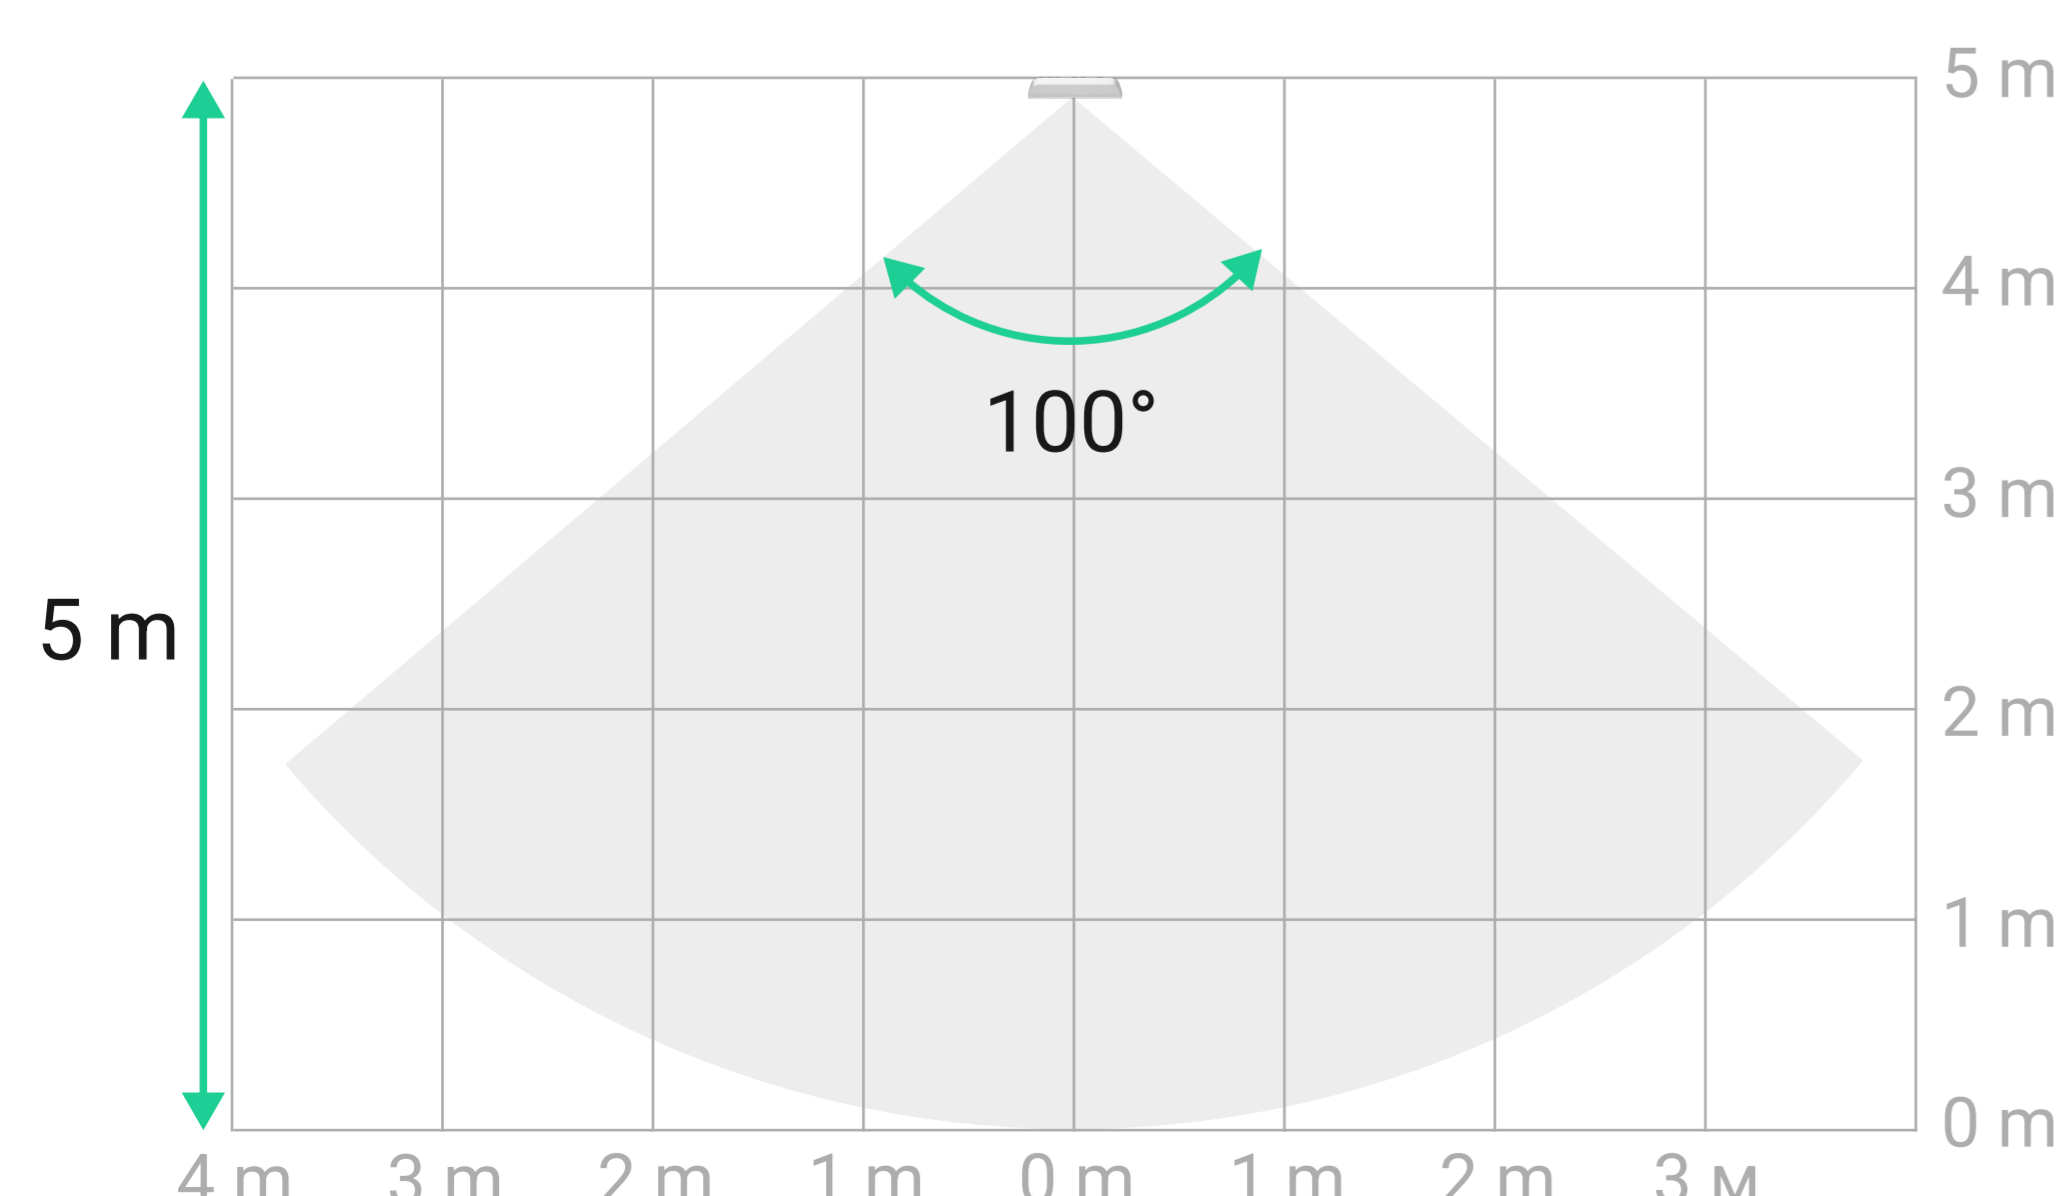

Instalação superior

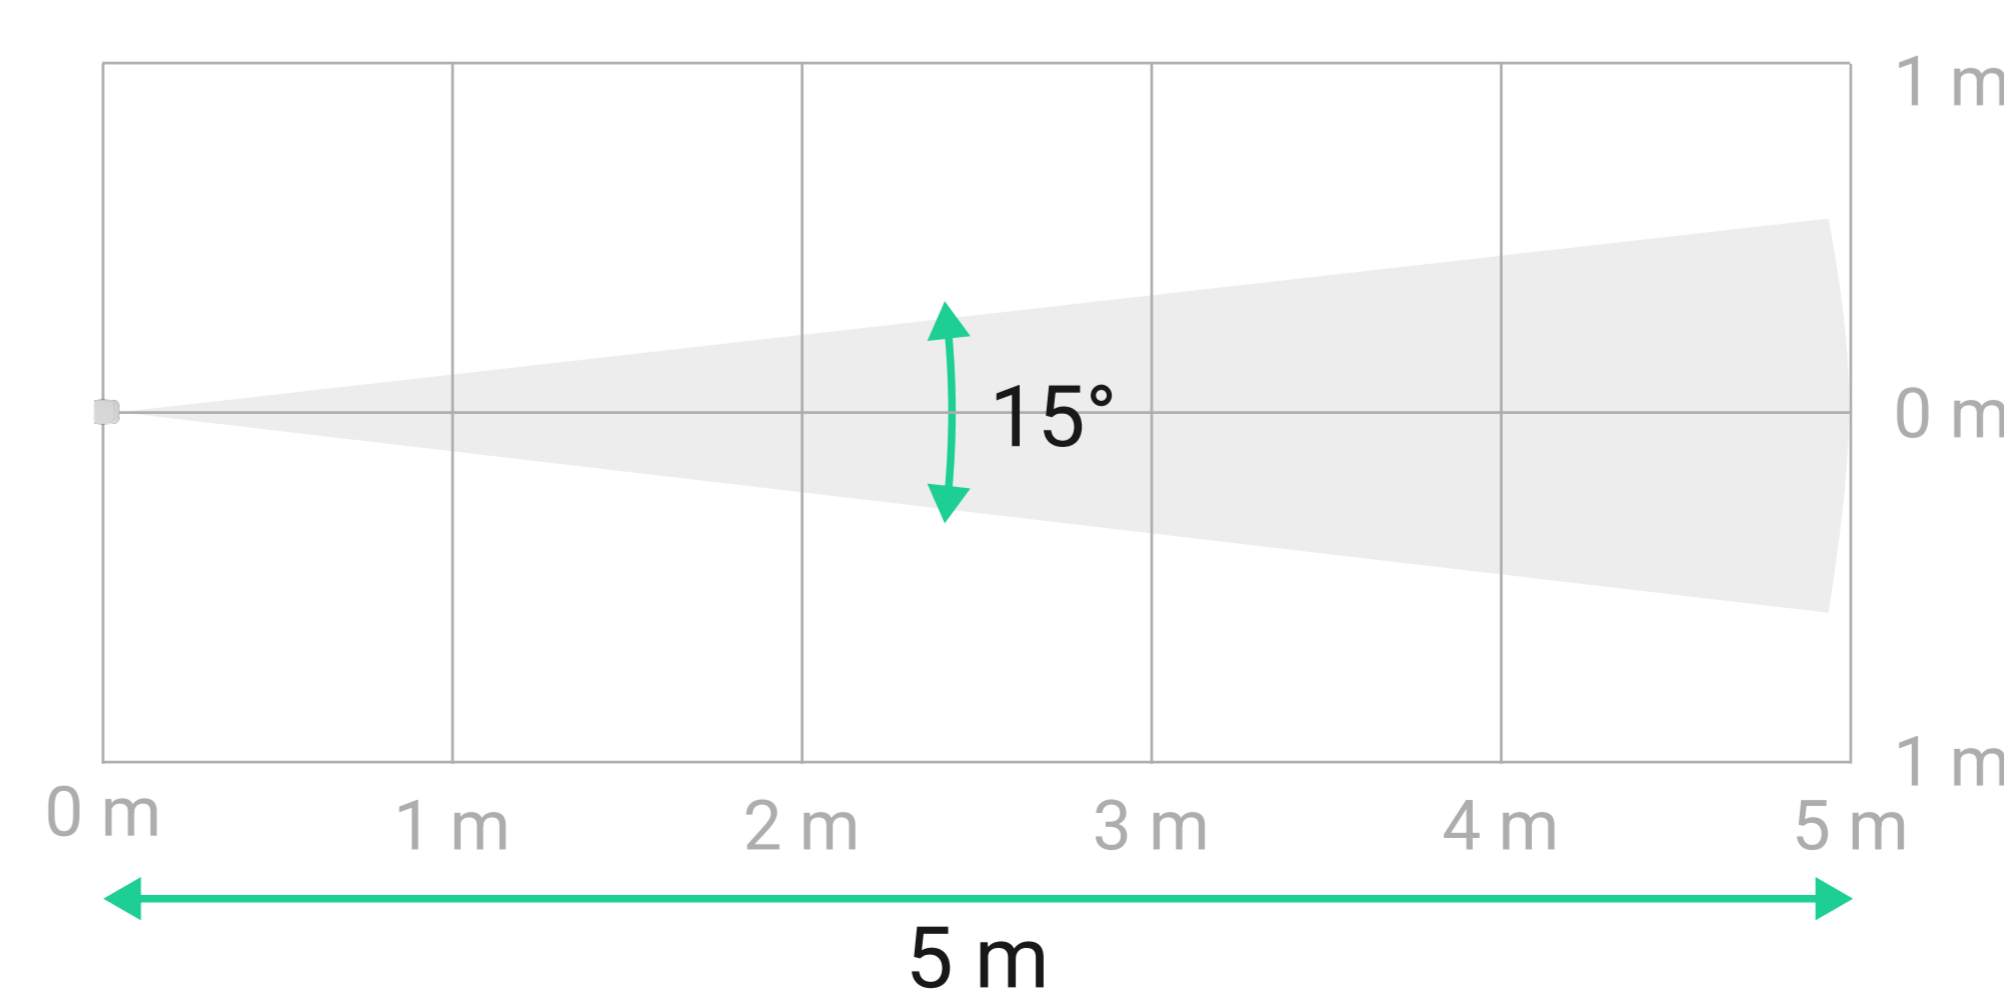


Deteção avançada

- Um sensor PIR e um sensor de micro-ondas de banda K
- Alcance de deteção até 5 m (16 ft)
- Ângulo de visão vertical: 100° sem ângulos mortos sob o detetor
- Ângulo de visão horizontal: 15°



Prevenção de falsos alarmes

- Três níveis de sensibilidade: seleccionáveis na app
- A tecnologia de deteção de movimento dupla permite filtrar os falsos alarmes causados por ruído térmico, animais ou plantas
- O algoritmo SmartDetect analisa os dados térmicos para detetar com precisão o movimento humano e ignorar os falsos alarmes
- Com a **funcionalidade de imunidade** aos animais de estimação, o detetor ignora aves e animais de estimação com até 70 cm (2,3 ft) de altura
- A compensação de temperatura garante uma deteção de movimento eficaz a temperaturas de -25°C a $+60^{\circ}\text{C}$ (de -13°F a 140°F)



Jeweller e Wings

comunicação sem fios

- Alcance de comunicação via rádio até 1.700 m (5.550 ft)
- Encriptação de dados durante todo o processo de transmissão
- Consulta regular para mostrar o estado atual do detetor
- Salto de frequência para evitar Interferências rádio e a inibição




Antissabotagem avançada

- Sistema anti-mascaramento que cumpre os requisitos de Grade 2¹
- Botão de tamper anti-sabotagem e um acelerómetro integrado para notificar uma tentativa de desmantelamento do dispositivo
- Autenticação do detetor contra falsificação
- Parafuso de fixação para fixar o detetor no SmartBracket



Instalação e manutenção sem complicações

- Adição ao hub através da leitura de um código QR
- Controlo remoto e configuração em apps Ajax
- Duração das pilhas de até 3 anos
- Não é necessário desmontar a carcaça durante a instalação
- Duas opções de instalação: SmartBracket e suporte angular

<p>Conformidade com as normas</p> <p>EN 50131 (Grade 2)</p>	<p>Compatibilidade com hubs e repetidores</p> <p>Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:</p>  <p>ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=CO.M.J</p>	<p>Comunicação com um hub ou repetidor</p> <p>Tecnologia de comunicação Jeweller</p> <p>Tecnologia de comunicação Wings</p> <p>Bandas de frequência 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Depende da região de venda</p> <p>Alcance de comunicação até 1.700 m até 5.550 ft Num espaço aberto</p>	<p>Deteção</p> <p>Elementos sensíveis 1 × sensor PIR 1 × sensor de micro-ondas de banda K</p> <p>Tecnologia de deteção de movimento dupla</p> <p>Alcance de deteção de movimentos até 5 m até 16 ft</p> <p>Ângulos de deteção de movimentos vertical: 100° horizontal: 15°</p> <p>Velocidade da deteção de movimentos de 0,3 a 2,0 m/s de 1 a 6,6 ft/s A lente do detetor deve ser orientada perpendicularmente à rota provável de entrada na instalação.</p>
<p>Fonte de alimentação</p> <p>Pilhas 2 × CR123A (pré-instaladas)</p> <p>Autonomia das pilhas até 3 anos</p>	<p>Carcaça</p> <p>Cor branco</p> <p>Dimensões 43 × 32 × 145 mm 1,69" × 1,26" × 5,71" (sem suporte angular)</p> <p>54 × 44 × 145 mm 2,13" × 1,73" × 5,71" (com suporte angular)</p> <p>Peso 130 g 4,59 oz (sem suporte angular)</p> <p>150 g 5,29 oz (com suporte angular)</p> <p>Classe de proteção IP55</p>	<p>Instalação</p> <p>Intervalo de temperatura de funcionamento de -25 °C a +60 °C de -13 °F a 140 °F</p> <p>Humidade de funcionamento até 95%</p> <p>Altura de instalação 2,4 m (7,9 ft) 1 m (3,3 ft) quando o modo de Imunidade aos animais de estimação está ativado</p>	<p>Conjunto completo</p> <p>Curtain Outdoor Mini Jeweller Painel de instalação SmartBracket 2 × CR123A pilhas (pré-instaladas) Suporte angular Kit de instalação Guia rápido</p>

¹ O dispositivo deteta o mascaramento do sensor PIR e não reconhece o mascaramento do sensor de micro-ondas.



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-mini-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems