




1595

ALIMENTADOR 100-240VAC / 33VDC

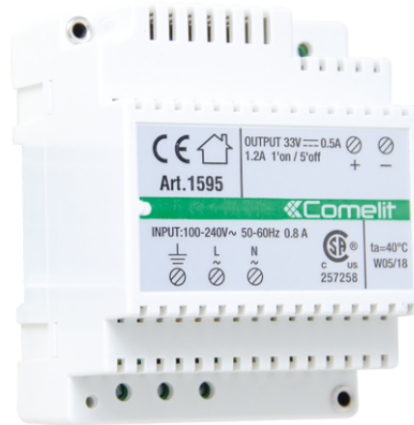

Alimentador com distribuidor primário 100÷240VAC/50÷60Hz, saída 33VDC a 500mA contínuos e 1.2A de arranque para o posto externo. Com protecção interior para sobrecargas e curto-circuitos. Dimensões: 71.7x90x62 mm (4 módulos DIN).



1595

ALIMENTADOR 100-240VAC / 33VDC

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tensão de alimentação	100÷240
Tensão de alimentação de saída	33VDC
Corrente máx. fornecida (A)	0.5
Corrente máxima inicial (A)	1.2
Conector de entrada	Terminal de conexão
Aplicável em guia DIN	Sim
Número de módulos DIN (n°)	4

CARACTERÍSTICAS HARDWARE

Peso do produto (g)	220
---------------------	-----

INFO GERAIS

Altura (mm)	62
Largura (mm)	72
Profundidade (mm)	90
Tipo de revestimento	Plástico
Cor do produto	Branco RAL9010
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/vídeo Simplebus 2	Sim
Sistema de áudio Simplebus 2	Sim
Sistema de áudio Simplebus 1	Sim
Sistema ViP	Sim
Sistema de Kit áudio/vídeo	Sim

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potência máxima fornecida (W)	14
-------------------------------	----



1595

ALIMENTADOR 100-240VAC / 33VDC

ACESSÓRIOS



ACMRP CENTRAL 1 PORTA VIGIK PLUS