


**6750W****INTERCOMUNICADOR MINI ALTA-VOZ BM. S2**

Telefone intercomunicador alta-voz série Mini com áudio Full-duplex e sistema de amplificação por indução magnética integrado. Permite a regulação do volume do altifalante, a regulação do volume da campainha e a sua personalização escolhendo entre várias melodias. Possui 5 botões Sensitive touch para a activação do som, abertura da porta, actuador, chamada à central, função privacidade e LED de sinalização do estado da porta. Possui 2 dip-switches de 8 posições para a programação do código de utilizador e dos botões. Instalação na parede. O telefone intercomunicador pode ser utilizado em sistemas de 2 fios Simplebus2 com mixer art. 4888C, Simplebus2 com fonte de alimentação art. 1210 e kits com fonte de alimentação art. 1209. Com borne de derivação art. 1214/2C. Dimensões: 105x105x20 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO

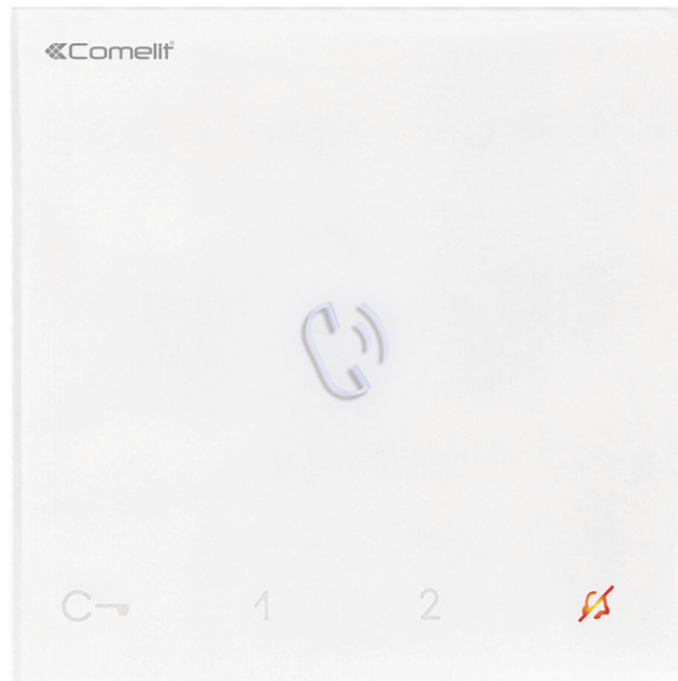

6750W

INTERCOMUNICADOR MINI ALTA-VOZ BM. S2

DADOS GERAIS

Altura (mm)	105
Largura (mm)	105
Profundidade (mm)	20
Cor do produto	Branco
Peso do produto (g)	150
Montagem na parede	Sim
Sistema áudio/vídeo	Sim

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de alimentação	22÷35VDC
-----------------------	----------

RECURSOS DE HARDWARE

Braçadeiras	L L CFP1 CFP2
Bateria de bornes removível	Sim
Botões totais (n°)	5
LED signaling (n°)	3

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Consumo em comunicação (mA)	130
Chamada para endereços múltiplos	Sim
Chamada de intercomunicação selectiva	Sim
Chamada de pânico	Sim
Doctor	Sim
Função chamada à central	Sim
Função chamada campainha externa	Sim

**6750W****INTERCOMUNICADOR MINI ALTA-VOZ BM. S2****CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Função controlo actuador	Sim
Função Induction Loop	Sim
Função de intercomunicação	Sim
Função privacidade	Sim
Função botão de abertura da porta	Sim
Função mãos-livres	Sim
Controle de volume de alto-falante	Sim
Regulação do volume da campainha	Sim
Sistema de áudio/video Building Kit	Sim
Sistema de áudio/video Simplebus 2	Sim
Sistema de Kit áudio/video	Sim
Campainha electrónica	Sim
Campainha personalizável	Sim
Toque sensível technologie	Sim



6750W

INTERCOMUNICADOR MINI ALTA-VOZ BM. S2

ACCESSORIES



6754 PLACA DE ADAPTAÇÃO PARA MINI ÁUDIO ALTA-VOZ

'Placa de adaptação para intercomunicador Mini áudio alta-voz.