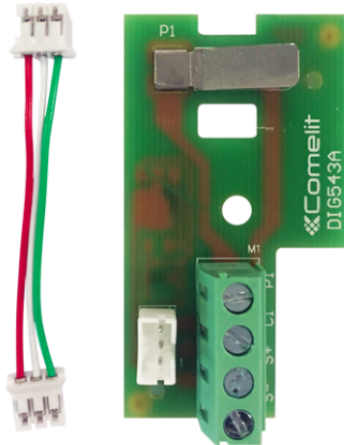


**2735****Placa repet. ch. + botão intercomunicador Mini HS**

Placa adicional para intercomunicadores art. 2708W/A e 2738W/A para dispor de repetição da chamada e botão adicional com contactos livres. Cabo de ligação à placa principal e parafuso de fixação fornecidos na embalagem.

**2735****Placa repet. ch. + botão intercomunicador Mini HS****PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS**

| | |
|---|-------------|
| Temperatura de funcionamento (°C) | 5 ÷ 40 |
| absorção min/max (mA) | 0 ÷ 25 |
| Alcance de contato do botão | 100mA@24VDC |
| Humidade de funcionamento (RH max) (%) | 0 ÷ 90 |