


**6701W/8****MONITOR MINI BRANCO COM 8 BOTÕES. SB2**

Monitor de parede com ecrã a cores de 4,3"/16:9. e auscultador. Permite regular a luminosidade e a cor do volume da campainha que pode ser personalizada escolhendo entre várias melodias. Equipado de série com 8 botões soft touch para gerir a abertura da porta, acendimento automático, chamada à central, função privacidade, e ainda LED de indicação do estado da porta. Gere, de série, a chamada da campainha externa. Com 2 dip-switches de 8 posições para a programação do código de utilizador e dos botões. Inclui suporte de fixação na parede ou na caixa de aplicação civil e borne de derivação de coluna montante art. 1214/2C. O monitor só pode ser utilizado em instalações de 2 fios Simplebus2. Dimensões (LxHxP): 175x160x22 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO

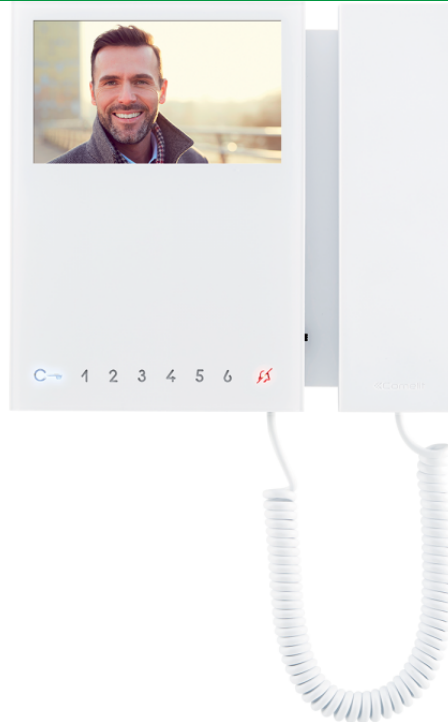

6701W/8

MONITOR MINI BRANCO COM 8 BOTÕES. SB2

DADOS GERAIS

Altura (mm)	160
Largura (mm)	175
Profundidade (mm)	22
Peso do produto (g)	600
Cor do produto	Branco RAL9003
Tipo de revestimento	ABS
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 om fonte de alimentação art. 1209	Sim

DISPLAY

Display tamanho (")	4.3
Relação de aspecto	16:9
Resolução (pixels)	480x272

RECURSOS DE ÁUDIO

Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	40 (Ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	22÷34 VDC (Bus)
Absorção máxima (W)	5.4



6701W/8

MONITOR MINI BRANCO COM 8 BOTÕES. SB2

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Capacidade
Botões de serviço	Abertura da porta, Silencioso (privacidade), Porta aberta
No. de botões programáveis para funções adicionais	6
Braçadeiras	L L CFP1 CFP2
Bateria de bornes removível	Sim

CONFIGURAÇÕES

Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim
Cor da tela	Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Abertura de porta automático na chamada (Doutor)	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Entrada para chamada campanha externa	Sim

**6701W/8****MONITOR MINI BRANCO COM 8 BOTÕES. SB2****CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Campainha personalizável	Sim
Envio de chamadas de alarme	Sim
Controle do atuador	Sim
Endereço múltiplo	Sim
Sinalização de porta aberta	Sim