


**KCA2071A****KIT CIAO E MINI ALTA-VOZ SIMPLEBUS 2**

Kit áudio monofamiliar para sistema Simplebus 2. É possível expandir o kit com postos externos e telefones intercomunicadores. Adequado para instalação em residências, empresas ou escritórios. O kit é fornecido pré-programado e pronto a usar. O kit inclui 1 posto externo série Ciao art. CA2100A com botões de chamada para instalações até 2 botões de chamada, 1 telefone intercomunicador série Mini alta-voz e todos os acessórios necessários para realizar a instalação.

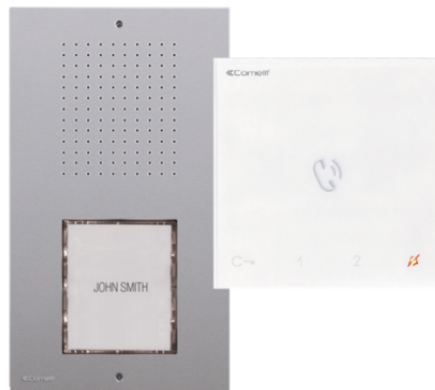

KCA2071A

KIT CIAO E MINI ALTA-VOZ SIMPLEBUS 2

PRODUTOS DO KIT



CA2100A BOTONEIRA CIAO 1/2/4/8 BOTÕES. S2

Posto exterior áudio série Ciao para sistema Simplebus2 e preparado para instalações com 1 a 8 botões de chamada. Painel frontal em tecnopolímeros resistente a agentes atmosféricos (grau de protecção IP54 e tinta com tratamento resistente a raios UV) e a actos de vandalismo (grau de protecção IK08). Botões com função de programação Smart. Inclui suporte para instalação na parede. Botões para a configuração de 1, 2, 4 ou 8 botões de chamada, vendidos separadamente.

DADOS GERAIS

Tipo	Monobloco
Altura (mm)	172
Largura (mm)	100
Profundidade (mm)	28
Cor do produto	Cinza RAL 9006
Tipo de revestimento	Material tecnopolimérico
Montagem na parede	Sim

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
--	-----

RECURSOS DE ÁUDIO

Microfone	4mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	33VDC
Absorção em stand-by (W)	1.7



KCA2071A

KIT CIAO E MINI ALTA-VOZ SIMPLEBUS 2

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Absorção máxima (W)	7.6
---------------------	-----

RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de chamada	Botões
Tipo de botões	Mecânico
Número de botões (n°)	8
Cor da retroiluminação	Branca
Braçadeiras	L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Bateria de bornes removível	Sim
Número de entradas (n°)	2
Número saídas (n°)	1
Tipo de saídas	Relé (C-NO-NC, 4A@12+24 VA /VDC, pico de 10A), SE: pulso de desbloqueio de 4A, mantendo corrente de 200mA para bloqueios de 12VAC / DC (impedância máxima 18 Ohm)

CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
Brilho da luz de fundo	Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP54
Avaliação de Vandal Resistant (código IK)	IK08
Temperatura de funcionamento (°C)	-25 ÷ 55
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	20 ÷ 95
Classe ambiental	IV
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNÇÕES PRINCIPAIS

**KCA2071A****KIT CIAO E MINI ALTA-VOZ SIMPLEBUS 2**

Abertura da porta	Sim
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botão de abertura da porta locais	Sim
Entrada de sinalização de porta aberta	Sim
Indicações visuais do estado do sistema	Sim
Sinais acústicos do estado do sistema	Sim



KCA2071A

KIT CIAO E MINI ALTA-VOZ SIMPLEBUS 2



6751W INTERCOMUNICADOR MINI ALTA-VOZ. SIMPLEBUS2 (1210A)

Telefone intercomunicador alta-voz série Mini com áudio Full-duplex. Permite a regulação do volume do altifalante, a regulação do volume da campainha e a sua personalização escolhendo entre várias melodias. Possui 5 botões Sensitive touch para a activação do som, abertura da porta, actuador, chamada à central, função privacidade e LED de sinalização do estado da porta. Possui 2 dip-switches de 8 posições para a programação do código de utilizador e dos botões. Instalação na parede. O telefone intercomunicador pode ser utilizado em sistemas de áudio Simplebus2 com fonte de alimentação art. 1210. Dimensões: 105x105x20 mm.

DADOS GERAIS

Altura (mm)	105
Largura (mm)	105
Profundidade (mm)	20
Cor do produto	Branco
Peso do produto (g)	150
Montagem na parede	Sim
Sistema áudio/vídeo	Sim

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de alimentação	22÷35VDC
-----------------------	----------

RECURSOS DE HARDWARE

Braçadeiras	L L CFP1 CFP2
Bateria de bornes removível	Sim
Botões totais (n°)	5
LED signaling (n°)	3

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40
-----------------------------------	---------



KCA2071A

KIT CIAO E MINI ALTA-VOZ SIMPLEBUS 2

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
---	---------

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Consumo em comunicação (mA)	130
Chamada para endereços múltiplos	Sim
Chamada de intercomunicação selectiva	Sim
Chamada de pânico	Sim
Doctor	Sim
Função chamada à central	Sim
Função chamada campanha externa	Sim
Função controlo actuador	Sim
Função de intercomunicação	Sim
Função privacidade	Sim
Função botão de abertura da porta	Sim
Função mãos-livres	Sim
Controle de volume de alto-falante	Sim
Regulação do volume da campanha	Sim
Sistema de áudio Simplebus 2	Sim
Campanha electrónica	Sim
Campanha personalizável	Sim
Toque sensível technologie	Sim



KCA2071A

KIT CIAO E MINI ALTA-VOZ SIMPLEBUS 2



1209 ALIMENTADOR KIT VÍDEO SIMPLEBUS2

Alimentador 33 VDC com protecção contra sobrecargas e curto-circuitos. Possui 2 saídas contínuas: uma para alimentar o posto externo e a fechadura eléctrica e outra para alimentar o monitor. Voltagem de entrada 110-240 VAC. Dimensões: 106x62x89mm (6 módulos DIN).

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tensão de alimentação	110÷240 VAC
Corrente máx. fornecida (A)	1.2
Aplicável em guia DIN	Sim
Número de módulos DIN (n°)	6

INFO GERAIS

Altura (mm)	62
Largura (mm)	106
Profundidade (mm)	89
Tipo de revestimento	Plástico
Cor do produto	Branco
Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILIDADE

Sistema de Kit áudio/video	Sim
----------------------------	-----

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potência máxima fornecida (W)	37
-------------------------------	----