



VIDEOPORTERO

Soluciones de 2 hilos e híbridas para comunicación, visualización y apertura de puerta.



SISTEMA
2 HILOS




WI-FI
E HÍBRIDO



CONTROL
MEDIANTE LA APP



INTEGRACIÓN
CCTV

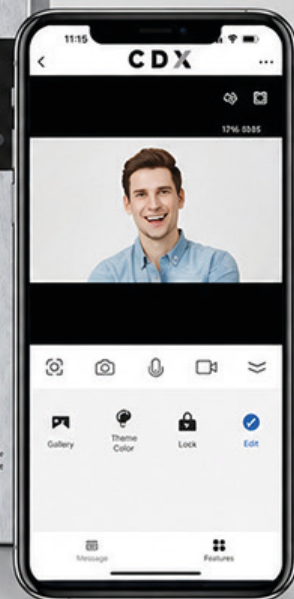

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2026/2027



ÍNDICE



Kit Videoportero..... **04**




Placas Exteriores

- Placas exteriores..... **06**
- Módulos..... **06**



Monitores..... **10**



Accesorios..... **11**

KIT VIDEOPORTERO

Solución completa de 2 hilos con monitor Wi-Fi, placa exterior de superficie y control mediante la app EntryCom.



2 HILOS
INSTALACIÓN
SENCILLA E EFICIENTE



TODO LO QUE NECESITAS, EN UN ÚNICO KIT.

Instalación simple y rápida, ideal para sustituir sistemas existentes o para nuevas instalaciones, con compatibilidad para hasta 3 monitores por vivienda.



INSTALACIÓN RÁPIDA

Instalación de 2 hilos para una instalación rápida y eficiente.



AMPLÍA TU SOLUCIÓN

Posibilidad de ampliar el sistema hasta 3 monitores.




CONTROL DE ACCESOS

Abre la puerta con la aplicación o el monitor, con total seguridad.



ENTRYCOM

Tu entrada siempre accesible, incluso cuando no estás en casa.



2 HILOS



WI-FI
INTEGRADO



APP
ANDROID/IOS



VISIÓN
NOCTURNA



IP65
A PRUEBA DE AGUA



CONTROL
REMOTO



AUDIO
BIDIRECCIONAL



DISEÑO
PREMIUM



KITS



PLACA EXTERIOR



MONITORES



ACCESORIOS

KIT VIDEOPORTERO

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

REF. INTERNA

PVP




CDX2W - KIT VIDEOPORTERO 2 HILOS MONITOR 7" WI-FI SUPERFICIE

Kit videoportero 2 hilos con monitor interior Wi-Fi de 7" táctil y placa exterior de superficie, indicado para sustitución de sistemas existentes o nuevas instalaciones residenciales. Incluye funciones Plug & Play, asistente de inicio rápido, llamadas con un toque, desbloqueo remoto e integración CCTV. El monitor cuenta con pantalla TFT LCD de 1024 x 600 px, alimentación DC 24V y potencia nominal de 9,5 W, mientras que la placa exterior se alimenta desde el monitor interno, tiene resolución de vídeo 1280 x 720 y admite funcionamiento entre -40 °C y +55 °C.

VD CD-00001

480,00 €

¿CÓMO FUNCIONA?

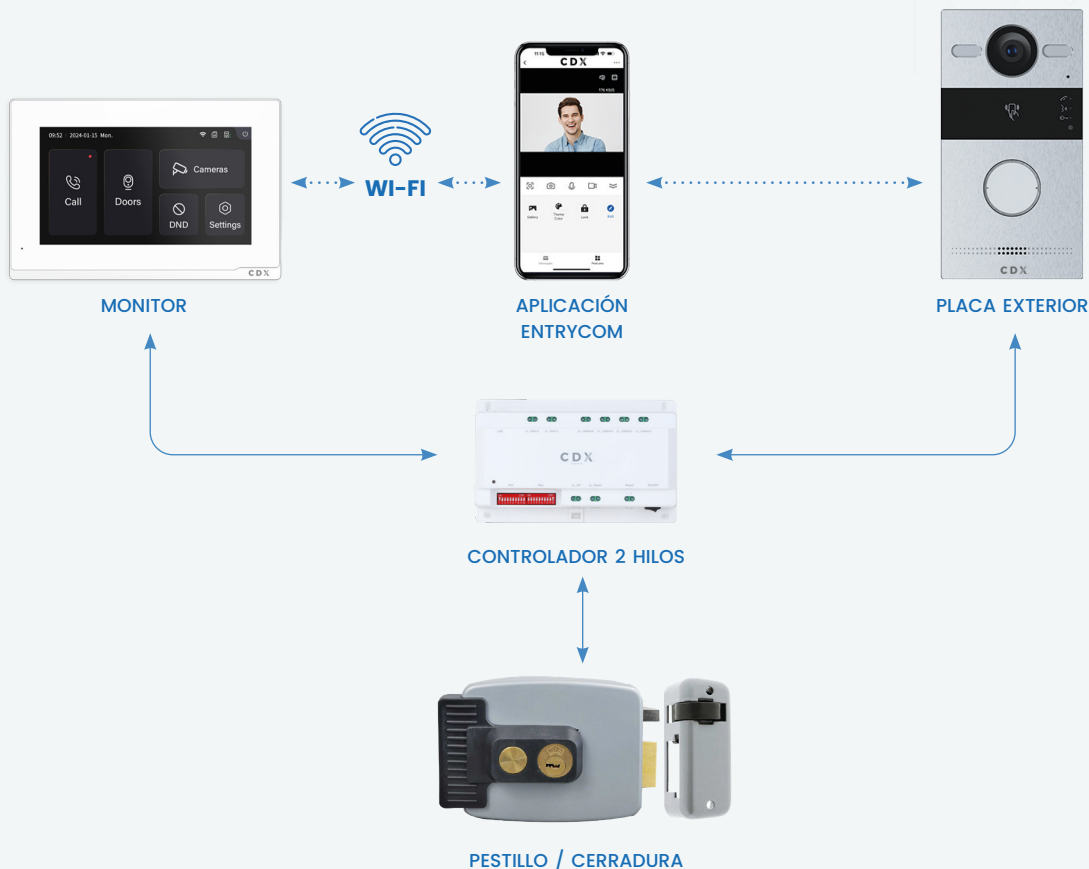



KITS



PLACA EXTERIOR



MONITORES



ACESSORIOS

PLACA EXTERIOR ANDROID

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ACABADO	REF.INTERNA	PVP
	CDXBID - PLACA EXTERIOR ANDROID 8\" data-bbox="238 213 478 234"/> APP/FACIAL/PIN/TARJETA/BLT Cerradura exterior en acero inoxidable y ABS, con apertura mediante huella digital, código, tarjeta IC, llave y app NOSSSA, indicada para puertas con espesor entre 35 y 64 mm. Cuenta con protección IP65, alimentación por 4 pilas AAA, autonomía estimada de hasta 7.000 aperturas y capacidad para 100 huellas digitales, 200 tarjetas y 150 códigos.	● Negro	VD CD-00007	800,00 €
	LICENCIA + APP (5 USERS) + CLOUD CDX (UNA POR FRACCIÓN)		VD CD-00026	120,00 €
	ANUALIDAD APP CDX Y CLOUD		VD CD-00027	25,00 €

PLACA EXTERIOR MODULAR

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ACABADO	REF.INTERNA	PVP
	CDXBCAM - PLACA EXTERIOR 2MP PARA CDXM1/CDXMW1 Placa exterior modular 2 hilos híbrida, con frontal de aluminio anodizado, protección IP65/IK07 e instalación en superficie o empotrada. Integra cámara fisheye HD 2MP con baja iluminación, amplio ángulo de visión, WDR 120 dB, IR automático y audio bidireccional. Admite módulos para tarjeta, código y huella digital, desbloqueo remoto, conexión RS-485, salida 12V, control de cerradura, detección de estado de puerta y alarma antisabotaje.	● Plateado	VD CD-00011	CONSULTAR


MÓDULOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ACABADO	REF.INTERNA	PVP
	CDXMT - MÓDULO TECLADO PARA CDXBCAM Módulo de teclado mecánico para sistema modular de videoportero 2 hilos híbrido, cuerpo en aleación de aluminio, acabado negro y retroiluminación metálica. Permite control de acceso por código, con alimentación 5VDC desde otros módulos. Cuenta con protección IP65/IK07, instalación empotrada o en superficie, consumo <=0,5 W y funcionamiento entre -30 °C y +60 °C.	● Plateado	VD CD-00013	CONSULTAR
	CDXMC - MÓDULO CIEGO PARA CDXBCAM Módulo ciego p/placa exterior modular 2 hilos híbrida, c/cuerpo en aleación de aluminio. Indicado p/completar o reservar espacio en composiciones modulares, permite instalación empotrada o en superficie. Cuenta c/protección IP65/IK07, dimensiones de 100 x 50 x 28,5 mm, consumo <=0,5 W y funcionamiento entre -30 °C y +60 °C.	● Plateado	VD CD-00014	CONSULTAR

DOS SISTEMAS INTEGRADOS EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN

CDX
HOME

nosssa®

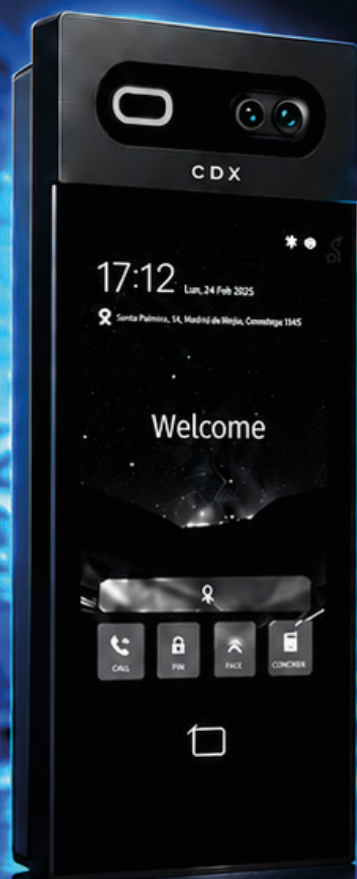


INTEGRACIÓN INTELIGENTE



ENTRYCOM APP

DISPONIBLE EN
Google Play

Descargar en la
App Store

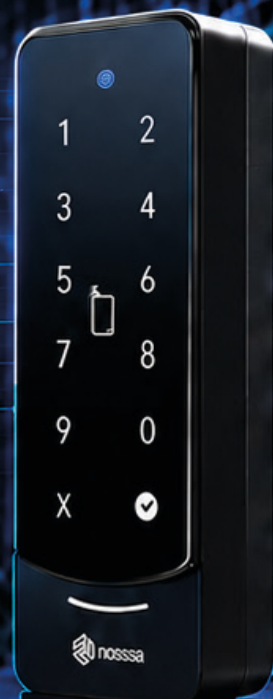

LICENCIAS DISPONIBLES



VDCD-00026

LICENCIA POR APARTAMENTO

APP y CLOUD para hasta 5 usuarios por apartamento

PVP 120,00 €



VDCD-00027

LICENCIA PARA COMUNIDADES

Licencia vitalicia de Cloud y APP, sin cuotas anuales para la comunidad.

PVP 25,00 €

Cada apartamento incluye una licencia vitalicia de la APP y de Cloud para hasta 5 usuarios, asociada a la placa de calle y sin costes anuales para la comunidad.



DESBLOQUEO
POR NFC



DESBLOQUEO
POR CÓDIGO QR



DESBLOQUEO
POR TARJETA RFID



DESBLOQUEO
POR TECLADO



CONECTIVIDAD
BLUETOOTH



BIOMETRÍA
FACIAL



IK08



IP65



PANTALLA TÁCTIL
IPS DE 8"



CÁMARA DUAL
2 MP CON WDR



ÁNGULO DE VISIÓN
AMPLIO DE 120°



ALARMA
ANTISABOTAJE



KITS



PLACA EXTERIOR




MONITORES



ACCESORIOS

MÓDULOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ACABADO	REF.INTERNA	PVP
	CDXMLC - MÓDULO LECTOR ID 125 KHZ P/CDXBCAM Módulo lector de tarjetas ID p/placa exterior modular 2 hilos híbrida, c/cuerpo en aleación de aluminio y lectura RFID a 125 kHz. Permite lectura de tarjetas entre 1 y 3 cm, c/alimentación 5VDC desde otros módulos. Cuenta con protección IP65/IK07, instalación empotrada o en superficie, consumo <=2 W y funcionamiento entre -30 °C y +60 °C.	● Plateado	VD CD-00015	CONSULTAR
	CDXMI - MÓDULO INFO PARA CDXBCAM Módulo informativo para placa exterior modular 2 hilos híbrida, con cuerpo en aluminio, acabado plata y uso exterior. Indicado para integración en composiciones modulares, permite instalación empotrada o en superficie. Cuenta con protección IP65/IK07, alimentación 5VDC desde otros módulos, certificación CE, consumo <=0,5 W y funcionamiento entre -30 °C y +60 °C.	● Plateado	VD CD-00016	CONSULTAR
	CDXMB10 - MÓDULO 10 BOTONES PARA CDXBCAM Módulo de botones mecánicos para placa exterior modular 2 hilos híbrida, con 10 botones de llamada y cuerpo en aleación de aluminio. Indicado para uso exterior en sistemas modulares, cuenta con protección IP65/IK07, alimentación 5VDC desde otros módulos, certificación CE, consumo <=0,6 W y funcionamiento entre -30 °C y +60 °C.	● Plateado	VD CD-00017	CONSULTAR
	CDXMB2 - MÓDULO 2 BOTONES PARA CDXBCAM Módulo de botones mecánicos para placa exterior modular 2 hilos híbrida, con 2 botones de llamada y cuerpo en aleación de aluminio. Indicado para uso exterior en sistemas modulares, cuenta con protección IP65/IK07, alimentación 5VDC desde otros módulos, certificación CE, consumo <=0,2 W en standby y <=0,6 W en funcionamiento.	● Plateado	VD CD-00018	CONSULTAR
	CDXMB4 - MÓDULO 4 BOTONES PARA CDXBCAM Módulo de botones mecánicos para placa exterior modular 2 hilos híbrida, con 4 botones de llamada y cuerpo en aleación de aluminio. Indicado para uso exterior en sistemas modulares, cuenta con protección IP65/IK07, alimentación 5VDC desde otros módulos, certificación CE, consumo <=0,2 W en standby y <=0,6 W en funcionamiento.	● Plateado	VD CD-00019	CONSULTAR
	CDXMI L - MÓDULO INDICADOR LED PARA CDXBCAM Módulo indicador para placa exterior modular 2 hilos híbrida, con cuerpo en aleación de aluminio e integración en composiciones modulares. Permite instalación empotrada o en superficie, con alimentación 5VDC desde otros módulos. Cuenta con protección IP65/IK07, consumo <=2 W y funcionamiento entre -30 °C y +60 °C.	● Plateado	VD CD-00025	CONSULTAR



KITS



PLACA EXTERIOR



MONITORES



ACESSORIOS

PLACA EXTERIOR MODULAR

La placa exterior **CDXBCAM** combina vídeo de alta calidad, audio bidireccional y construcción robusta en un diseño modular, compatible con la gama de módulos CDX Home.

Flexible y escalable, se adapta a diferentes tipos de instalación, desde entradas de viviendas unifamiliares hasta edificios residenciales o espacios comerciales, y permite crear soluciones de llamada y control de acceso a medida de cada proyecto.



2 MP




WDR 120 DB



IP65




IK07

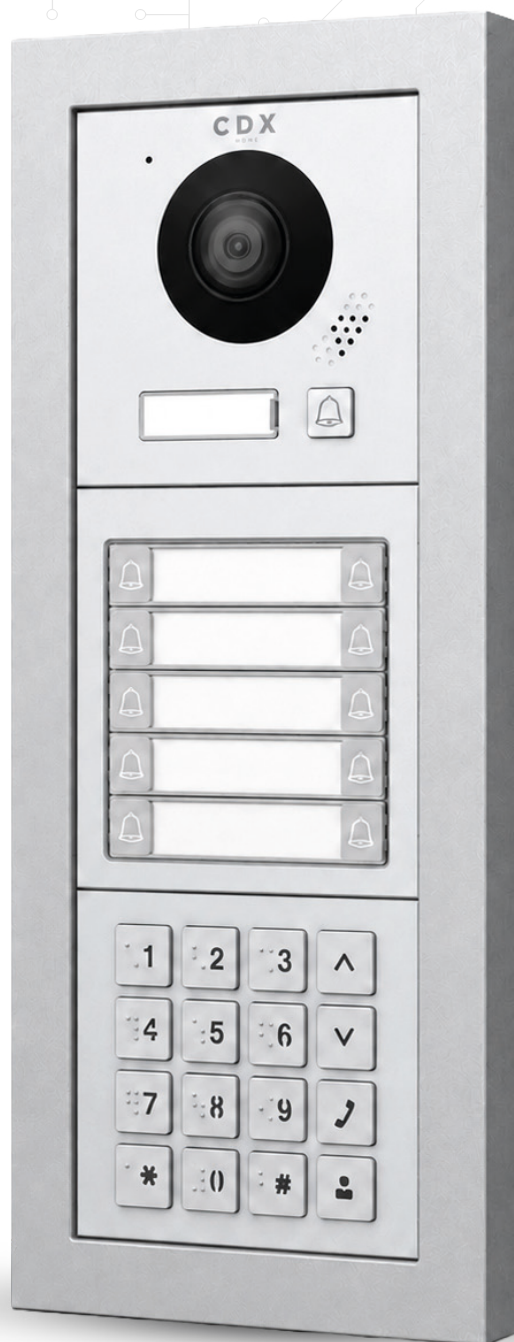AUDIO
BIDIRECCIONALALARMA
ANTISABOTAJE

COMPOSICIONES POSIBLES

COMPOSICIÓN CON 2 MÓDULOS



COMPOSICIÓN CON 3 MÓDULOS



COMPOSICIÓN CON 3 MÓDULOS





KITS



PLACA EXTERIOR





MONITORES



ACESSORIOS

MONITORES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ACABADO	REF.INTERNA	PVP
	CDX2M-W - MONITOR NEGRO PARA KIT VIDEOPORTERO CDX2W Monitor interior blanco para kit videoportero CDX2W CDX Home, con sistema Linux, pantalla táctil capacitiva TFT LCD de 7", formato 16:9 y resolución 1024 x 600. Cuenta con Wi-Fi, conexión a app Android/iOS, integración CCTV y permite expansión con hasta 2 monitores adicionales. Incluye alimentación DC 24V e instalación en superficie.	☐ Blanco	VD CD-00005	180,00 €
	CDXMW1 - MONITOR INTERIOR 7" WI-FI 2 HILOS Monitor interior híbrido 2 hilos Wi-Fi, con pantalla táctil TFT capacitiva de 7" y resolución 1024 x 600. Permite videoportero con VTO y aplicación, audio bidireccional con cancelación de eco y reducción de ruido, además de grabación y capturas en MicroSD hasta 64 GB. Compatible con cámaras IP y HDCVI, integra Wi-Fi 2,4 GHz, 6 entradas de alarma, 1 salida de alarma, puerto RS-485, alimentación por controlador 2 hilos y montaje en superficie.	☐ Blanco	VD CD-00010	CONSULTAR
	CDXM1 - MONITOR INTERIOR 7" HÍBRIDO 2 HILOS Monitor interior 2 hilos híbrido, con pantalla TFT de 7", resolución 1024 x 600 e instalación en superficie. Permite comunicación con la entrada, previsualización de imagen y apertura de puerta con un clic. Incluye botones táctiles, modo reposo, activación rápida, función "No molestar" y soporte para tarjeta MicroSD hasta 64 GB para mensajes de audio/vídeo y capturas de imagen.	☐ Blanco	VD CD-00009	CONSULTAR





KITS



PLACA EXTERIOR



MONITORES



ACCESORIOS

ACCESORIOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ACABADO	REF.INTERNA	PVP
	VISERA ANTILLUVIA PARA KIT CDX2W Visera antilluvia para kit videoportero CDX2W, desarrollada para proteger la placa exterior en instalaciones expuestas. Fabricada en acero inoxidable, ayuda a resguardar el equipo de la lluvia y otros agentes exteriores. Indicada para instalación con el kit CDX2W, dimensiones 179 x 92,8 x 50,5 mm y acabado resistente.	● Plateado	VD CD-00003	35,00 €
	CDXENC2M - CAJA DOBLE PARA EMPOTRAR Caja de montaje modular para placas exteriores VTO4, con capacidad para 2 módulos y estructura en aluminio. Indicada para instalación empotrada o en superficie, permite una integración limpia y organizada de los módulos en sistemas de videoportero. Compatible con placa VTMI26 y serie VTO4202F-X.	● Plateado	VD CD-00020	CONSULTAR
	CDXENC3M - CAJA TRIPLE PARA EMPOTRAR Caja de montaje modular para placas exteriores VTO4, con capacidad para 3 módulos y estructura en aluminio. Indicada para instalación empotrada o en superficie, permite una integración limpia y organizada de los módulos en sistemas de videoportero. Compatible con placa VTMI26 y serie VTO4202F-X.	● Plateado	VD CD-00021	CONSULTAR
	CDXA2M - MOLDURA DOBLE Panel modular de 2 módulos en aluminio, con acabado plata, indicado para integración en sistemas de videoportero modulares. Compatible con caja de montaje VTMI27 y serie VTO4202F-X, permite una instalación organizada, en superficie o empotrada, con dimensiones de 140 x 240,2 x 7 mm.	● Plateado	VD CD-00022	CONSULTAR
	CDXA3M - MOLDURA TRIPLE Panel modular de 3 módulos en aluminio, con acabado plata, indicado para composiciones de videoportero modulares con mayor capacidad. Compatible con caja de montaje VTMI28 y serie VTO4202F-X, permite una instalación organizada, en superficie o empotrada, con dimensiones de 140 x 340,4 x 7 mm.	● Plateado	VD CD-00023	CONSULTAR
	CDXCTR - CONTROLADOR HÍBRIDO 2 HILOS Controlador 2 hilos híbrido para sistemas de videoportero, con 4 puertos 2 hilos para monitores interiores y 2 puertos 2 hilos para placas exteriores. Admite conexión en cascada de hasta 10 unidades y capacidad para 100 monitores analógicos o 22 monitores híbridos. Integra puerto RJ-45 100 Mbps para configuración vía web, alimentación 48-53 VDC, montaje en carril guía y uso interior.	○ Blanco	VD CD-00012	CONSULTAR



**De la llamada a la
apertura de puerta,
todo **integrado en
una solución.****




KIT VIDEOPORTERO



PLACAS EXTERIORES



MONITORES



ACESSORIOS



www.contera.es



comercial@contera.es

Aviso legal: a los precios presentados se añade el IVA al tipo legal vigente. CDX Home se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.