

Concacable

CABLES DE FUEGO

Soluciones fiables para seguridad,
resistencia al fuego y rendimiento técnico.



RETARDANTE
AL FUEGO



BAJA
EMISIÓN DE HUMO



SIN GASES TÓXICOS
NI CORROSIVOS



CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2026/2027

Concable

ÍNDICE



Cables Coaxiales

- Cable coaxial RG6..... **05**



Cables Retardantes y no Propagantes

- Cable de fuego rígido rojo..... **06**




Cables Resistentes al Fuego

- Cable de fuego rígido naranja..... **07**
- Cable de fuego flexible naranja..... **08**



Concacable

CABLE COAXIAL

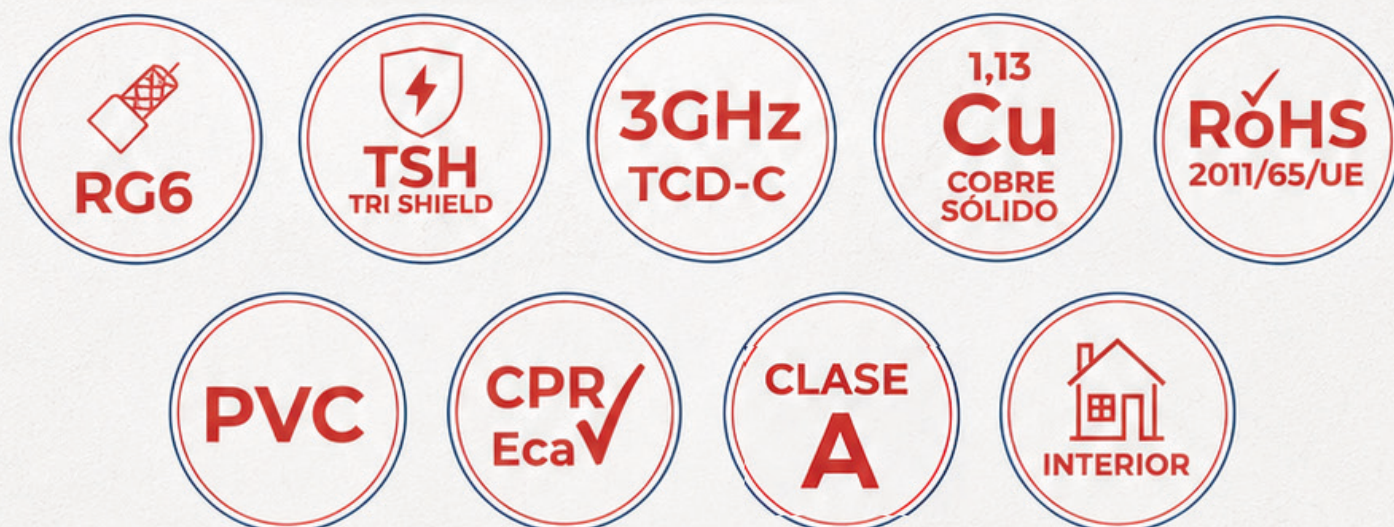



CABLES COAXIALES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ACABADO	REF. INTERNA	PVP
	BOBINA 100M CABLE COAXIAL RG6 (PVC) ITED Cable coaxial en bobina de 100 m, con conductor central de cobre, impedancia de $75 \pm 3 \text{ Ohm}$ y velocidad de propagación del 85 %. Integra dieléctrico de espuma PE, doble lámina de aluminio, trenza de aluminio y revestimiento de PVC, con prueba de chispa a 4000 VCA, pérdida de retorno mínima de 20 dB y opción Jelly/APD.	☐ Blanco	TVCC-00001	70,00 €
	BOBINA 250M CABLE COAXIAL RG6 (PVC) ITED Cable coaxial en bobina de 250 m, con conductor central de cobre, impedancia de $75 \pm 3 \text{ Ohm}$ y velocidad de propagación del 85 %. Integra dieléctrico de espuma PE, doble lámina de aluminio, trenza de aluminio y revestimiento de PVC, con prueba de chispa a 4000 VCA, pérdida de retorno mínima de 20 dB y opción Jelly/APD.	☐ Blanco	TVCC-00002	175,00 €

- De conformidad con las especificaciones técnicas ITED4
- Categoría TCD-C para frecuencias de hasta 3 GHz
- Resistencia óhmica: 4,50/100 Wts
- Marcado metro a metro
- NVP > 82%

100M

250M

REVESTIMIENTO

7,06 + 0,10 MM
DE PVC BLANCO

CONDUCTOR CENTRAL

1.13 + 0.01 MM
DE COBRE SÓLIDO

DIELÉCTRICO

4.70 + 0.05 MM
DE ESPUMA DE PE



CABLE COAXIAL



CABLES RETARDANTES Y NO PROPAGANTES



CABLES RESISTENTES AL FUEGO

CABLE RÍGIDO RETARDANTE Y NO PROPAGANTE



CONSTRUCCIÓN

- Conductor: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Clase 1. Cobre sólido electrolítico.
- Aislamiento: EN 50290-2-21 PVC.
- Código de colores: VDE 0815.
- Capas: Emparejado en capas.
- Envoltura: Cinta PES.
- Pantalla: Hilo de drenaje estañado + cinta Al-PES.
- Cubierta: EN 50290-2-22 PVC.
- Color de la cubierta: Rojo RAL 3000.



APLICACIONES

- Electrónica Industrial
- Ordenadores
- Sistemas de comunicación interna
- Sistemas de sonido internos
- Sistemas de seguridad

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ACABADO	REF.INTERNA	PVP
	BOBINA 100M 1X2X0,8+0,4MM J-Y(ST)Y	● Rojo	CACC-00001	68,00 €
	BOBINA 500M 1X2X0,8+0,4MM J-Y(ST)Y	● Rojo	CACC-00003	340,00 €
	BOBINA 100M 2X2X0,8+0,4MM J-Y(ST)Y	● Rojo	CACC-00002	118,00 €
	BOBINA 500M 2X2X0,8+0,4MM J-Y(ST)Y	● Rojo	CACC-00004	590,00 €



CABLE COAXIAL



CABLES RETARDANTES Y NO PROPAGANTES




CABLES RESISTENTES AL FUEGO

CABLE RÍGIDO RESISTENTE AL FUEGO



CONSTRUCCIÓN

- Conductor: IEC 60228; VDE 0295; EN 60228 Clase 1 Cobre electrolítico
- Aislamiento: Polímero formador de cerámica reticulada
- Pantalla: Hilo de drenaje de cobre estañado + cinta Al-PES
- Trenzado: 2 pares, 2 grupos de pares en capas
- Encapsulado: Cinta PES | cinta de fibra de vidrio
- Código de colores: VDE 0815
- Cubierta: EN 50290-2-27 HFFR
- Color de la cubierta: Naranja RAL 2003



APLICACIONES

- Lugares con interferencias e influencia electromagnética
- Ambientes cerrados densamente poblados
- Ingeniería de instrumentación y control
- Ordenadores y máquinas de oficina
- Sistemas de comunicación interna
- Sistemas de detección de incendios

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ACABADO	REF.INTERNA	PVP
	BOBINA 100M 1X2X0,8+0,8MM FE180/PH120/E90	● Naranja	CACC-00011	102,00 €
	BOBINA 500M 1X2X0,8+0,8MM FE180/PH120/E90	● Naranja	CACC-00013	510,00 €
	BOBINA 100M 2X2X0,8+0,8MM FE180/PH120/E90	● Naranja	CACC-00012	160,00 €
	BOBINA 500M 2X2X0,8+0,8MM FE180/PH120/E90	● Naranja	CACC-00014	800,00 €



CABLE COAXIAL



CABLES RETARDANTES Y NO PROPAGANTES




CABLES RESISTENTES AL FUEGO

CABLE FLEXIBLE RESISTENTE AL FUEGO



CONSTRUCCIÓN

- Conductor: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Clase 5 Cobre electrolítico trenzado
- Aislamiento: Polímero formador de cerámica reticulada
- Código de colores: DIN 47100
- Trenzado: En capas
- Encapsulado: Cinta PES | cinta de fibra de vidrio
- Código de colores: DIN 47100
- Cubierta: EN 50290-2-27 HFFR
- Color de la cubierta: Naranja RAL 2003



APLICACIONES

- Lugares con interferencias e influencia eletromagnética
- Ambientes cerrados densamente poblados
- Ingeniería de instrumentación y control
- Ordenadores y máquinas de oficina
- Sistemas de comunicación interna
- Sistemas de detección de incendios

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ACABADO	REF.INTERNA	PVP
	BOBINA 100M 2X1MM LIH(ST)H FE180/PH120	● Naranja	CACC-00005	150,00 €
	BOBINA 500M 2X1MM LIH(ST)H FE180/PH120	● Naranja	CACC-00008	750,00 €
	BOBINA 100M 2X1,5MM LIH(ST)H FE180/PH120	● Naranja	CACC-00006	192,00 €
	BOBINA 500M 2X1,5MM LIH(ST)H FE180/PH120	● Naranja	CACC-00009	960,00 €
	BOBINA 100M 4X1,5MM LIH(ST)H FE180/PH120	● Naranja	CACC-00007	326,00 €
	BOBINA 500M 4X1,5MM LIH(ST)H FE180/PH120	● Naranja	CACC-00010	1 630,00 €

Concacable

CABLE

RESISTENTE

AL FUEGO

SOLUCIONES SEGURAS
PARA SISTEMAS QUE PROTEGEN



SEGURIDAD

Cables resistentes al fuego que mantienen el funcionamiento de los sistemas de seguridad.



CONFORMIDAD

De conformidad con las normas internacionales.



BAJA EMISIÓN

Baja emisión de humo y sin gases tóxicos.



CALIDAD

Materiales de alta calidad para una fiabilidad máxima.

CABLES DEL CATÁLOGO

- Cable resistente al fuego rígido rojo J-Y(St)Y
- Cable resistente al fuego rígido naranja FE180/PH120/E90
- Cable resistente al fuego flexible naranja LIH(St)H FE180/PH120
- Cable coaxial blanco RG6 (PVC) ITED



Concacable

La base fiable para
sistemas **seguros,**
inteligentes
y duraderos.



CABLES COAXIALES



CABLES RETARDANTES
Y NO PROPAGANTES



CABLES RESISTENTES
AL FUEGO



www.concacable.com



comercial@contera.es

Aviso legal: a los precios presentados se añade el IVA al tipo legal vigente. Concacable se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.