


# Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra

Sirene com fios com um fecho de clipe para uma tampa personalizável de marca. Para utilização no exterior e no interior.

Este é um dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados da Ajax Systems podem vender, instalar e administrar produtos Superior.

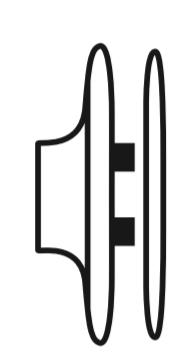

## Promoção adicional dos serviços de segurança


Uma característica de destaque da Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra é a tampa personalizável Brandplate que dá aos fornecedores de serviços de segurança a opção de imprimir o seu logótipo e informações de contacto diretamente no painel frontal da sirene.

Isto permite que a sirene funcione como um canal de marketing adicional, ajudando a alcançar novos clientes ao chamar a atenção de vizinhos e transeuntes.




## Um dispositivo, cinco missões

- O alarme afugenta os intrusos e atrai a atenção
- A indicação do estado de segurança notifica os utilizadores quando o sistema está armado/desarmado e durante os atrasos de entrada/saída
- O LED da sirene acende-se para indicar que o sistema está armado ou alteração do modo de segurança
- A funcionalidade Chime informa os utilizadores se os detektors de abertura forem acionados enquanto o sistema estiver desarmado
- A indicação LED pós-alarme alerta os utilizadores e as patrulhas de passagem para quaisquer alarmes no sistema

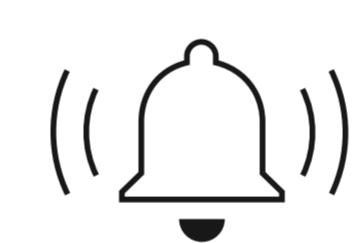

## Alertas de alarme ajustáveis

- O modo de grupo permite que a sirene responda apenas a alarmes e alterações do modo de segurança no seu grupo atribuído
- Volume ajustável<sup>1</sup> do alarme e notificações: de 85 dB a 113 dB
- Duração ajustável do alarme: de 3 segundos a 3 minutos



## Fibra tecnologia de comunicação

- Até 2.000 m (6.550 ft) de comunicação com fios
- Os dados são encriptados durante todo o processo de transmissão
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos
- Uma linha para diferentes tipos de dispositivos




## Gestão de energia melhorada

- Bateria recarregável pré-instalada para alimentação adicional durante os alarmes
- Calculador de fonte de alimentação
- Teste de resiliência de consumo de energia



## Resistência à sabotagem

- Alarme de tamper<sup>2</sup>
- Proteção contra curto-circuitos
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações
- Carcaça durável



## Instalação rápida

- Emparelhamento com o sistema através do código QR ou da leitura de linhas
- Painel de instalação SmartBracket para instalação sem desmontar a carcaça da sirene
- Nível de bolha para verificar o ângulo de inclinação da montagem durante a instalação
- Controlo remoto e configuração nas apps Ajax

Brandplate está disponível em conjuntos de 10 unidades e é vendido separadamente do StreetSiren DoubleDeck Fibra. O painel está disponível em preto e branco. Ao encomendar 4 conjuntos de Brandplate (40 painéis) ou mais, recebe uma impressão gratuita de um único desenho em todos eles.

Conformidade com as normas	Alertas	Comunicação com um hub	Características
EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF	Alarms Acústico LED  Atrasos de entrada/saída Acústico  Alteração do modo de segurança Acústico LED  Estado da segurança LED  Chime Acústico Se ativada, a sirene emite um sinal sonoro curto para indicar que os detetores de abertura foram acionados quando o sistema está desarmado.  Indicação pós-alarme LED	Tecnologia de comunicação Fibra  Ligaçāo com fios Cabo U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG), condutor de cobre  Cabo de sinal 4x0,22 mm <sup>2</sup> , condutor de cobre  Alcance de comunicação até 2.000 m até 6.550 ft Com cabo U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG)	Tipos de eventos Acústico LED  Volume do alarme de 85 dB a 113 dB a uma distância de 1 m (3,3 ft) Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador nas apps Ajax  Duração do alarme de 3 s a 3 min Ajustado por um PRO ou utilizador com direitos de administrador através de apps Ajax  Frequência do sinal sonoro piezoelettrico 3,5 ± 0,5 kHz
  Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga o link: <a href="http://ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=SS.DD.F">ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=SS.DD.F</a>			
Fonte de alimentação	Instalação	Carcaça	Conjunto completo
Principal 24 V <sup>1</sup> , até 100 µA Da linha Fibra  Reserva LTO 18650, 1.500 mAh, 2,4 V <sup>1</sup> Até 30 minutos de sinalização do alarme após falha da alimentação principal	Intervalo da temperatura de funcionamento de -25 °C a +60 °C de -13 °F a 140 °F  Humidade de funcionamento até 95%  Classe de proteção IP54  Altura de instalação recomendada 2,5 m ou superior 8 ft ou superior	Cor preto, branco  Dimensões 198,5 x 198,5 x 59 mm 7,8" x 7,8" x 2,3"  Peso 516 g 18,2 oz  Alarme de tamper	Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra Painel de instalação SmartBracket Kit de instalação Guia rápido

<sup>1</sup> Medido a uma distância de 1 m (3,3 ft).

<sup>2</sup> Qualquer tentativa de abertura da carcaça ativa o alarme de tamper.



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga o link:

[ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubledeck-fibra/](http://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubledeck-fibra/)



[support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)



[@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)



[ajax.systems](http://ajax.systems)