

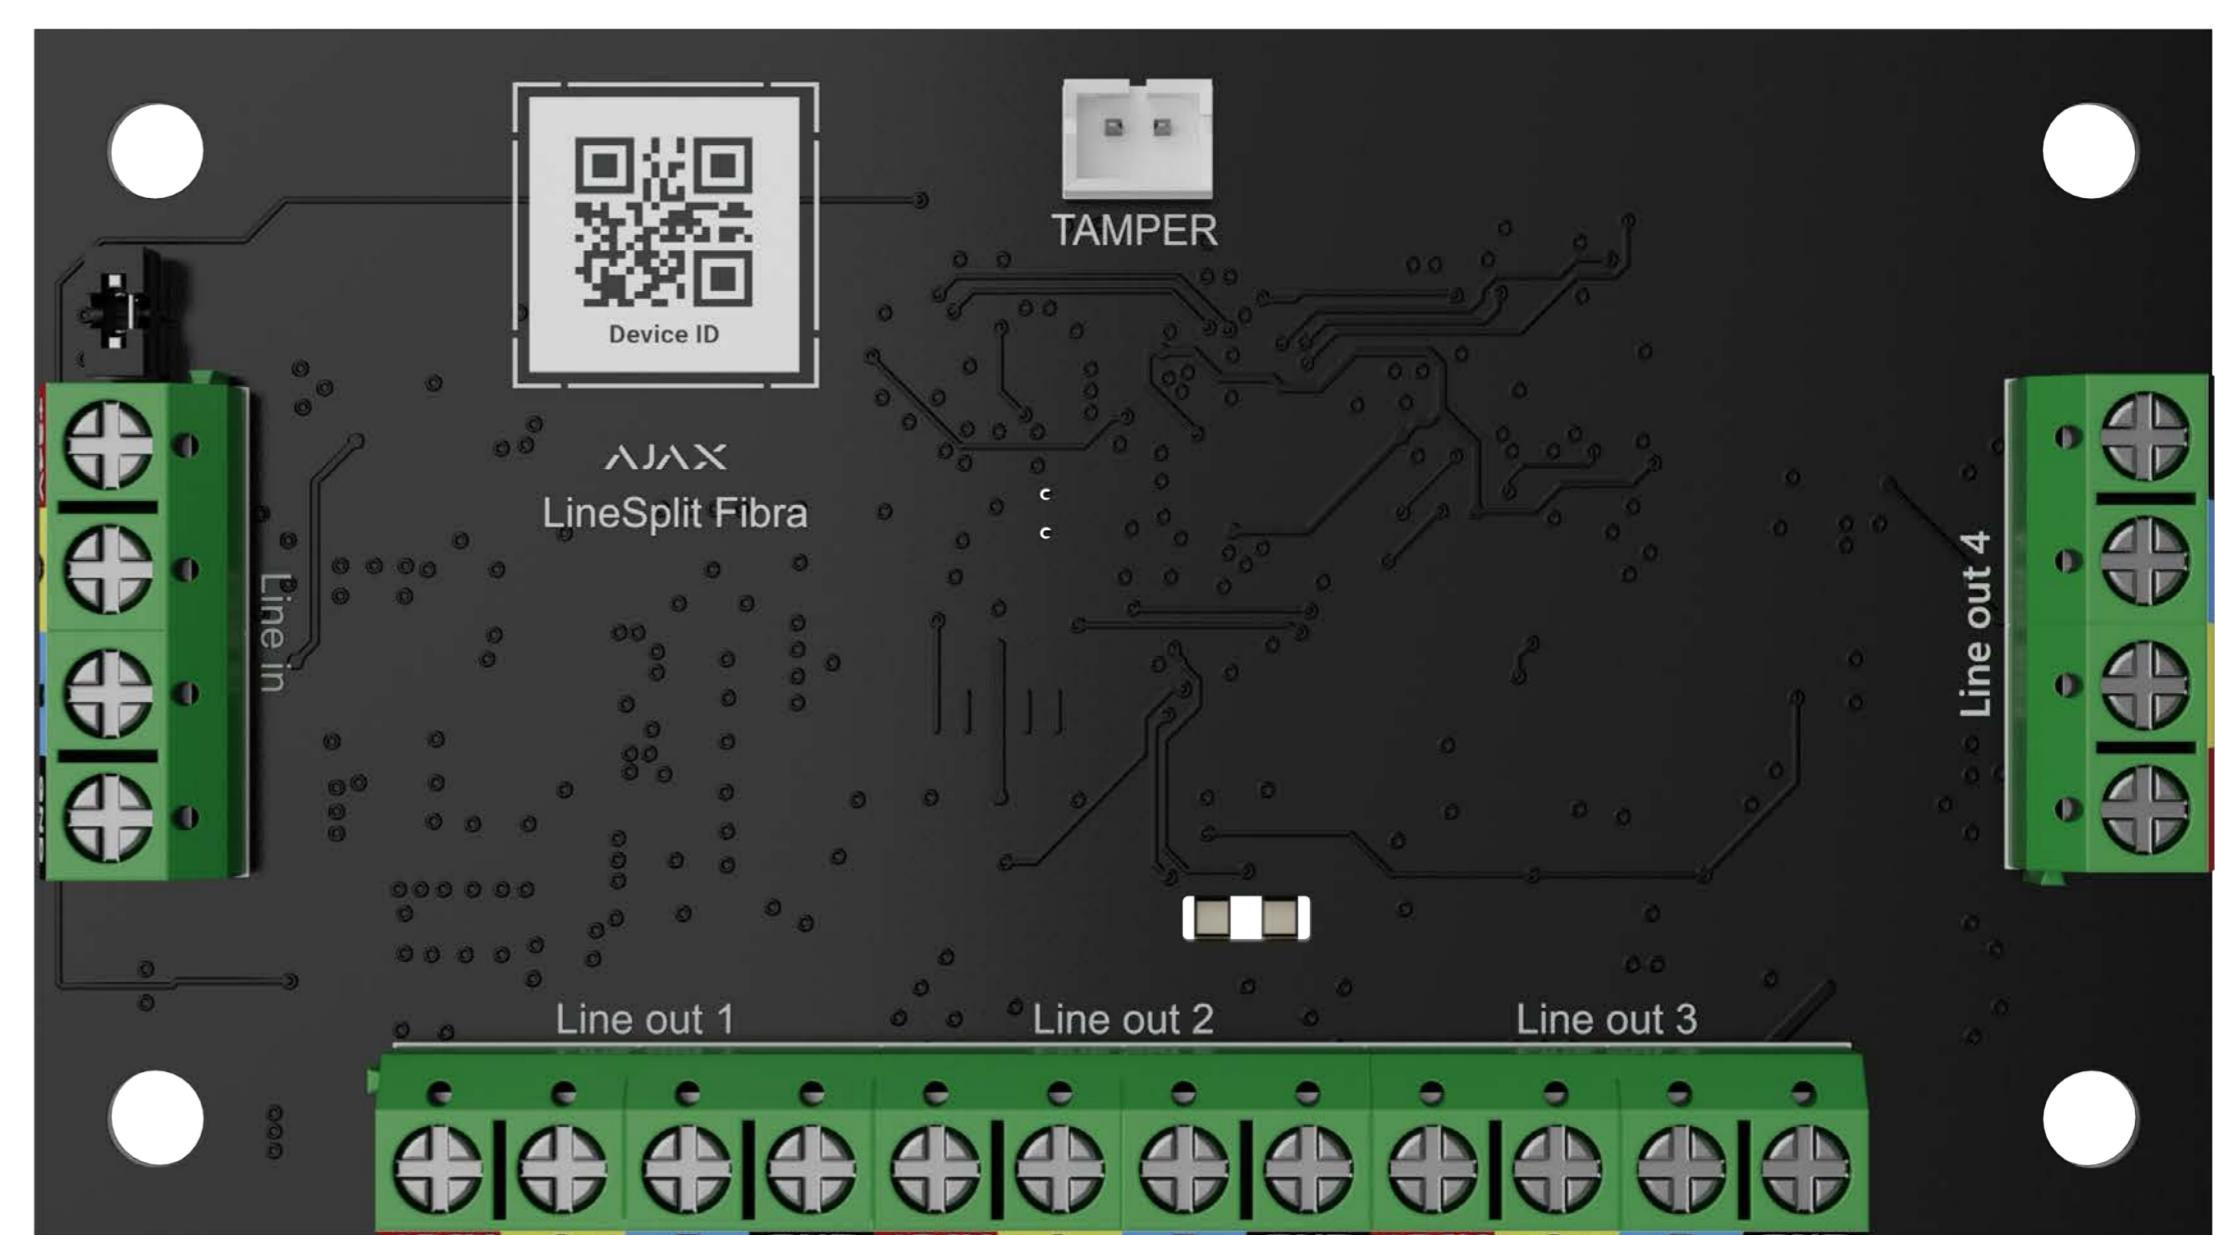


Superior LineSplit Fibra

Módulo para dividir uma linha Fibra em quatro linhas.

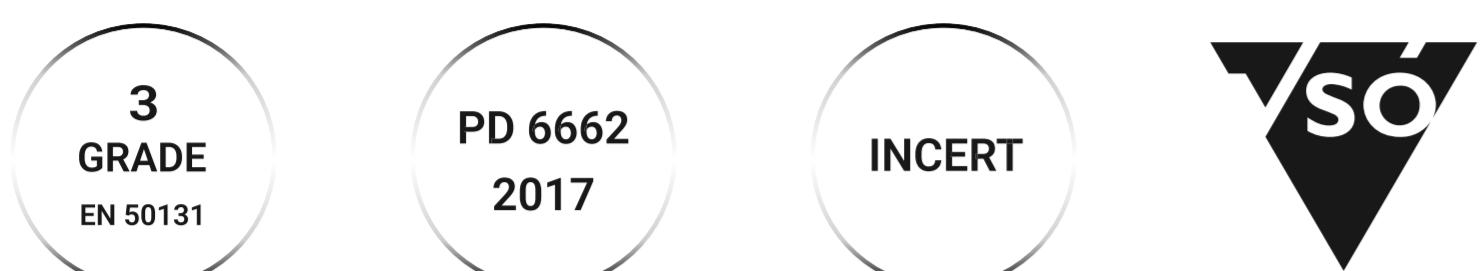


Este é um dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados de Ajax Systems podem vender, instalar e administrar os produtos Superior.




Concebido para dividir a linha Fibra

O módulo Superior LineSplit Fibra divide uma linha em quatro. Cada linha de saída do módulo¹ pode ter um comprimento de até 2.000 m (6.550 ft) quando ligada através de um cabo de par trançado U/UTP cat.5. O módulo pode ser instalado em qualquer ponto² da linha, em particular após outro Superior LineSplit Fibra.

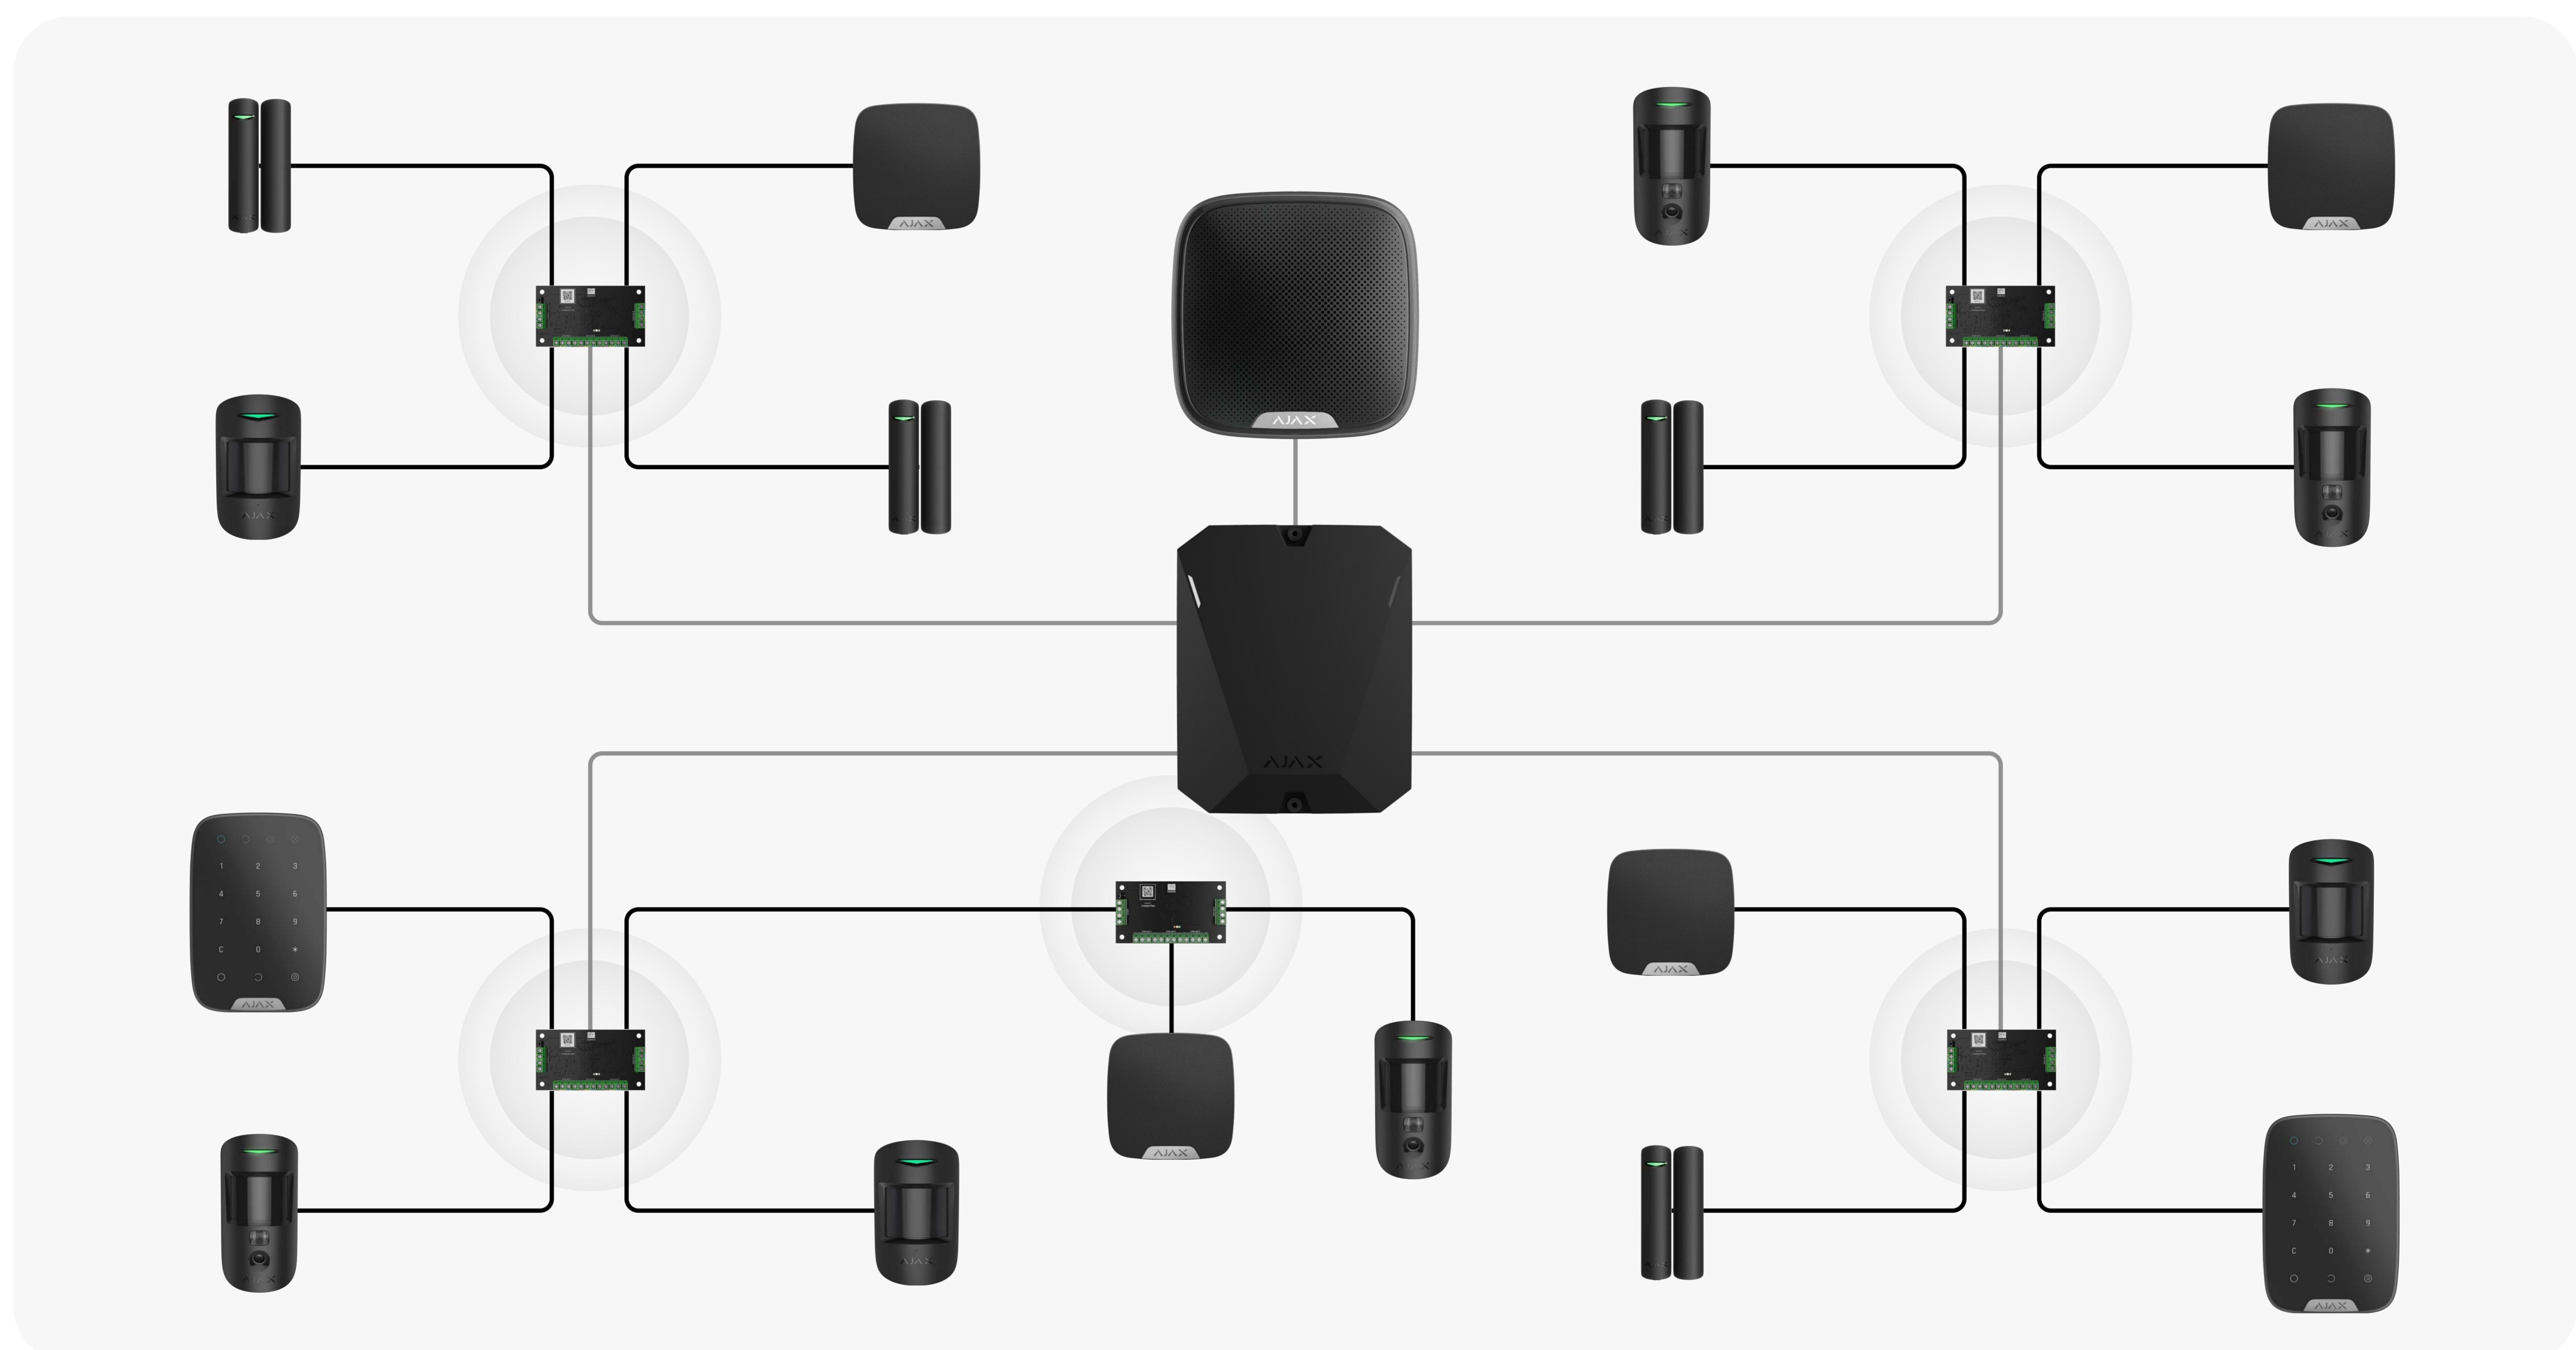


Antissabotagem avançada

- Alarme de tamper³
- Proteção contra falsificação
- Autenticação do dispositivo





Fibra tecnologia de comunicação

- Comunicação com fios com um hub a uma distância de até 2.000 m (6.550 ft)
- Encriptação de dados
- Consulta regular para mostrar estados atuais dos dispositivos
- 2.000 m (6.550 ft) de comprimento de ligação com fios para cada uma das quatro linhas de saída⁴



Fácil de montar na carcaça Case

- Superior LineSplit Fibra é instalado na carcaça Case
- A carcaça possui uma disposição ideal dos canais de fios, suportes especiais para o módulo e um botão de tamper anti-sabotagem
- Várias variações com diferentes tamanhos de carcaças

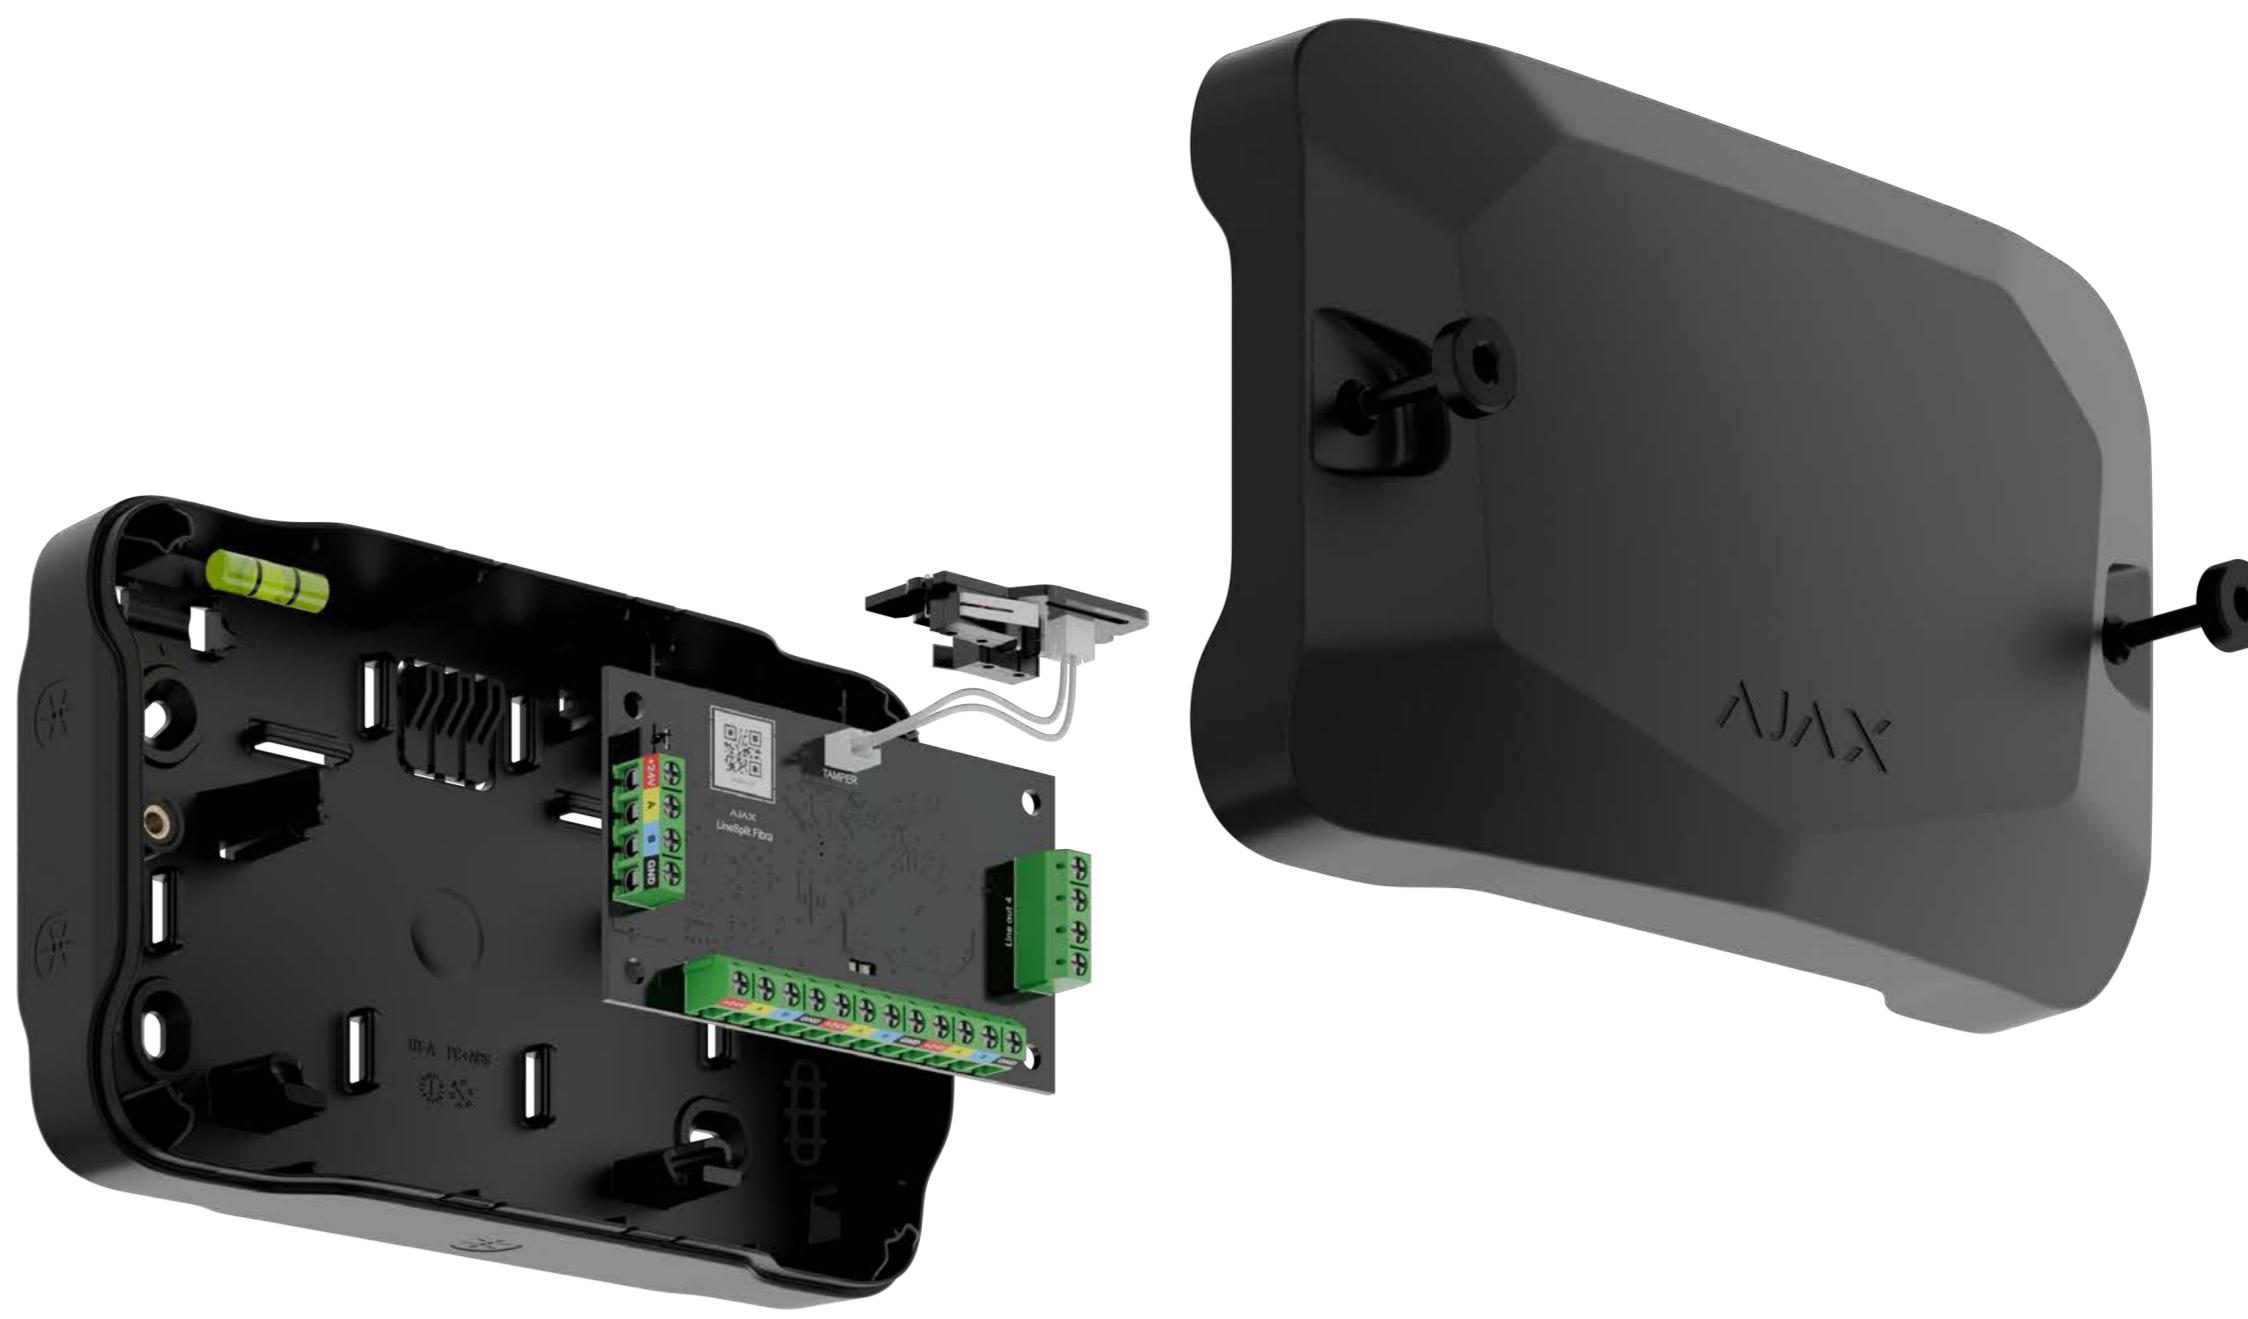

Configuração rápida

- Emparelhamento com um hub através da funcionalidade de análise da linha ou de código QR
- Configuração e teste remotos através de apps Ajax para telemóvel e desktop
- Notificações de manutenção instantâneas

Conformidade com as normas	Compatibilidade com hubs	Comunicação com um hub	Ligado a uma linha Fibra
EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT VSÖ	 Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação: ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=LS.Y.F	Tecnologia de comunicação Fibra Ligaçao com fios Cabo U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG), condutor de cobre Cabo de sinal 4x0,22 mm² , condutor de cobre Alcance de comunicação até 2.000 m até 6.550 ft Com cabo U/UTP cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG)	Número de linhas de saída 4 Número de linhas de entrada 1
Fonte de alimentação 6-30 V ¹ , até 25 mW O hub alimenta o módulo	Instalação Intervalo de temperatura de funcionamento de -10°C a +40°C de 14°F a 104°F Humidade de funcionamento até 75%	Módulo Dimensões 90 x 50 x 15 mm 3,54" x 1,97" x 0,59" Peso 12 g 0,42 oz	Conjunto completo Superior LineSplit Fibra Guia rápido A carcaça Case não está incluída no conjunto completo. A carcaça Case é vendida em separado do módulo Superior LineSplit Fibra.

¹ Superior LineSplit Fibra não fornece alimentação elétrica adicional para a linha.

² Podem ser instalados até 10 módulos Superior LineSplit Fibra um a seguir ao outro, ligando cada módulo à linha de saída do anterior.

³ Notificação de tentativas de violação ou abertura da carcaça. A carcaça é vendida em separado.

⁴ Quando se utiliza um cabo U/UTP cat.5, 4x2x0,51 (24 AWG).



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:
ajax.systems/support/devices/superior-linesplit-fibra/

 support@ajax.systems
 @AjaxSystemsSupport_Bot
 ajax.systems