

Superior MotionCam (PhOD) Jeweller

Detetor de movimentos PIR sem fios com possibilidades alargadas de verificação fotográfica


Este é um dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados da Ajax Systems podem vender, instalar e administrar produtos Superior.

2
GRADE
EN 50131PD 6662
2017

INCERT




SSF

NFA2P




Deteção de movimentos

- Até 12 m (39 ft) de distância de deteção de movimentos¹
- Algoritmo SmartDetect para evitar falsos alarmes
- Compensação de temperatura
- Imunidade aos animais de estimação²

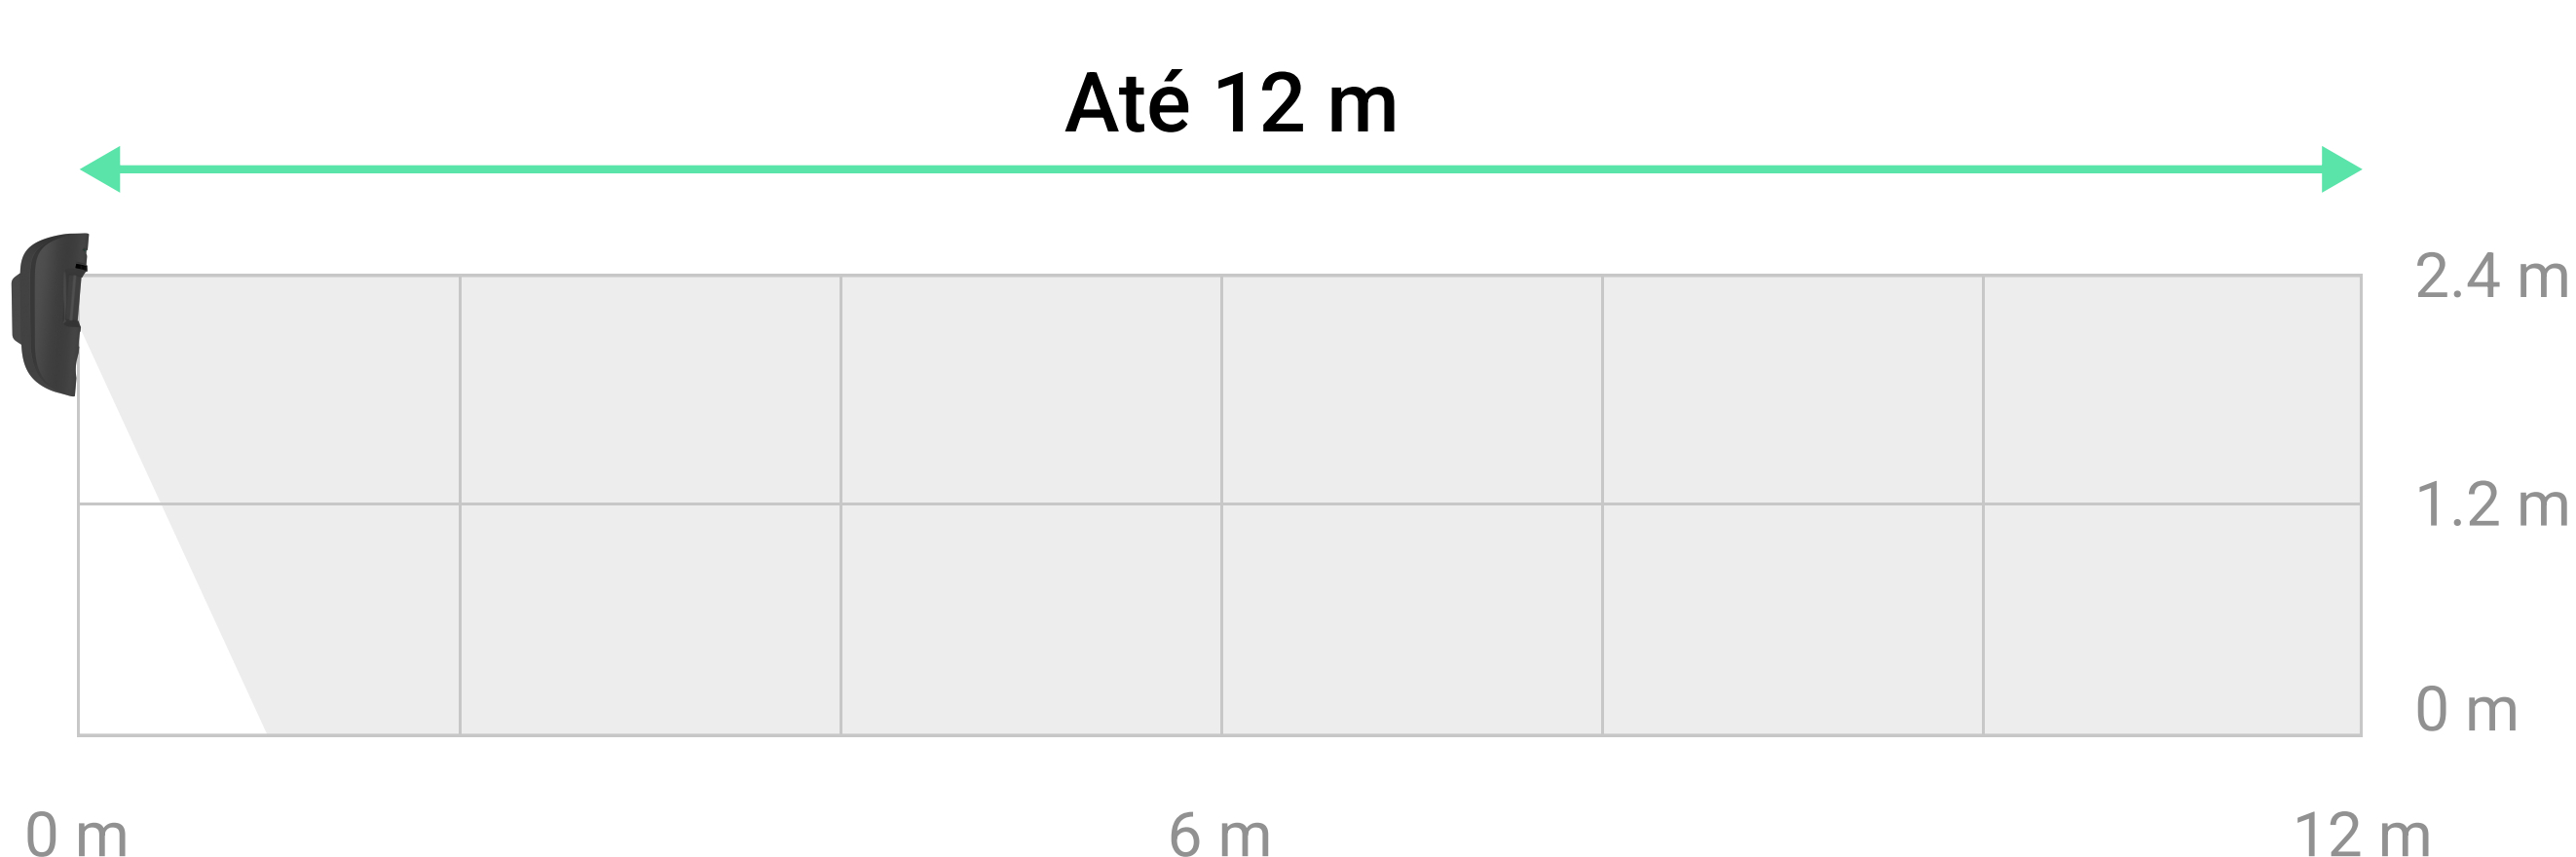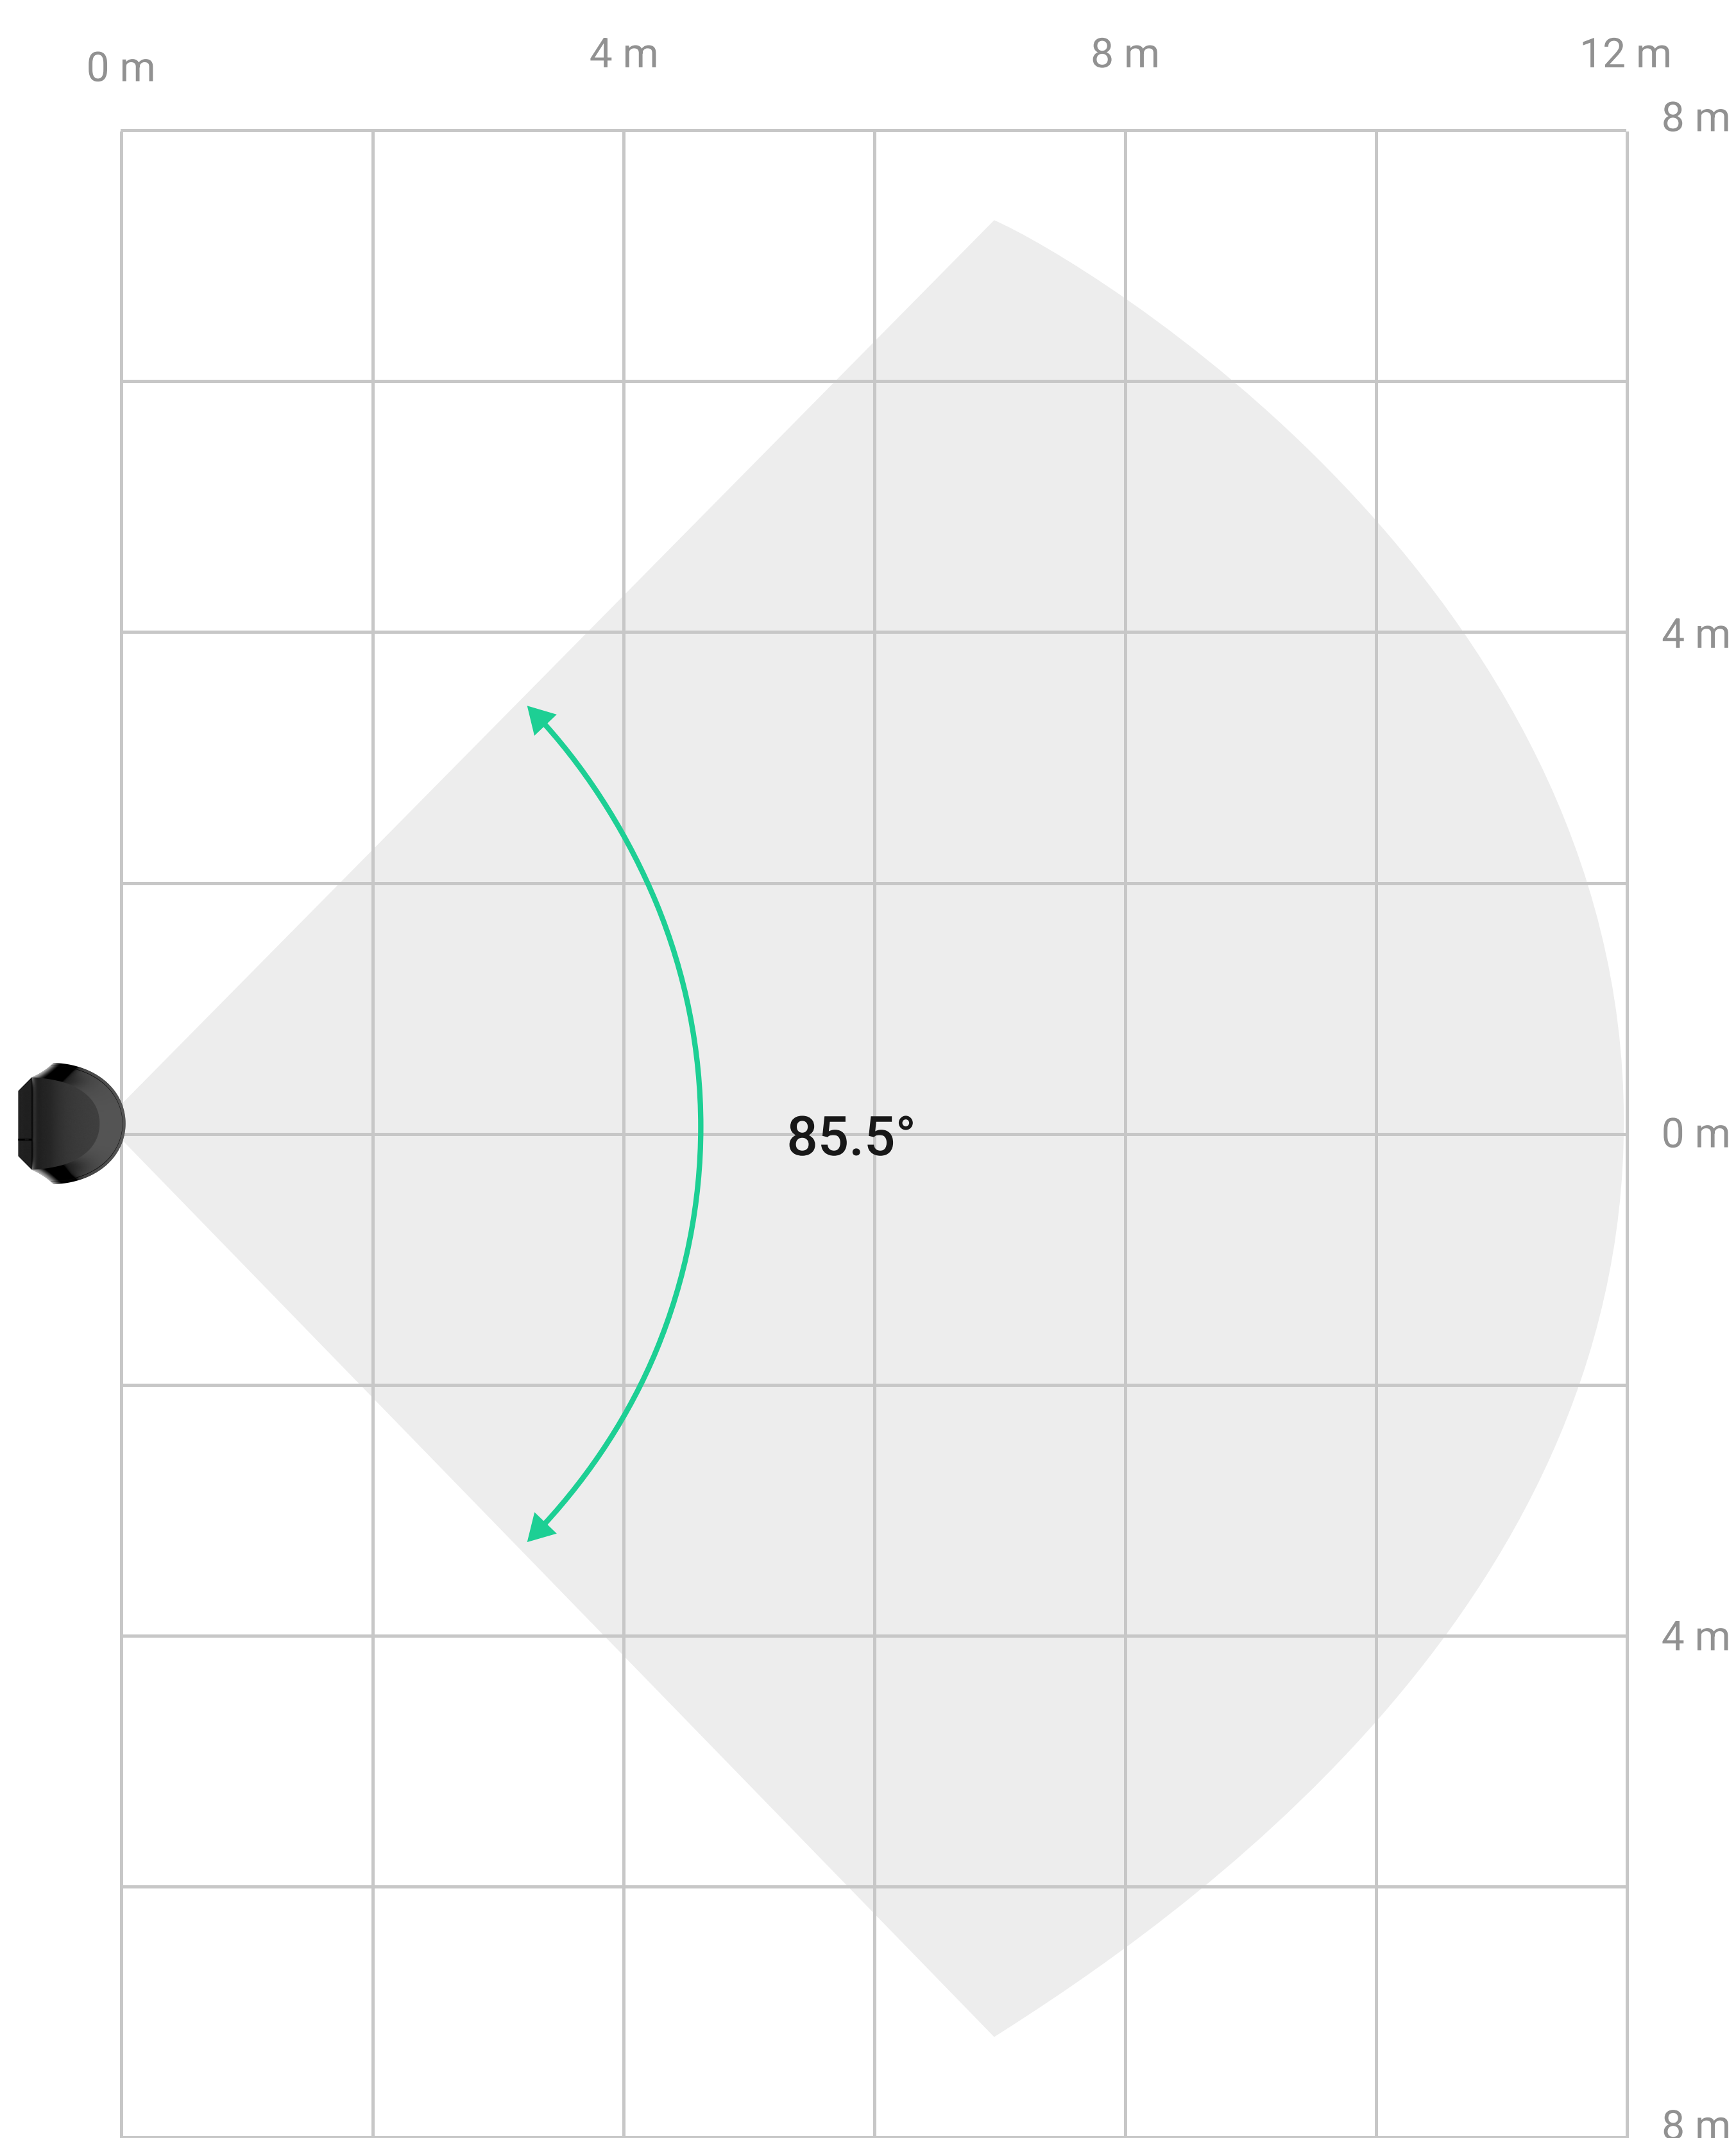

Verificação fotográfica


O detetor tem uma câmara integrada para avaliar rapidamente a situação na instalação protegida. Estão disponíveis cinco tipos de verificação fotográfica: por alarme, cenário, programação, pedido e ao armar/desarmar.




Resolução fotográfica até 640 × 480 px




Até 5 fotografias numa série



Iluminação IV para condições de pouca luz



Configuração precisa dos direitos de acesso a dados visuais numa app Ajax



Jeweller e Wings


comunicação por rádio

- Alcance de comunicação até 1,700 m (5,550 ft) num espaço aberto
- Encriptação de dados durante todo o processo de transmissão
- Consulta regular para apresentar o estado atual do dispositivo nas apps
- Data backup and resending if the transmission is interrupted




Sabotage protection

- Tamper alarm to notify of attempts to dismantle the device
- Device authentication to prevent spoofing
- Frequency hopping to prevent radio interference and jamming
- Holding screw to secure the device on SmartBracket



Autonomia sem falhas

- Até 4 anos de funcionamento com as baterias pré-instaladas
- Notificações de bateria fraca
- Baterias de alta qualidade de fabricantes comprovados
- Impacto mínimo das temperaturas limite na vida útil da bateria



Instalação e configuração rápidas

- Emparelhamento com um hub através da leitura do código QR
- Controlo remoto e configuração nas apps Ajax
- Instalação e manutenção sem esforço e sem necessidade de desmontar a carcaça

Conformidade com as normas EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P Compatibilidade Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga o link:  ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=MC.SP.J	Comunicação com um hub ou repetidor Tecnologias de comunicação Jeweller e Wings Bandas de frequência 868.0 – 868.6 MHz Alcance de comunicação até 1,700 m até 5,600 ft Num espaço aberto Intervalo de consulta 12–300 s Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador numa app Ajax	Deteção de movimentos Elemento sensível 1 × sensor PIR Distância da deteção de movimentos¹ até 12 m até 39 ft Quando o detetor é instalado a uma altura de 2.4 m (8 ft) Ângulo de deteção de movimento horizontal – 88.5° Imunidade aos animais de estimação² peso: até 20 kg (44 lb) altura: até 50 cm (1.6 ft) Compensação de temperatura	Verificação fotográfica Resolução da fotografia (em píxeis) 640 × 480 320 × 240 (por defeito) 160 × 120 Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador numa app Ajax Fotografias em série entre 1 e 5 fotografias Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador numa app Ajax Tempo de entrega da primeira fotografia até 7 s para 160 × 120 px até 9 s para 320 × 240 px até 20 s para 640 × 480 px Iluminação IV
Fonte de alimentação Bateria 2 × CR123A (pré-instalada) Vida útil da bateria até 4 anos Com a funcionalidade de Foto por pedido desativada até 3 anos Com a funcionalidade de Foto por pedido ativada	Instalação Altura de instalação recomendada 2.4 m 8 ft Intervalo da temperatura de funcionamento de -10 °C a +40 °C de -14 °F a 104 °F Humidade de funcionamento até 75% Classe de proteção IP30, IK04	Carcaça Cor branco, preto Dimensões 135 × 70 × 60 mm 5,31" × 2,75" × 2,60" Peso do dispositivo branco 165 g 5.82 oz Peso do dispositivo preto 149 g 5.26 oz	Conjunto completo Superior MotionCam (PhOD) Jeweller 2 × baterias CR123A (pré-instaladas) SmartBracket com um parafuso de fixação Kit de instalação Guia rápido

¹ Até 10 m (32.8 ft) de acordo com a INCERT (com nível de sensibilidade elevado).

² Quando o detetor está corretamente instalado e configurado.



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga o link:

ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-phod-jeweller/

 support@ajax.systems

 [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)

 ajax.systems