



CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller


Detetor de movimento tipo cortina de tecnologia dupla sem fios com possibilidades alargadas de verificação fotográfica. Para instalação no exterior a uma altura de 2–4 m.




Deteção de movimentos avançada

- Dois sensores PIR e um sensor de micro-ondas de banda K
- Alcance de deteção até 15 m (48 ft)
- Deteção de pré-alarme para verificação fotográfica precisa
- Ângulo de visão vertical de 78°
- Ângulo de visão horizontal estreito de 7°

● Deteção de pré-alarme ● Deteção principal

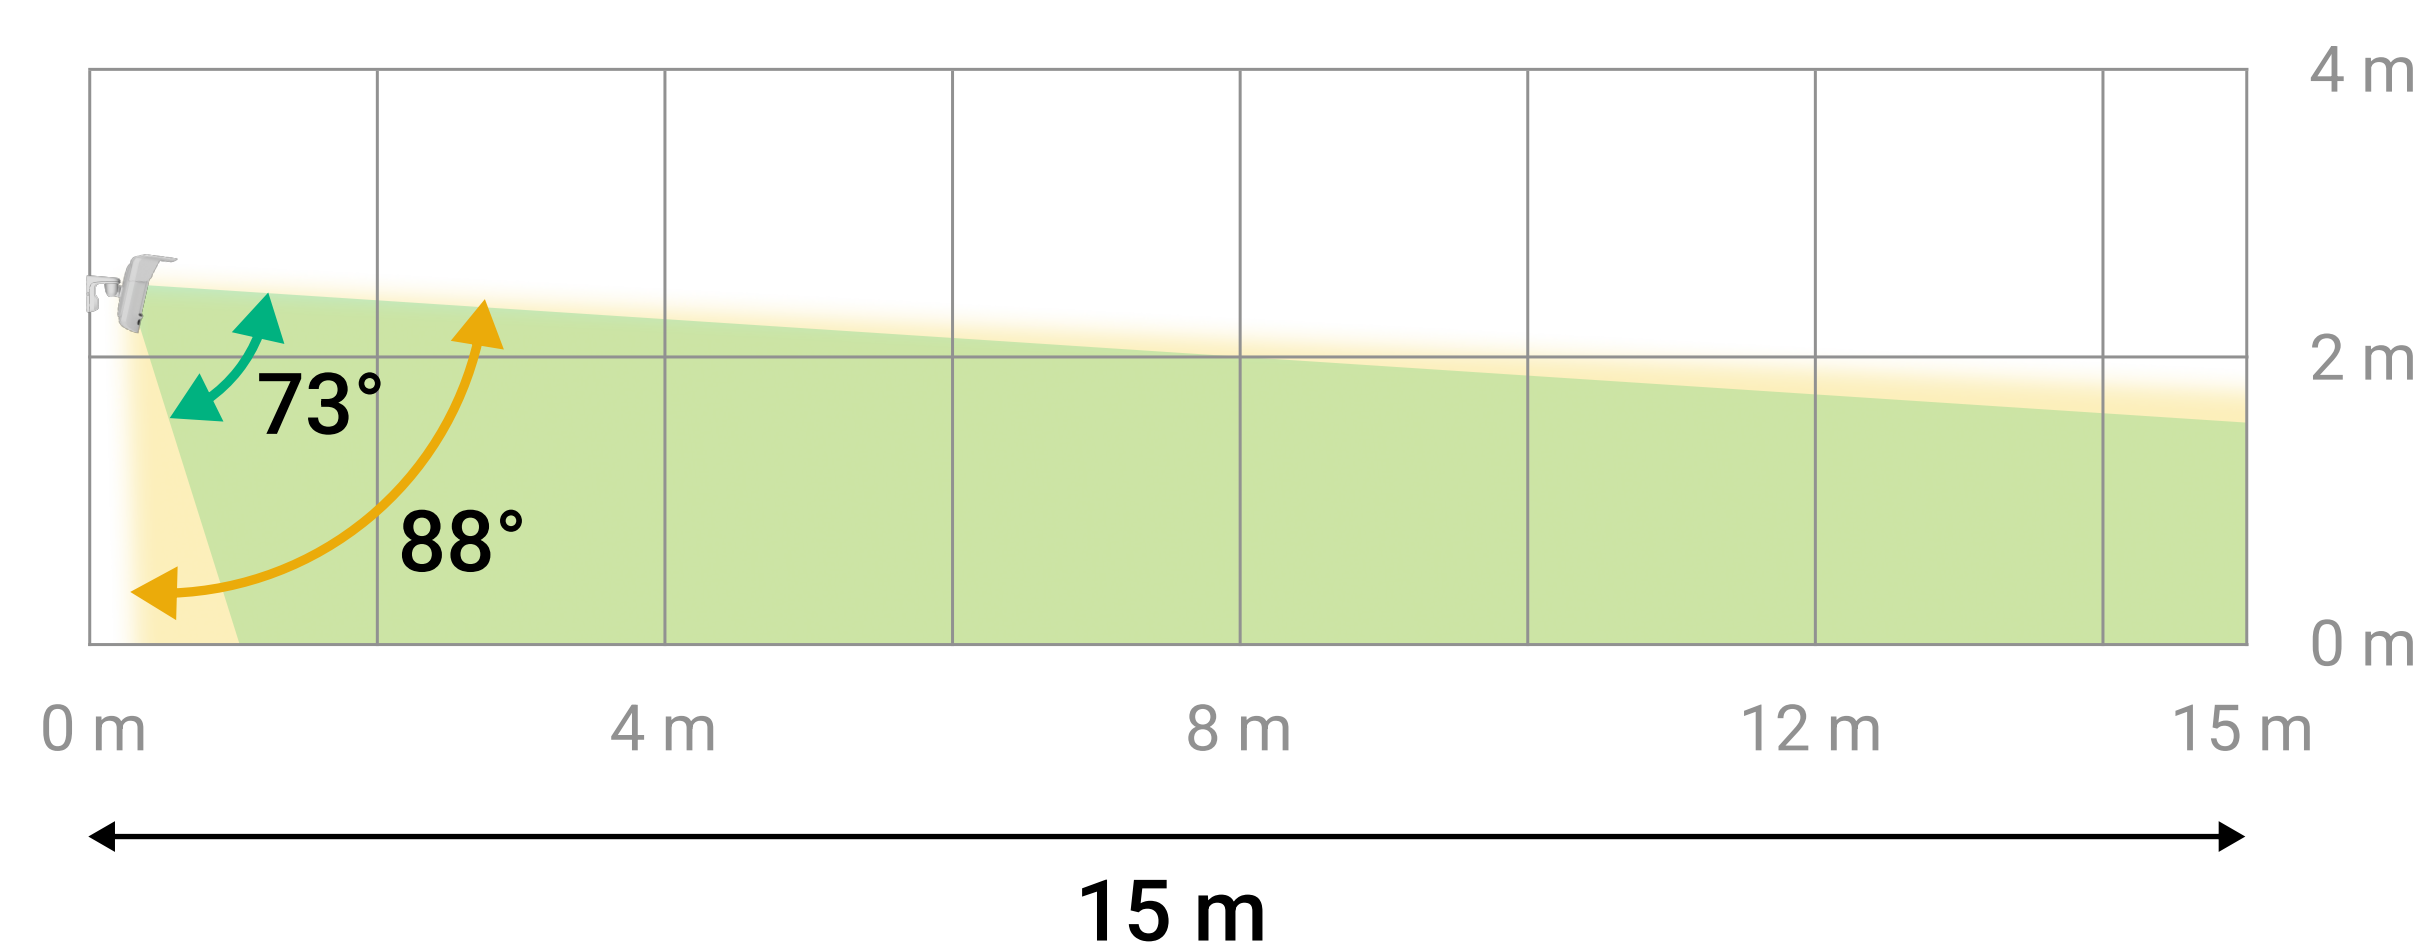

● Deteção de pré-alarme ● Deteção principal

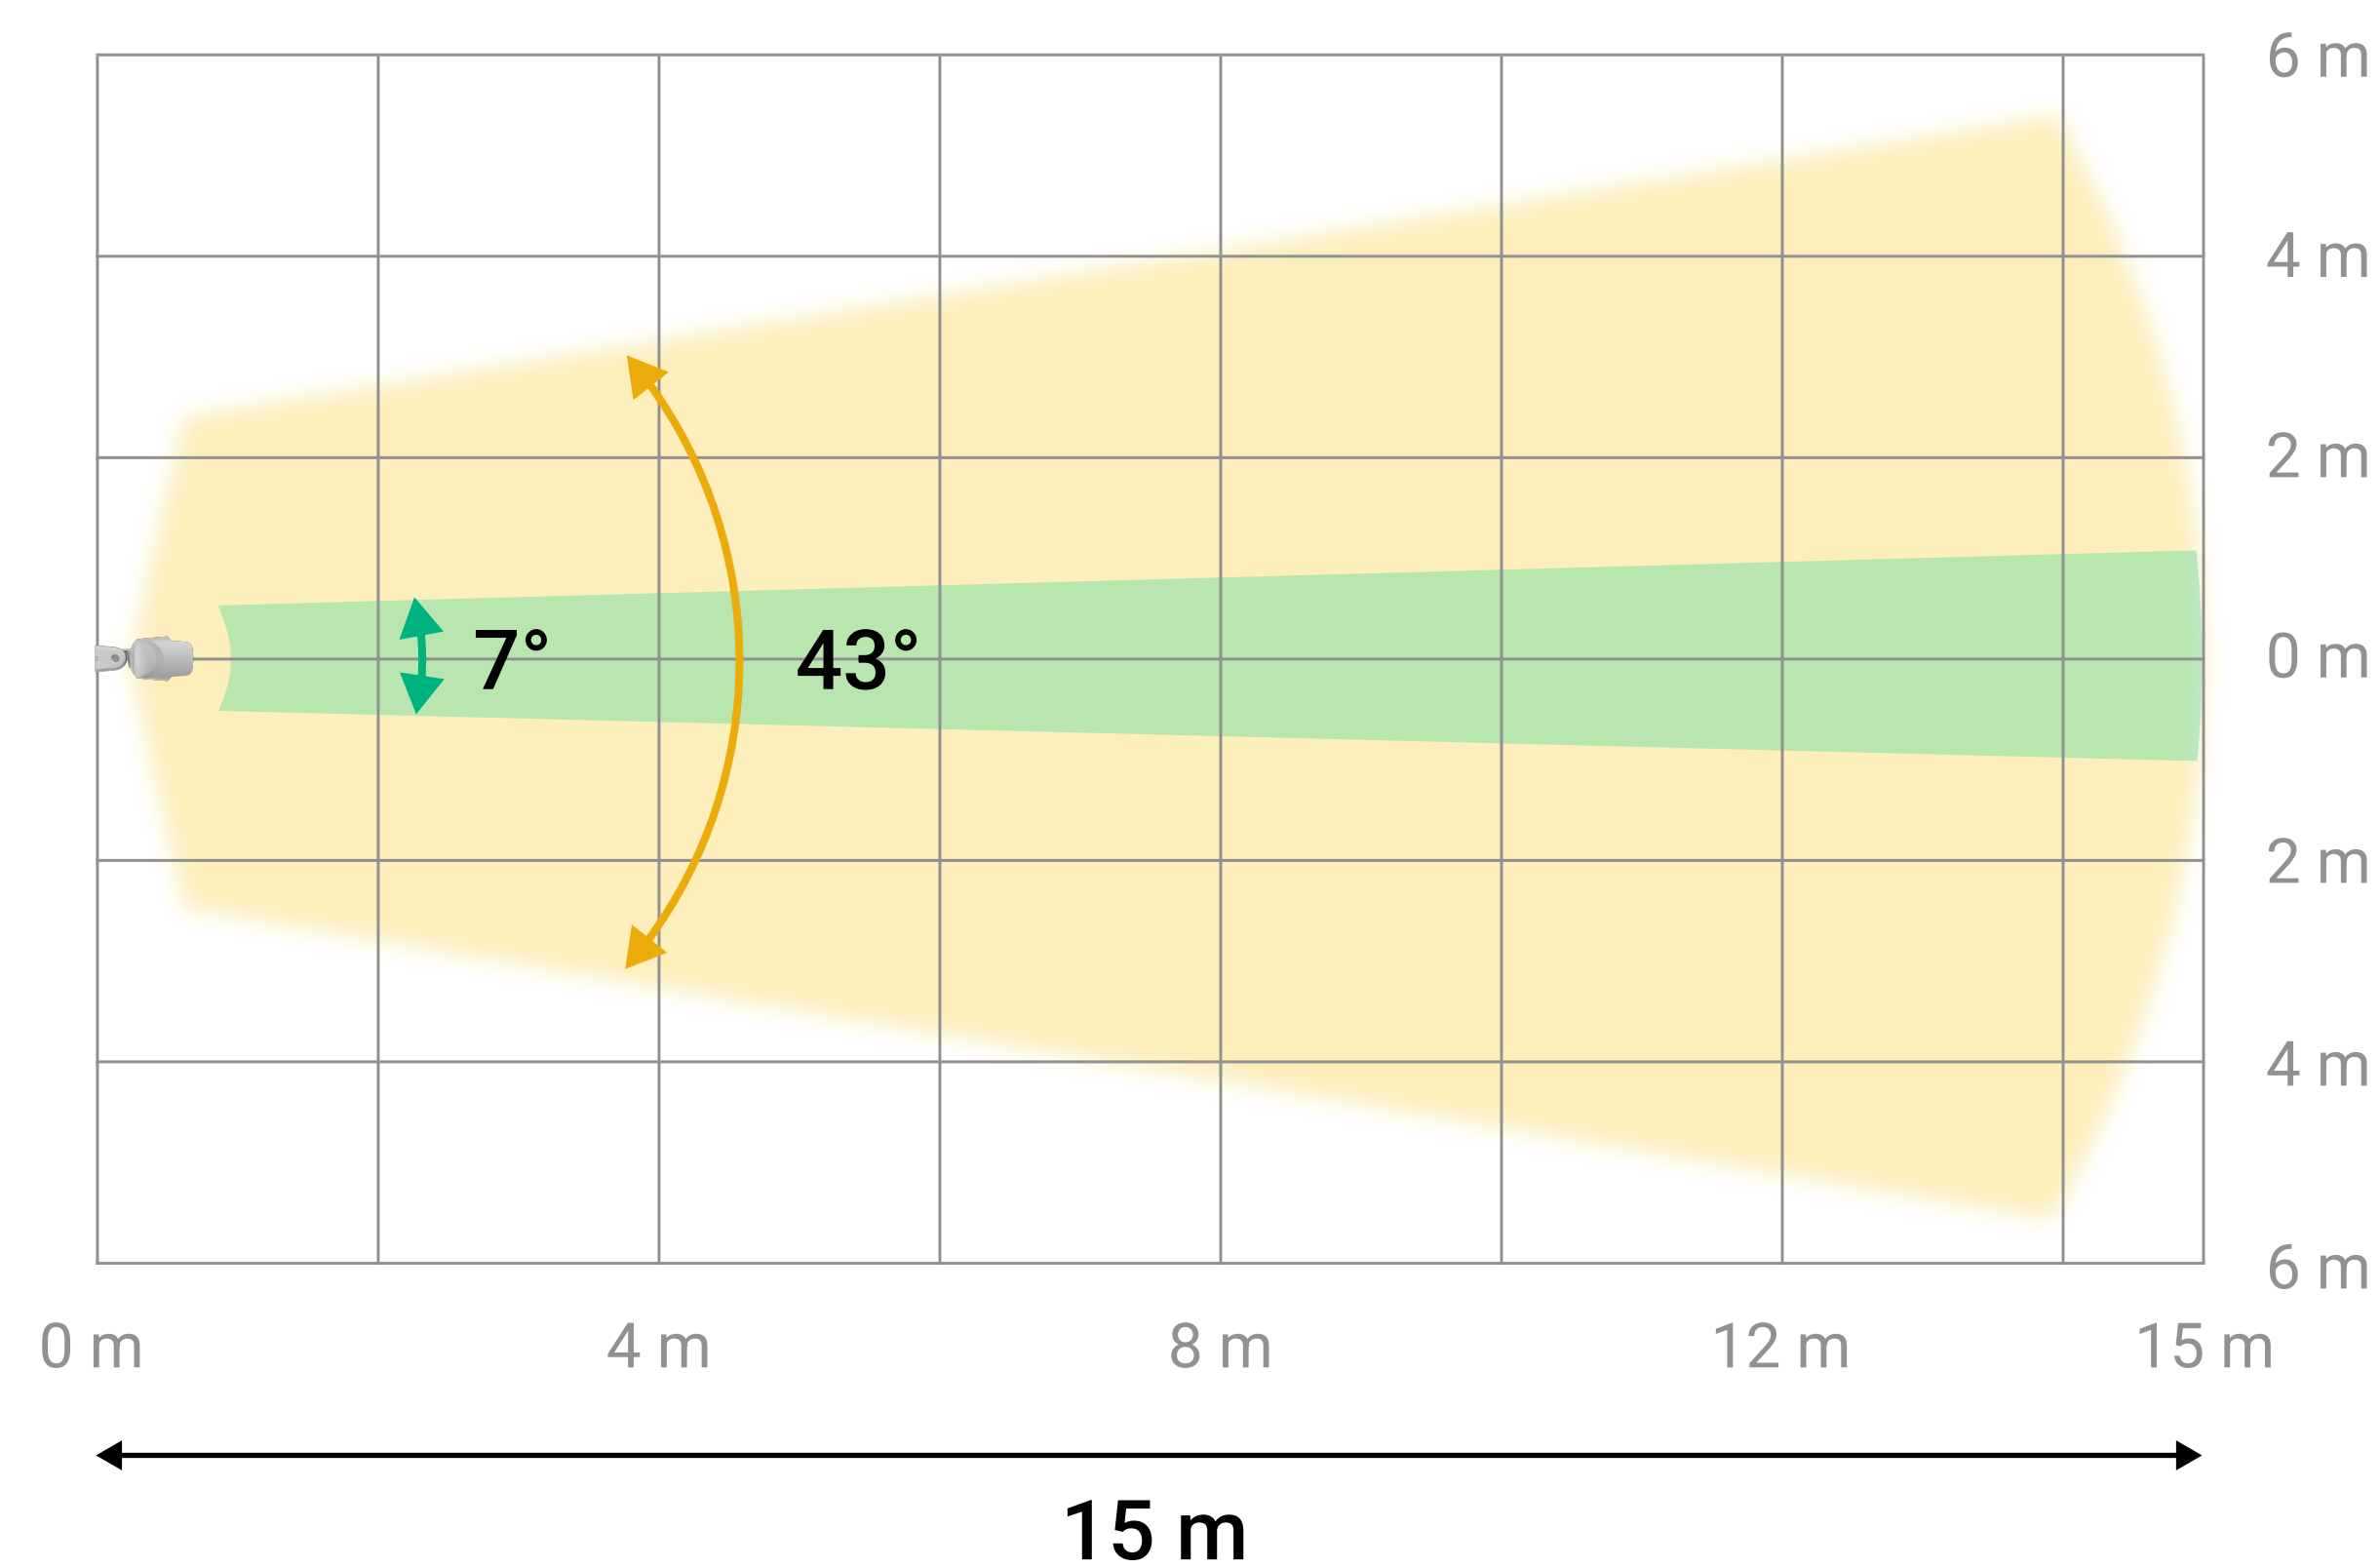


Prevenção de falsos alarmes

- Tecnologia de deteção de movimento dupla: o alarme só é acionado quando ambos os sensores PIR e o sensor de micro-ondas são acionados
- Três níveis de sensibilidade, seleccionáveis na app
- Filtragem de falsos alarmes com o algoritmo do software SmartDetect
- Compensação de temperatura



Controlo de privacidade

- Configuração precisa dos direitos de acesso a dados visuais numa app Ajax
- Encriptação e tratamento de dados gráficos em conformidade com os requisitos do RGPD
- Registo de todas as ações dentro do sistema no registo de eventos



Comunicação via rádio Jeweller e Wings


- Alcance de comunicação até 1.700 m (5.550 ft) num espaço aberto
- Encriptação de dados durante todo o processo de transmissão
- Consulta regular para apresentar o estado atual do dispositivo nas apps Ajax
- Salto de frequência para evitar Interferências rádio e a inibição

Verificação fotográfica

CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller está equipado com uma câmara para avaliar rapidamente a situação nas instalações protegidas. O dispositivo tira uma série de fotos assim que deteta movimento. Estão disponíveis oito tipos de verificação fotográfica: por alarme, por cenário, por pedido, por programação, ao armar/desarmar, por anti-mascaramento, por alarme de tamper anti-sabotagem e por alarme de magnetómetro.




Tecnologia HDR para fotografias nítidas



Resolução fotográfica até 640 × 480 px



Iluminação IV para condições de pouca luz



Entrega da primeira foto em menos de 9 segundos




Até 5 fotos numa série



Proteção contra sabotagem

- Sistema anti-mascaramento
- Alarme de tamper para avisar de tentativas de desmontagem do dispositivo
- Magnetómetro para deteção de alterações não autorizadas da posição do detetor
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações
- Deteção da perda de ligação



Instalação e manutenção sem complicações

- Adição a um sistema Ajax através de código QR
- Controlo e configuração remotos nas apps Ajax
- Até 3 anos de funcionamento com as pilhas pré-instaladas
- Instalação sem desmontagem da carcaça
- Instalação no suporte giratório com inclinação horizontal de 87° para uma montagem fácil na parede
- Verificação do campo de visão da câmara e da zona máxima de deteção através das apps Ajax

Conformidade com as normas EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 Compatibilidade com hubs e repetidores Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:  ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=CC.OHMP.J Fonte de alimentação Pilha 6 × CR123A (pré-instalada) Duração da bateria até 3 anos Ligação opcional de uma fonte de alimentação externa de 12–24 V==	Comunicação com um hub ou repetidor Tecnologia de comunicação Jeweller Tecnologia de comunicação Wings Alcance de comunicação até 1.700 m até 5.550 ft Em campo aberto Bandas de frequência 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Depende da região de venda	Deteção de movimento Elementos sensíveis 2 × sensor PIR 1 × sensor de micro-ondas de banda K Tecnologia de deteção de movimento dupla Alcance de deteção de movimentos até 15 m até 48 ft Ângulos de deteção de movimento dos sensores PIR vertical: 78° horizontal: 7° Ângulos de deteção de movimento do sensor de micro-ondas de banda K vertical: 88° horizontal: 43° Sistema anti-mascaramento Deteção de pré-alarme	Verificação fotográfica Alcance de comunicação 640 × 480 px 320 × 240 px (por defeito) Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador numa app Ajax Fotografias em série de 1 a 5 imagens para 320 × 240 px de 1 a 3 imagens para 640 × 480 px Ajustado por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador numa app Ajax Tempo de entrega da primeira fotografia até 9 s para 320 × 240 px até 20 s para 640 × 480 px Ângulos de visão da câmara horizontal: 120° vertical: 92° Iluminação IV Tecnologia HDR Verificações regulares do estado da câmara
---	--	---	--

Carcaça		Instalação	Conjunto completo
Cor branco	Classe de proteção IP55	Intervalo de temperatura de funcionamento de –25 °C a +60 °C de –13 °F a 140 °F	CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller
Dimensões com o suporte giratório 275 × 137 × 98 mm 10,82" × 5,39" × 3,56"	Dimensões sem o suporte giratório 234 × 137 × 98 mm 9,21" × 5,39" × 3,56"	Humidade de funcionamento até 95%	6 × bateria CR123A (pré- instaladas)
Peso com o suporte giratório 1.063 g 37,5 oz	Peso sem o suporte giratório 620 g 21,9 oz	Altura de instalação 2–4 m 6,6–13 ft	Viseira
Alarme de tamper anti-sabotagem	Magnetómetro		Suporte giratório Kit de instalação Guia rápido



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:
ajax.systems/support/devices/curtaincam-outdoor-highmount-phod-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems