





Superior GlassProtect Fibra

Detetor de quebra de vidro com fios e microfone

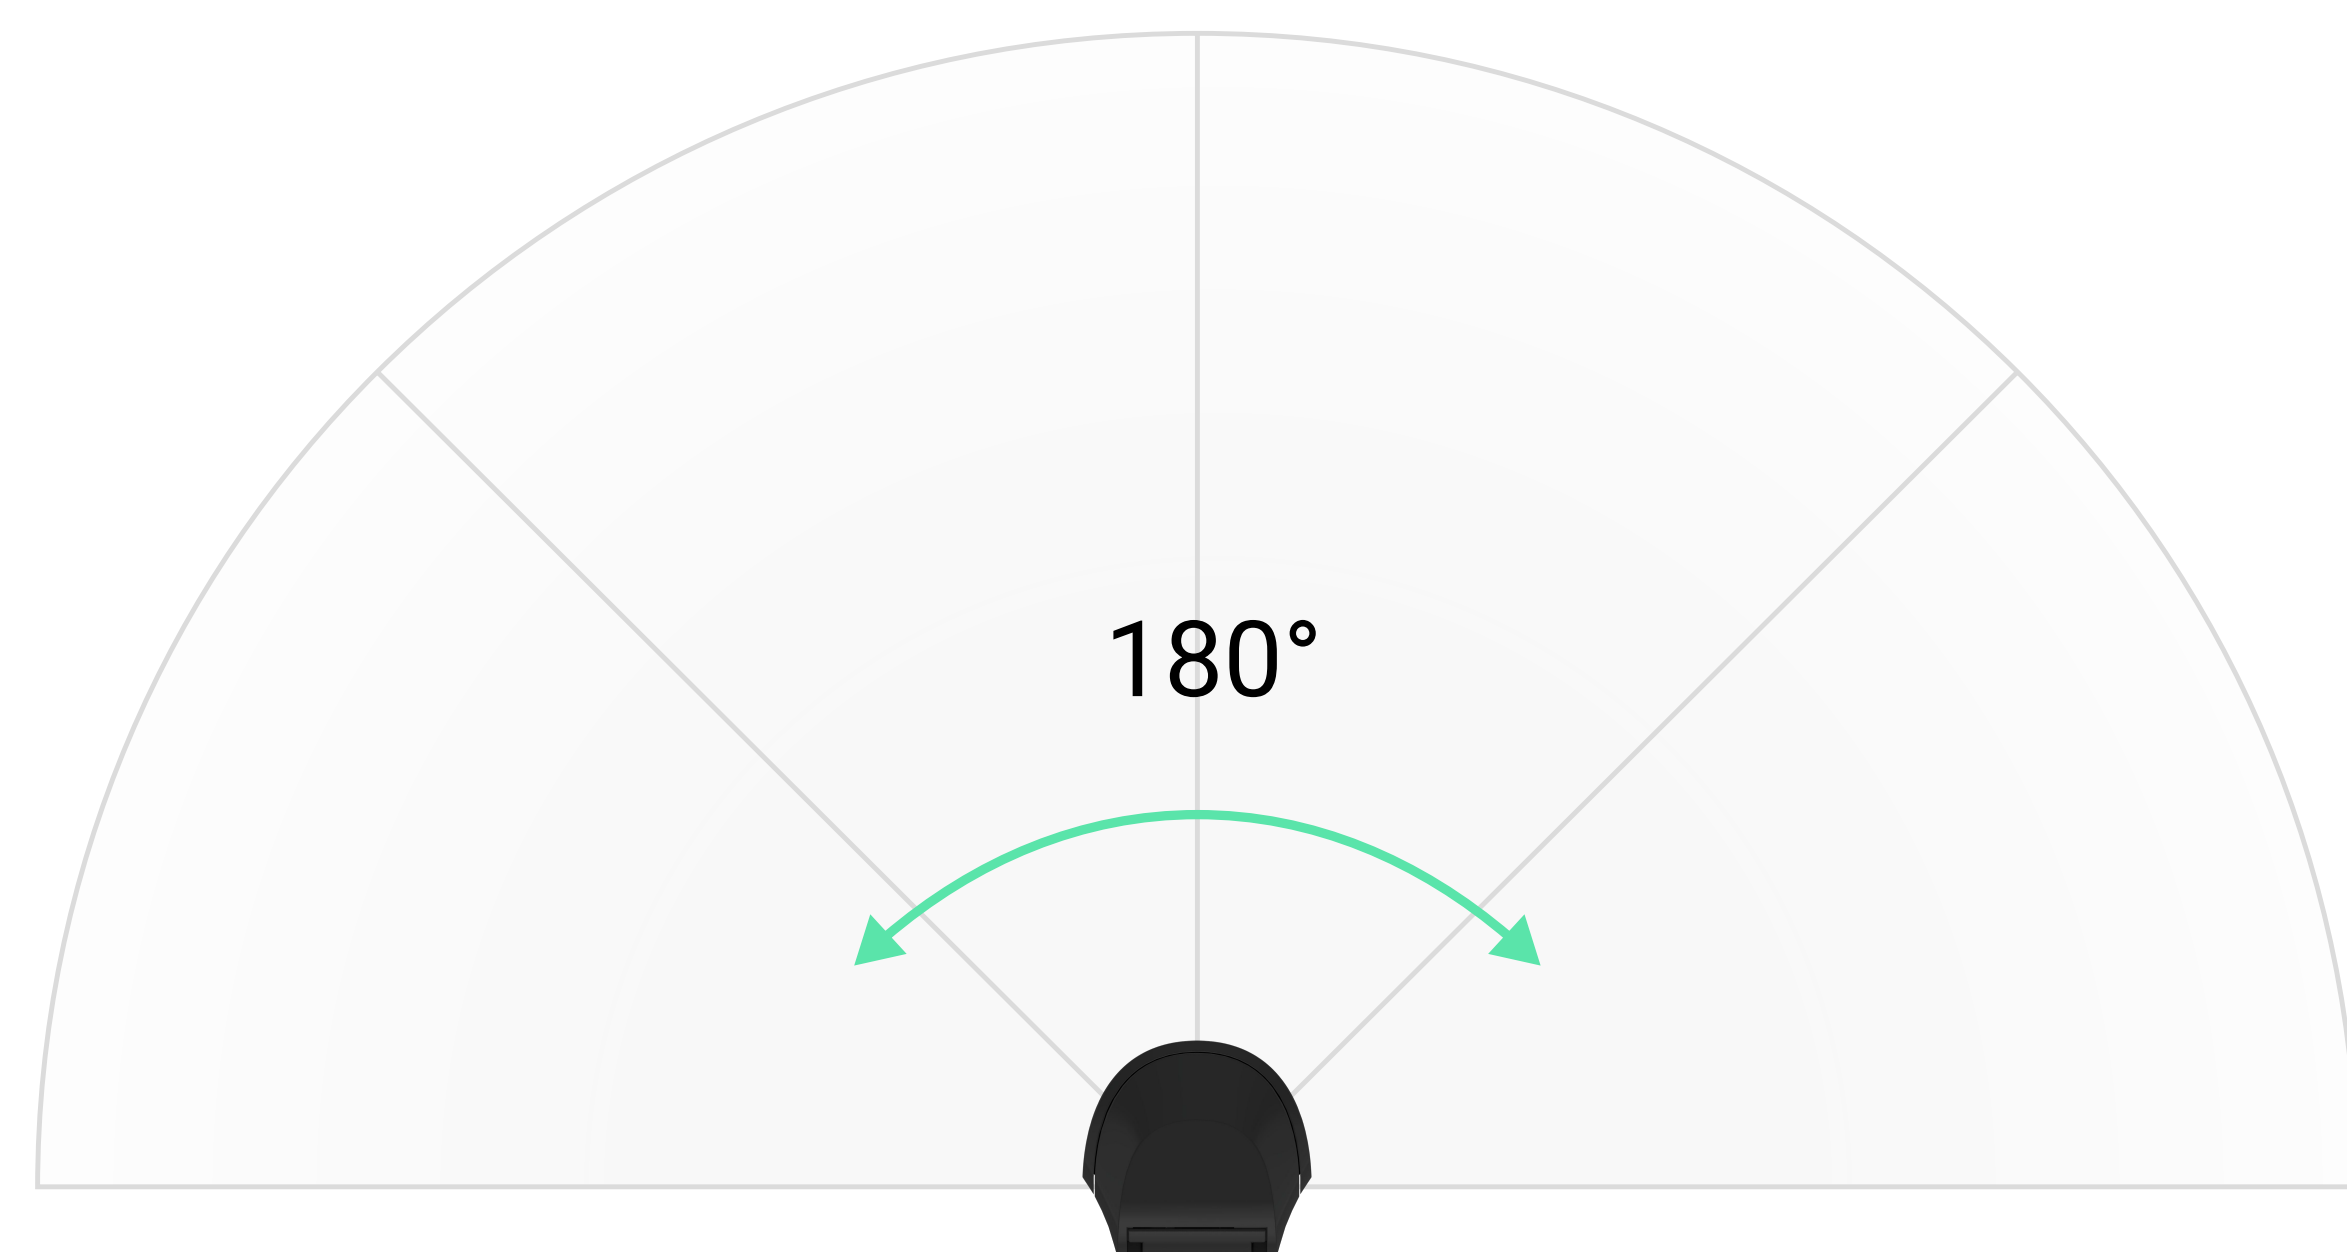

Os produtos Superior estão disponíveis exclusivamente para os parceiros acreditados de Ajax Systems para vendas, instalação e manutenção, criando um canal de receita protegido e de elevado valor.

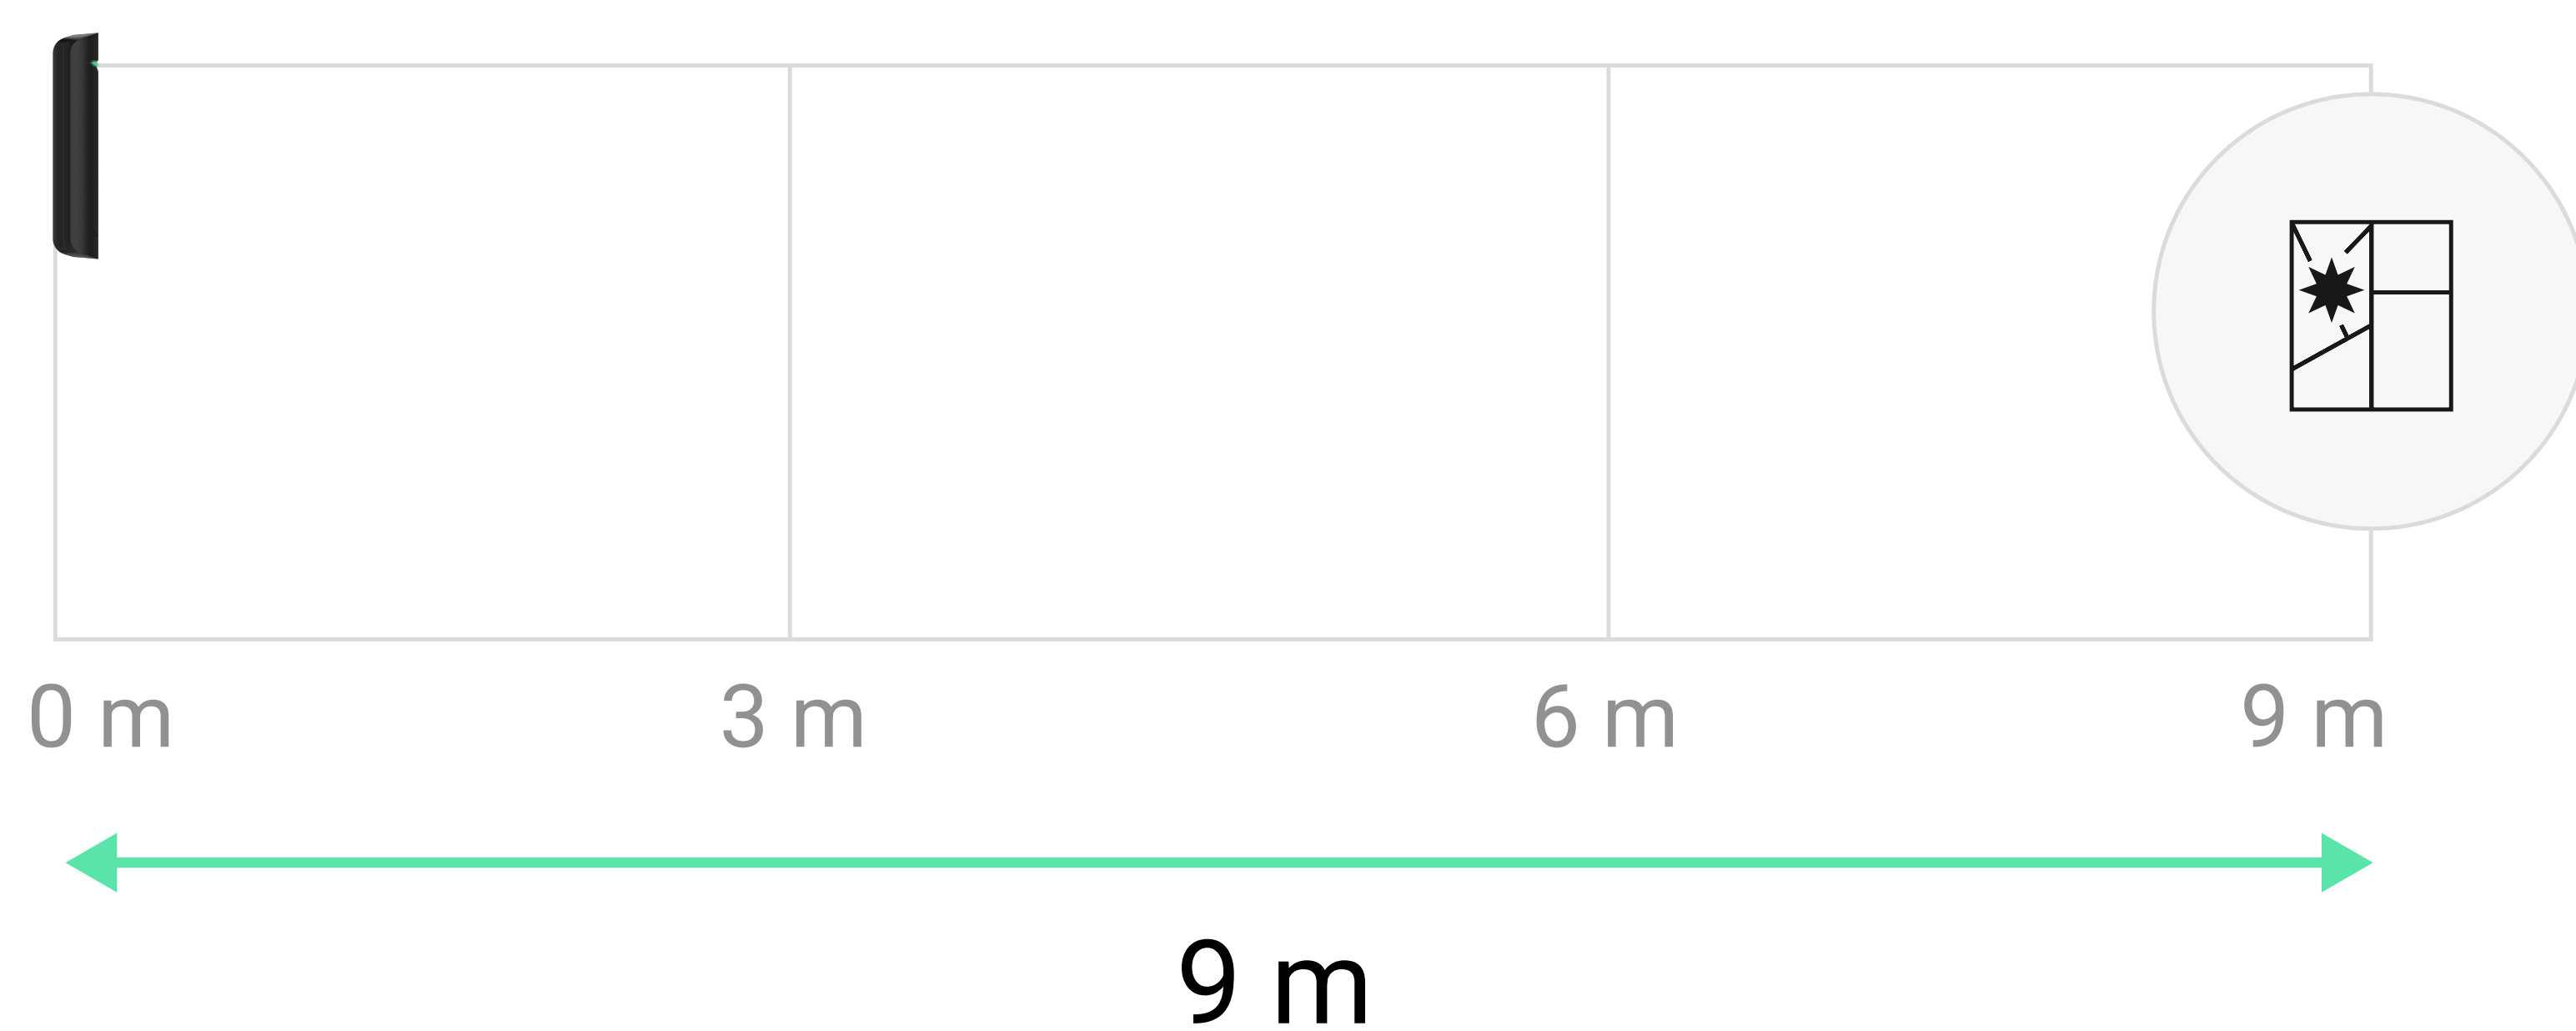


Deteção de quebra de vidro

- Até 9 m (29 ft) de distância de deteção de quebra de vidro
- Ângulo de deteção horizontal de 180°
- Microfone de eletreto com três níveis de sensibilidade
- Algoritmo digital DualTone para evitar falsos alarmes




Proteção contra sabotagem

- Alarme de tamper anti-sabotagem para notificar os utilizadores sobre a desmontagem do dispositivo
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações
- Proteção contra curto-circuitos na linha Fibra
- Parafuso de fixação para fixar o dispositivo



Tecnologia de comunicação Fibra

- Até 2.000 m (6.550 ft) de comunicação com fios com um hub ou um módulo que prolonga a linha Fibra
- Encriptação de dados
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos
- Uma linha Fibra para diferentes tipos de dispositivos



Instalação e configuração rápidas

- Adição a um sistema Ajax através da leitura automática da linha ou código QR
- Controlo e configuração remotos nas apps Ajax
- Instalação sem desmontagem da carcaça



Conformidade com as normas EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF	Compatibilidade com hubs Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:  ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=GP.Y.F	Comunicação com um hub Tecnologia de comunicação Fibra Ligação com fios Cabo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), condutor de cobre Cabo de sinal 4×0,22 mm², condutor de cobre Alcance de comunicação até 2.000 m até 6.550 ft Com cabo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Deteção Elemento sensível 1× microfone de eletreto Distância de deteção de quebra de vidro até 9 m até 29 ft Ângulo horizontal de deteção de quebra de vidro 180° Sensibilidade 3 níveis Ajustáveis por um PRO ou um utilizador com direitos de administrador numa app Ajax Algoritmo digital DualTone para verificação de quebra de vidro Ligação de um detetor adicional de terceiros detetor com fios com um contacto normalmente fechado (NC)
Fonte de alimentação Temperatura de funcionamento 5–30 V$\overline{=}$, até 47 mW O detetor é alimentado pelo painel de controlo Consumo de energia até 0,036 W	Instalação Temperatura de funcionamento de –10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humidade de funcionamento até 75% Classe de proteção IP50	Carcaça Cor branco, preto Dimensões 90,5 × 21 × 18,5 mm 3,56" × 0,83" × 0,73" Peso Para dispositivo em preto 16 g 0,56 oz Para dispositivo em branco 18 g 0,63 oz	Conjunto completo Superior GlassProtect Fibra Kit de instalação Guia rápido



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:
ajax.systems/support/devices/superior-glassprotect-fibra

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems