

Superior CombiProtect Jeweller

Detetor de movimento PIR sem fios e de quebra de vidros com microfone




O que é que há de novo

BASELINE CombiProtect Jeweller	SUPERIOR Superior CombiProtect Jeweller
Painel de instalação SmartBracket sem parafuso de fixação	Painel de instalação SmartBracket com parafuso de fixação
Bateria comum	Bateria melhorada
Carcaça brilhante	Carcaça mate
Disponível para todos os PROs	Disponível apenas para parceiros acreditados


Este é um dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados da Ajax Systems podem vender, instalar e administrar produtos Superior.

Deteção de movimentos

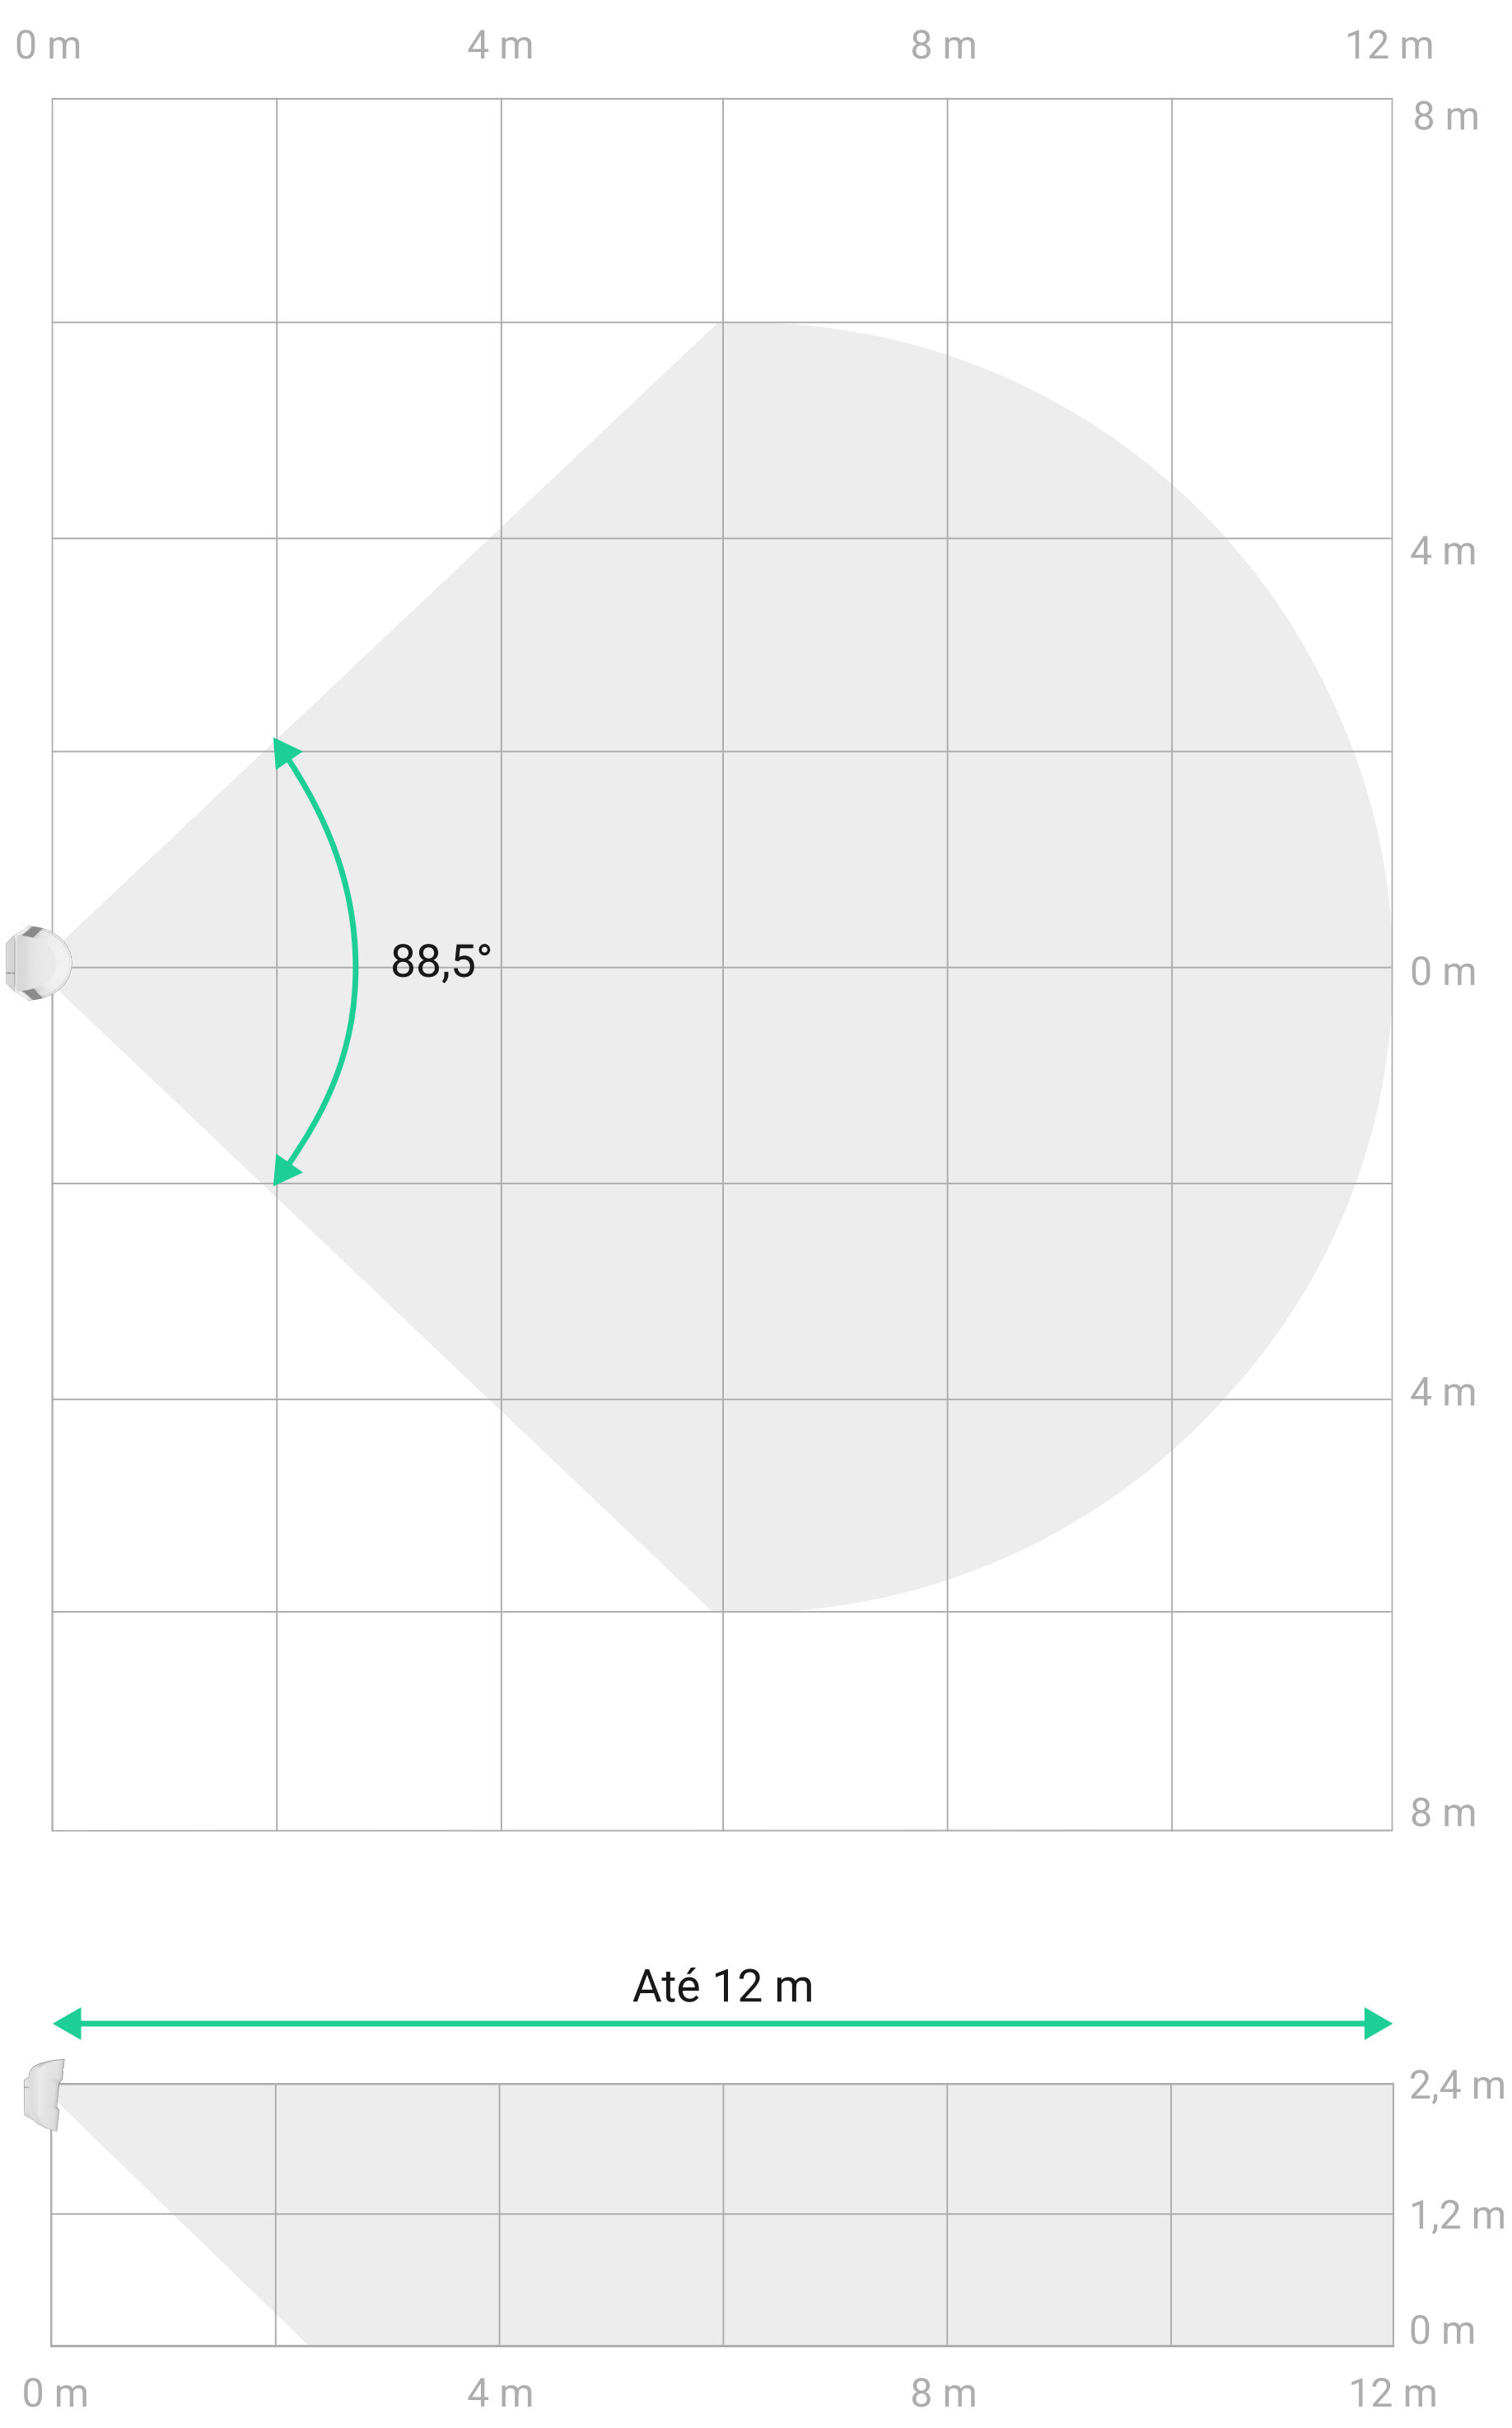


- Algoritmo SmartDetect para evitar falsos alarmes
- Compensação de temperatura
- Imunidade aos animais de estimação

Deteção de quebra de vidros

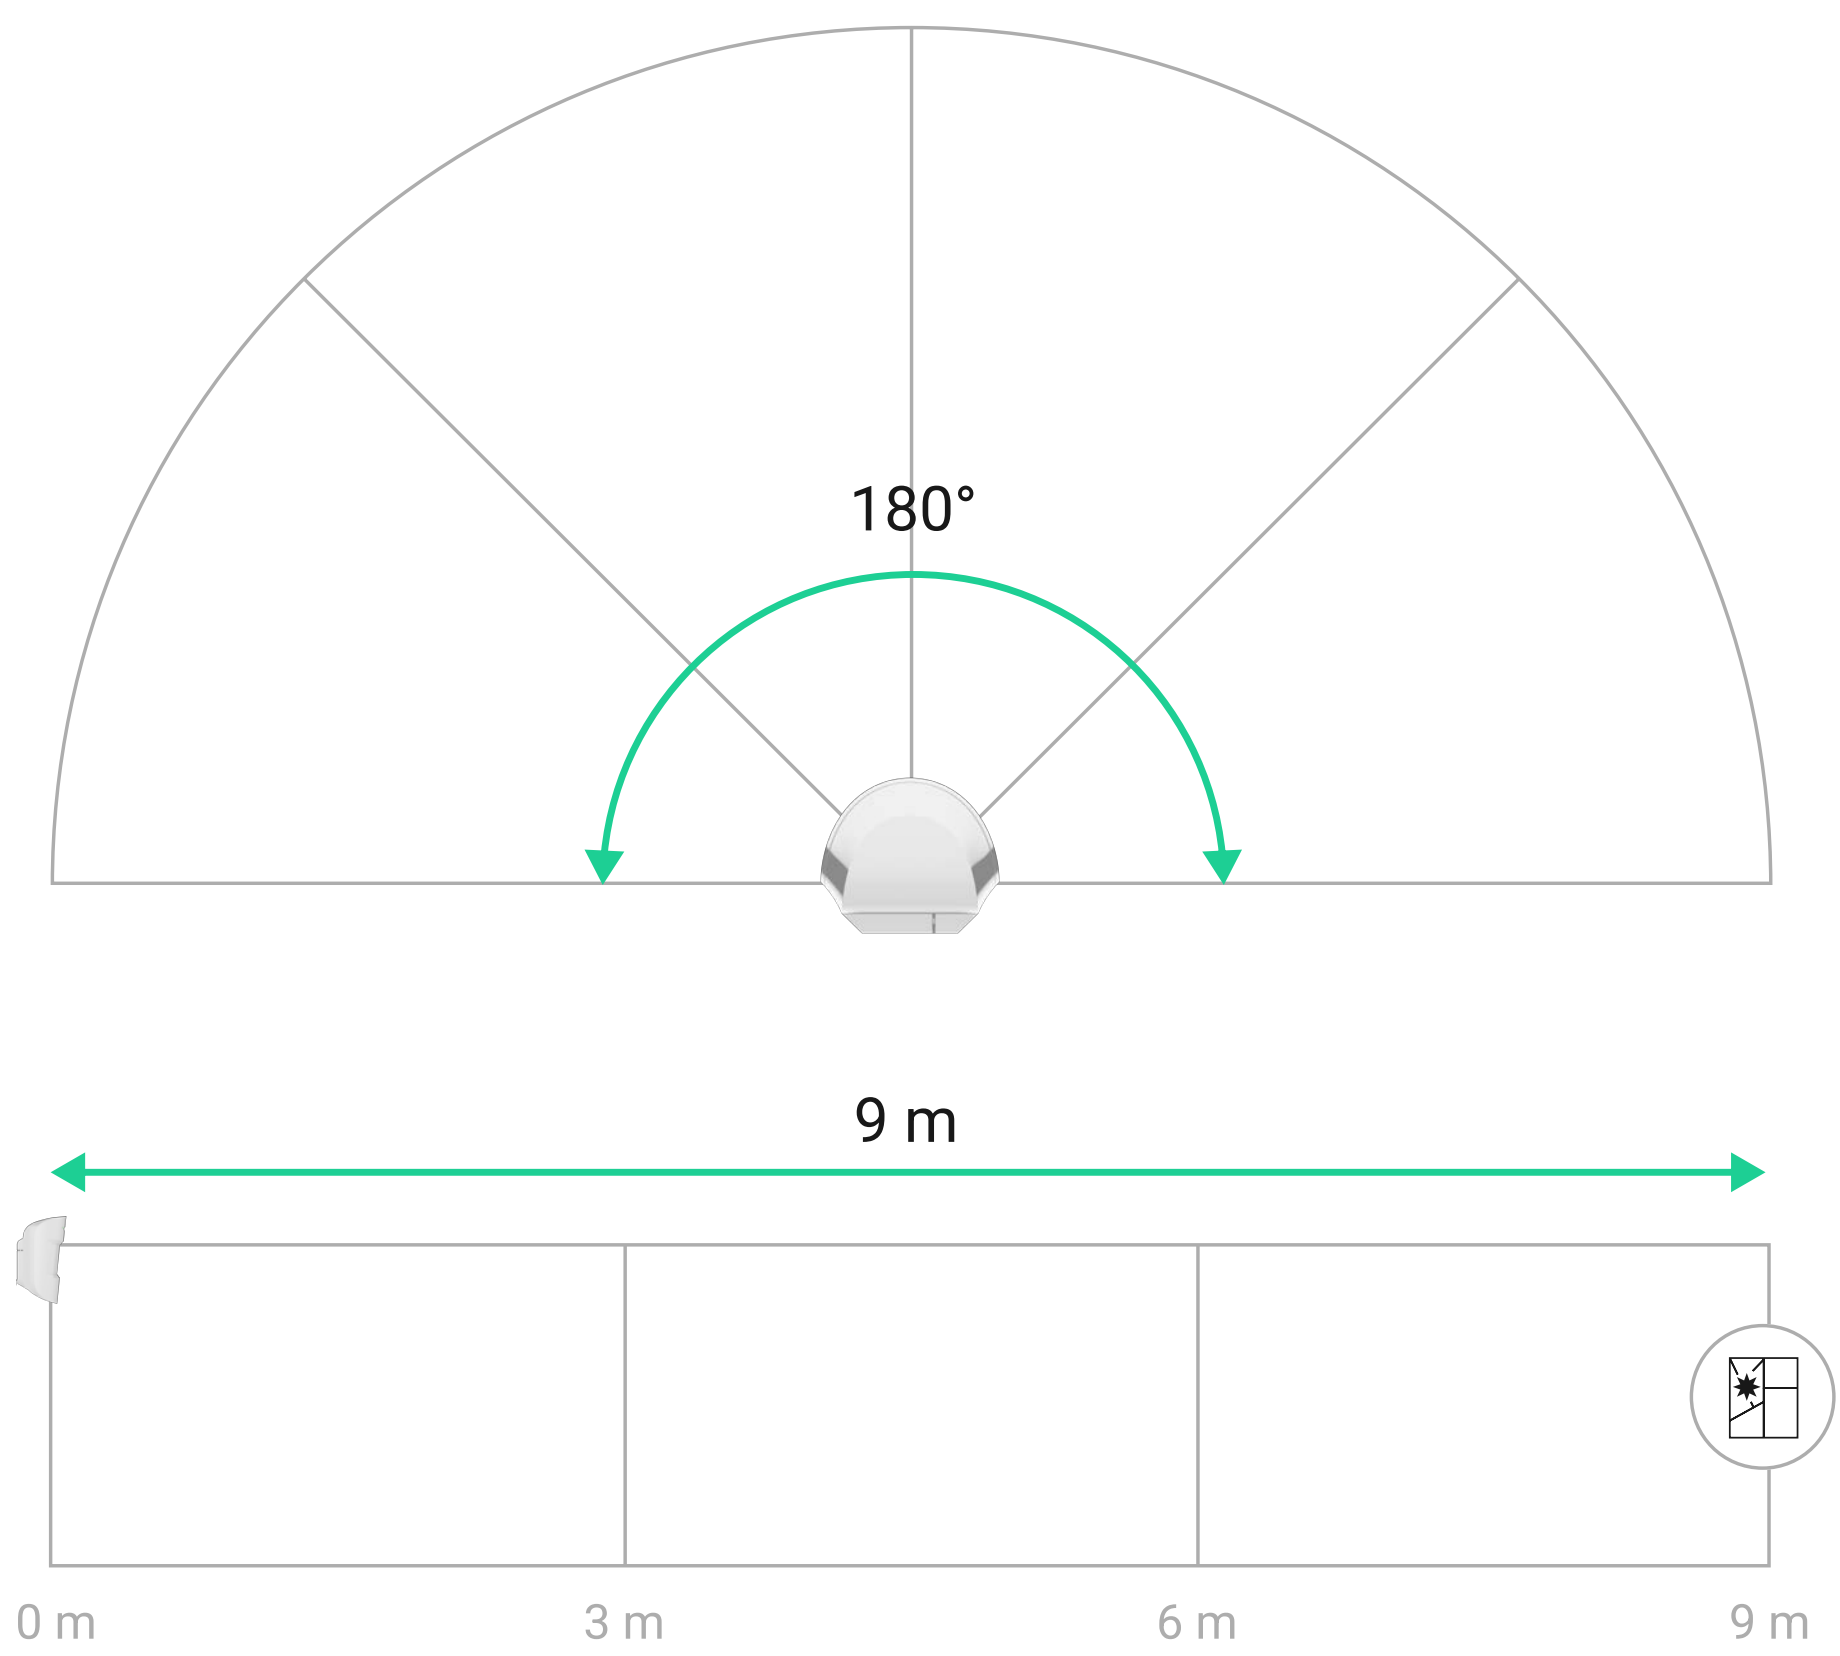


- Algoritmo DualTone de dois fatores para a verificação de quebra de vidros: por frequências baixas e altas
- Filtro para os falsos alarmes causados pelo ladrar de cães ou sons de camiões a passar



Jeweller

tecnologia de comunicação

- Até 1.200 m (3.900 ft) de comunicação por rádio num espaço aberto
- Os dados são encriptados durante todo o processo de transmissão
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos




Autonomia sem falhas

- Autonomia da bateria até 5 anos
- Notificações de bateria fraca
- Bateria Panasonic pré-instalada



Resistência à sabotagem

- Alarme de tamper anti-sabotagem
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações
- Detecção de inibição
- Parafuso de fixação para segurar o dispositivo no SmartBracket

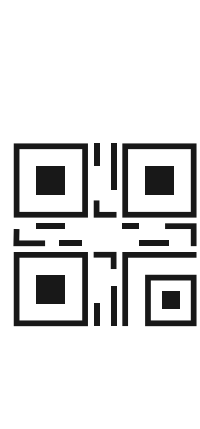

Instalação e configuração rápidas

- Emparelhamento com um hub através do código QR
- Controlo e configuração remotos nas apps Ajax
- Instalação e substituição simples e sem esforço

Conformidade com as normas EN 50131-2-2 (Grade 2) EN 50131-2-7-1 PD 6662:2017 SSF NFA2P Compatibilidade com hubs e repetidores  Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação: ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=CP.S.J	Comunicação com um hub ou repetidor Tecnologia de comunicação Jeweller Bandas de frequência 868,0 – 868,6 MHz Alcance de comunicação até 1.200 m até 3.900 ft Num espaço aberto	Detecção de movimentos Elemento sensível 1× sensor PIR Distância de deteção até 12 m até 39 ft Ângulo da deteção de movimentos horizontal – 88,5° Imunidade aos animais de estimação peso: até 20 kg (44 lb) altura: até 50 cm (1,6 ft)	Detecção de quebra de vidros Elementos sensíveis 1× microfone eletreto Distância de deteção de quebra de vidros até 9 m até 29,5 ft Ângulo horizontal de deteção de quebra de vidros 180°
Fonte de alimentação Bateria 1 × CR123A Autonomia da bateria até 5 anos	Instalação Intervalo da temperatura de funcionamento de -10°C a +40°C de 14°F a 104°F Humidade de funcionamento até 75% Classe de proteção IP50	Carcaça Cor branco, preto Dimensões 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97" Peso 92 g 3,25 oz	Conjunto completo Superior CombiProtect Jeweller 1 × bateria CR123A (pré-instalada) Painel de instalação SmartBracket com parafuso de fixação Kit de instalação Guia rápido



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

ajax.systems/support/devices/superior-combiprotect-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems