


Superior DoorProtect Plus Jeweller

Detetor de abertura com relé reed sem fios com sensores de impacto e de inclinação

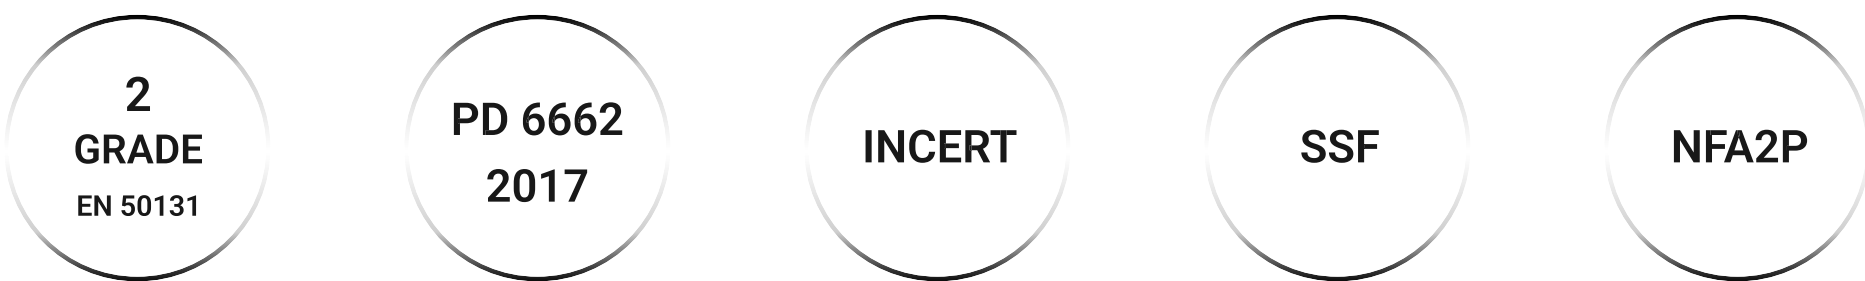

BASELINE DoorProtect Plus Jeweller	SUPERIOR Superior DoorProtect Plus Jeweller
1 relê reed	2 relés reed
Painel de fixação SmartBracket sem parafuso de fixação	Painel de fixação SmartBracket com parafuso de fixação
Bateria normal	Bateria melhorada
Carcaça brilhante	Carcaça mate
Disponível para todos os utilizadores PRO	Disponível apenas para parceiros acreditados

Este é o dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados da Ajax Systems podem vender, instalar e administrar produtos Superior.

Inúmeras vantagens num só dispositivo

- Dois relés reed para detectar portas ou janelas sendo abertas
- Acelerómetro para detetar impactos, vibrações e alterações no ângulo de inclinação

Funcionalidades adicionais


- Conector para um detetor de terceiros com contacto NC (normalmente fechado)
- Função Chime: as sirenes Ajax emitem um som especial quando alguém abre a porta

Deteção fiável

- Equipado com 2 relés reed e 2 ímanes de tamanhos diferentes
- Relés reed plásticos: mais duráveis que os de vidro
- Os sensores de impacto e inclinação são configurados na app


Jeweller tecnologia de comunicação

- Até 1200 m (3900 ft) de comunicação por rádio num espaço aberto
- Os dados são encriptados durante todo o processo de transmissão
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos




Autonomia sem falhas

- Autonomia da bateria até 5 anos
- Notificações de bateria fraca
- Bateria pré-instalada da Panasonic



Resistência à sabotagem

- Alarme de tamper
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações
- Parafuso de fixação para segurar o dispositivo no SmartBracket



Instalação e conexão rápidas

- Emparelhamento com um hub através do código QR
- Controlo remoto e configuração na app
- Instalação e substituição simples e sem esforço

Conformidade com as normas EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Compatibilidade com hubs e repetidores  Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga o link: ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=DP.SP.J	Comunicação com um hub ou repetidor Tecnologia de comunicação Jeweller Bandas de frequência 868,0 – 868,6 MHz Alcance de comunicação até 1,200 m até 3,900 ft Num espaço aberto	Deteção Elementos sensíveis 2 × relé reed 1 × acelerómetro Sensibilidade do sensor de vibração 3 níveis Ajustado pelo PRO ou por um utilizador com direitos de administrador na app Ajax Limite de ativação do sensor de inclinação entre 5° e 25° Ajustado pelo PRO ou por um utilizador com direitos de administrador na app Ajax Ligação do detetor de terceiros detetor com um tipo de contacto normalmente fechado (NC)
Fonte de alimentação Bateria 1 × CR123A Autonomia da bateria até 5 anos	Instalação Intervalo da temperatura de funcionamento de -10°C a +40°C de 14°F a 104°F Humidade admissível até 75% Classe de proteção IP50	Carcaça Cor branco, preto Dimensões 103 × 22 × 21 mm 4,06" × 0,87" × 0,83" Peso 37 g 1,31 oz	Conjunto completo Superior DoorProtect Plus Jeweller 2 ímans (pequeno e grande) 1 × bateria CR123A (pré-instalada) SmartBracket com um parafuso de fixação Kit de instalação Braçadeira de terminal montada do lado de fora Guia rápido



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga o link:

ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-plus-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems