

Superior GlassProtect Jeweller

Detetor de quebra de vidro sem fios com microfone

- 2

GRADE


EN 50131
- PD 6662

2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P


Este é o dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados da Ajax Systems podem vender, instalar e administrar produtos Superior.




BASELINE GlassProtect Jeweller	SUPERIOR Superior GlassProtect Jeweller
Painel de fixação SmartBracket sem parafuso de fixação	Painel de instalação SmartBracket com parafuso de fixação
Bateria comum	Pilha melhorada
Carcaça brilhante	Carcaça mate
Disponível para todos os utilizadores PRO	Disponível apenas para parceiros acreditados




Deteção de rotura de vidro

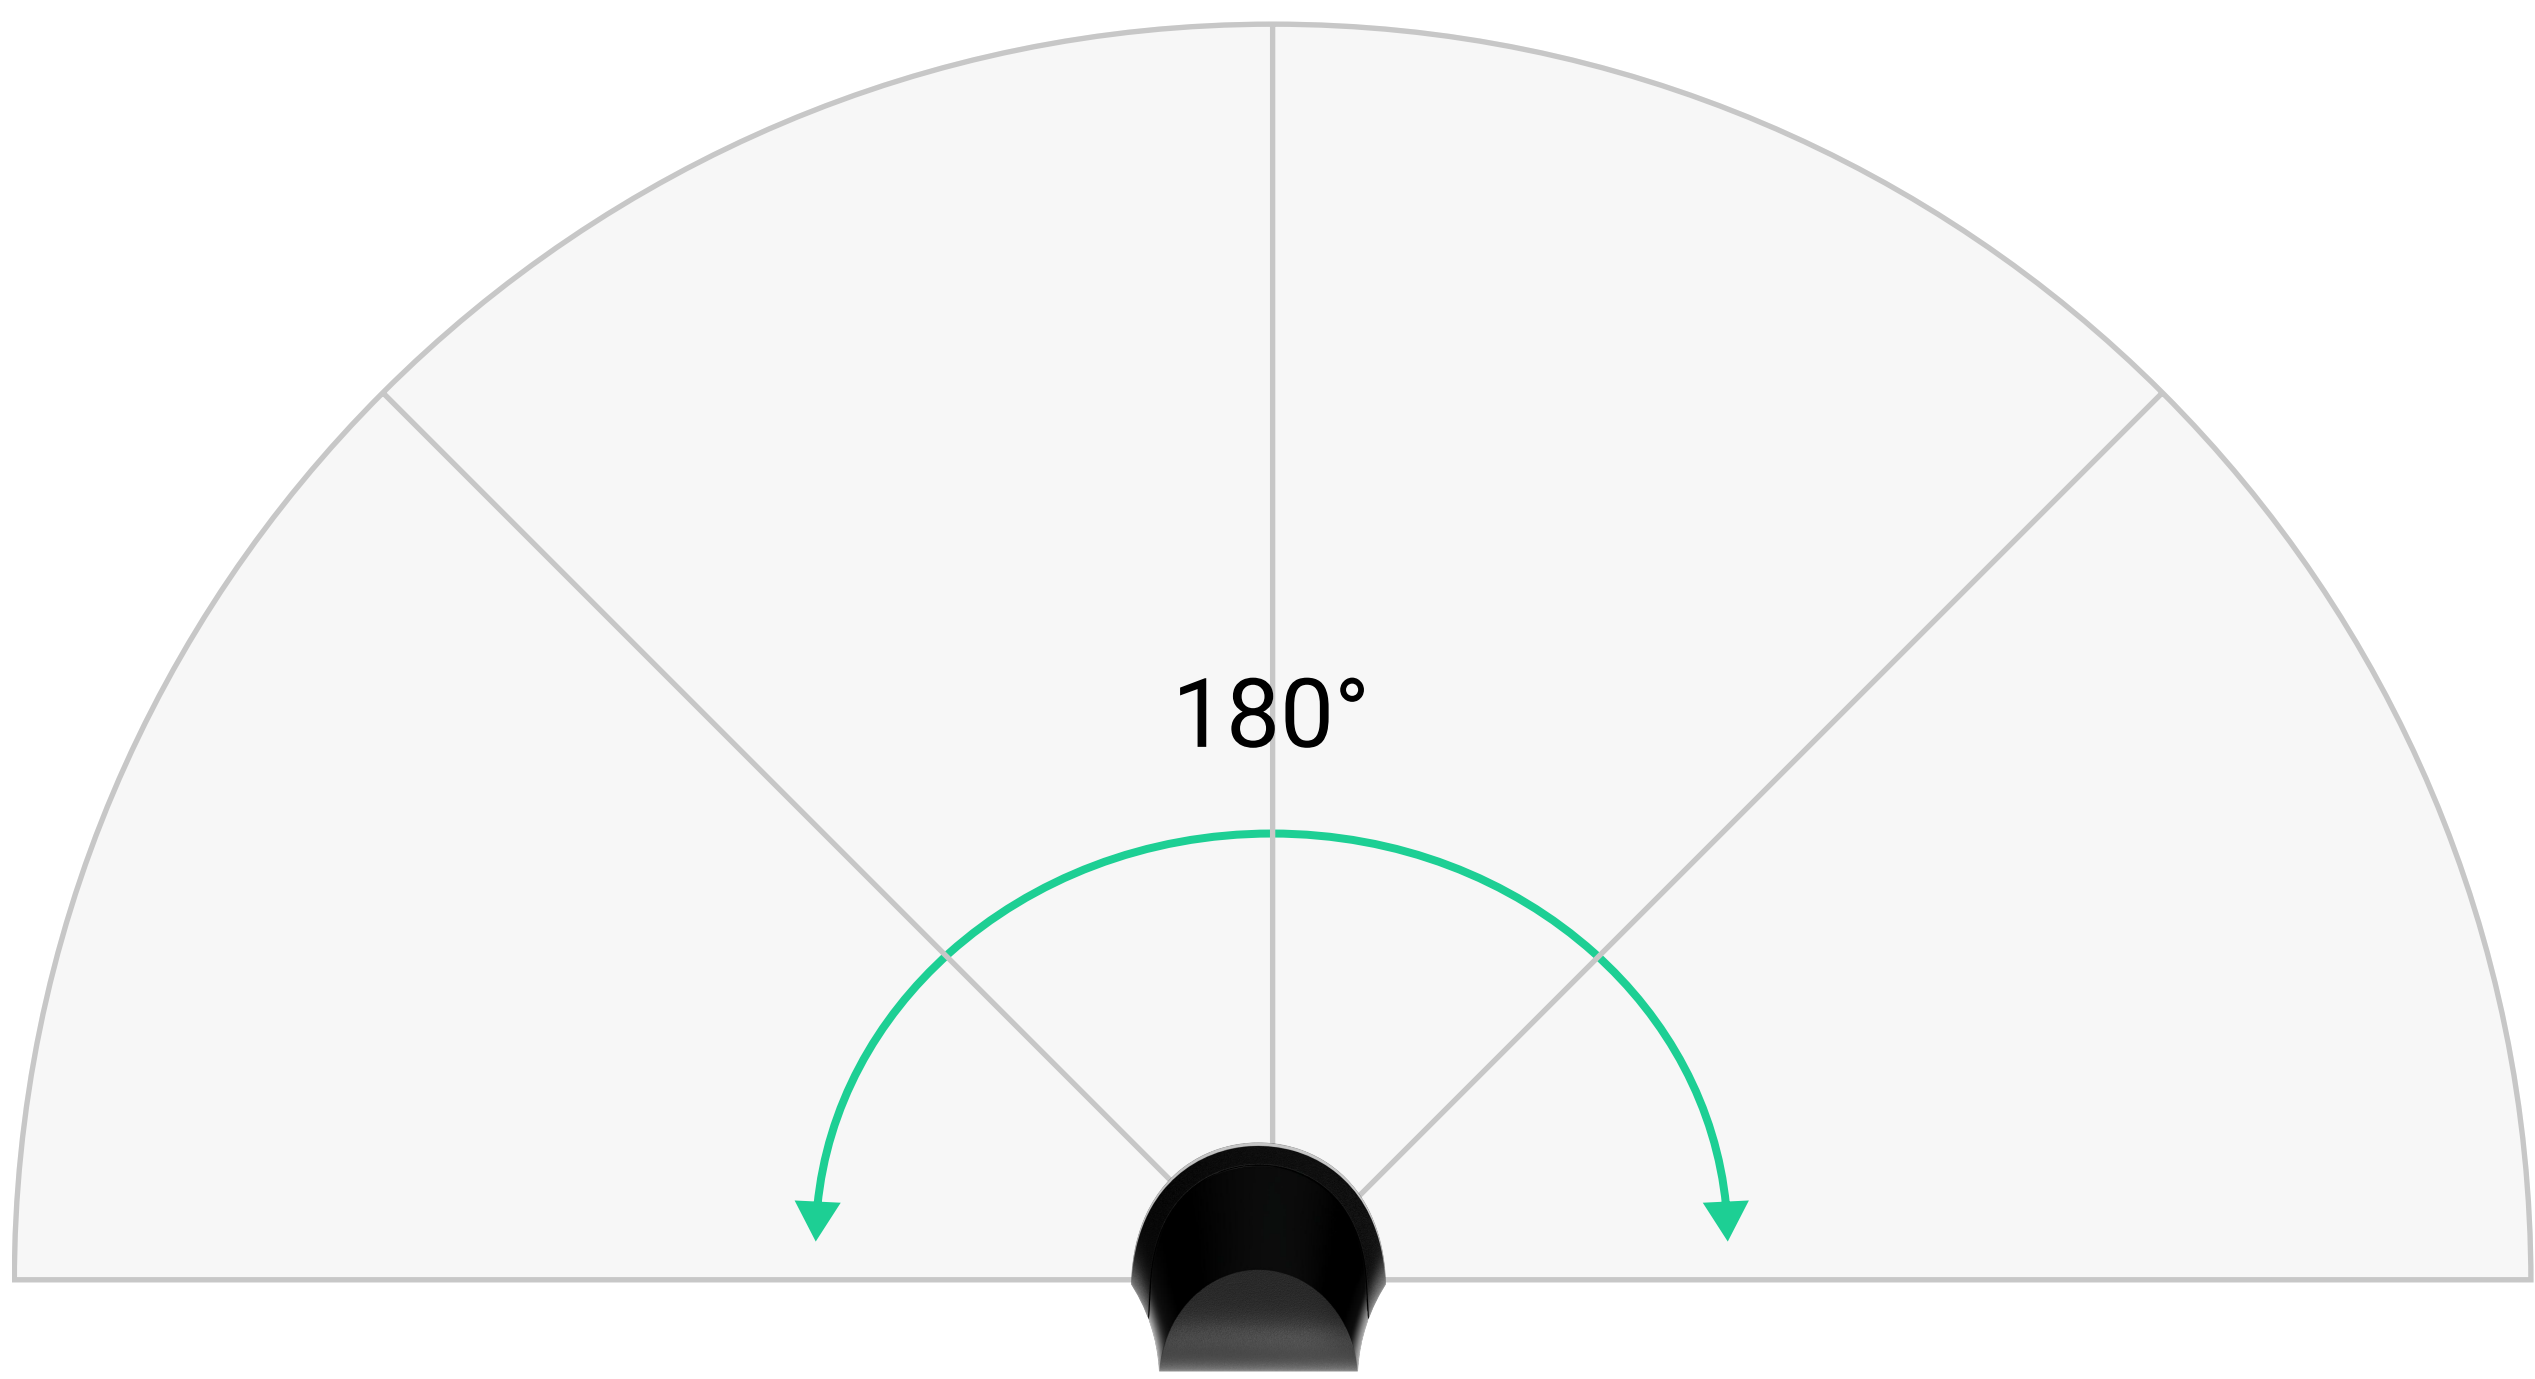

- Algoritmo de verificação de quebra de vidros de dois fatores DualTone: por frequências baixas e altas

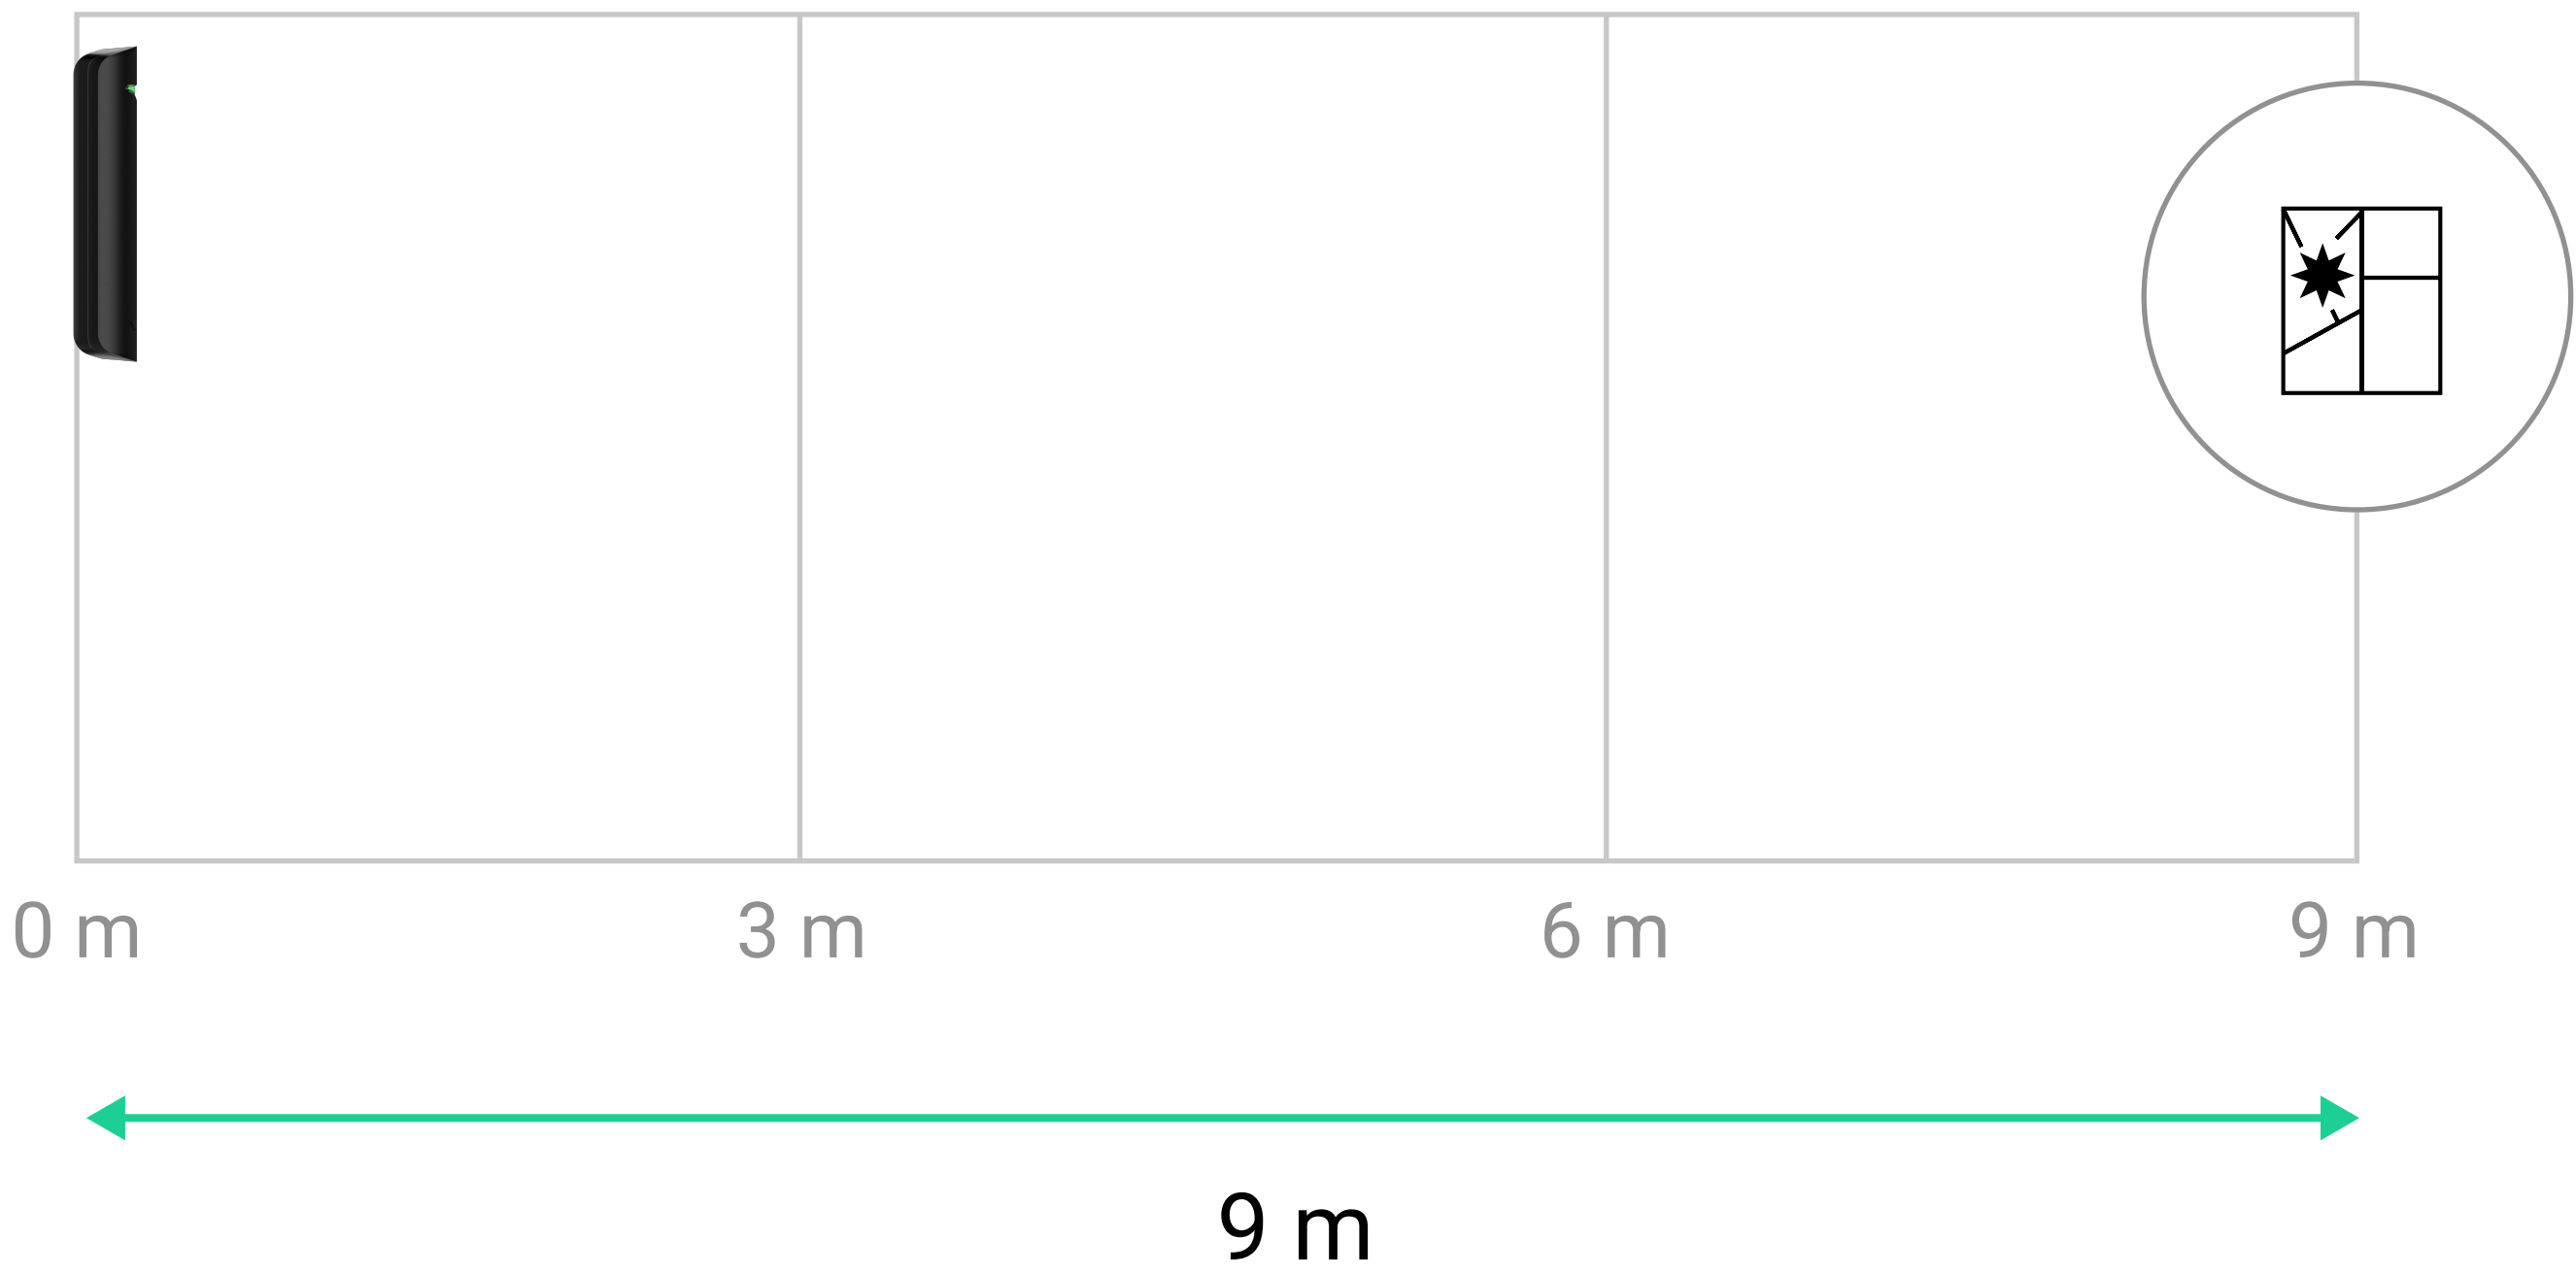

- Filtro para os falsos alarmes causados pelo ladrar de cães ou sons de camiões a passar



Jeweller


tecnologia de comunicação

- Até 1100 m (3300 ft) de comunicação por rádio num espaço aberto
- Os dados são encriptados durante todo o processo de transmissão
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos




Resistência à sabotagem

- Alarme de tamper
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações
- Deteção de inibição
- Parafuso de fixação para segurar o dispositivo no SmartBracket



Autonomia sem falhas

- Autonomia da bateria até 7 anos
- Notificações de bateria fraca
- Bateria pré-instalada da Panasonic



Instalação e conexão rápidas

- Emparelhamento com um hub através do código QR
- Controlo remoto e configuração na app
- Instalação e substituição simples e sem esforço

Conformidade com as normas EN 50131-2-7-1 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF	Compatibilidade com hubs e repetidores  Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga o link: ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=GP.S.J	Comunicação com o painel de controlo Tecnologia de comunicação Jeweller Bandas de frequência 868,0 – 868,6 MHz Alcance de comunicação até 1000 m até 3300 ft Num espaço aberto	Deteção Elemento sensível 1× microfone de eletreto Distância de deteção de rutura de vidro até 9 m até 29,5 ft Ângulo horizontal de deteção de quebra de vidros 180° Ligação do detetor de terceiros detetor com um tipo de contacto normalmente fechado (NC)
Fonte de alimentação Bateria 1 × CR123A Autonomia da bateria até 7 anos	Instalação Intervalo da temperatura de funcionamento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humidade admissível até 75% Classe de proteção IP50	Carcaça Cor branco, preto Dimensões 103 × 22 × 21 mm 4,05" × 0,87" × 0,83" Peso 40 g 1,41 oz	Conjunto completo Superior GlassProtect Jeweller 1× pilha CR123A (pré-instalada) SmartBracket com parafuso de fixação Braçadeira de terminal instalada na parte exterior Kit de instalação Guia rápido



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga o link:
ajax.systems/support/devices/superior-glassprotect-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems