


Superior HomeSiren Jeweller

Sirene sem fios com um conector LED.



Este é um dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados da Ajax Systems podem vender, instalar e administrar produtos Superior.

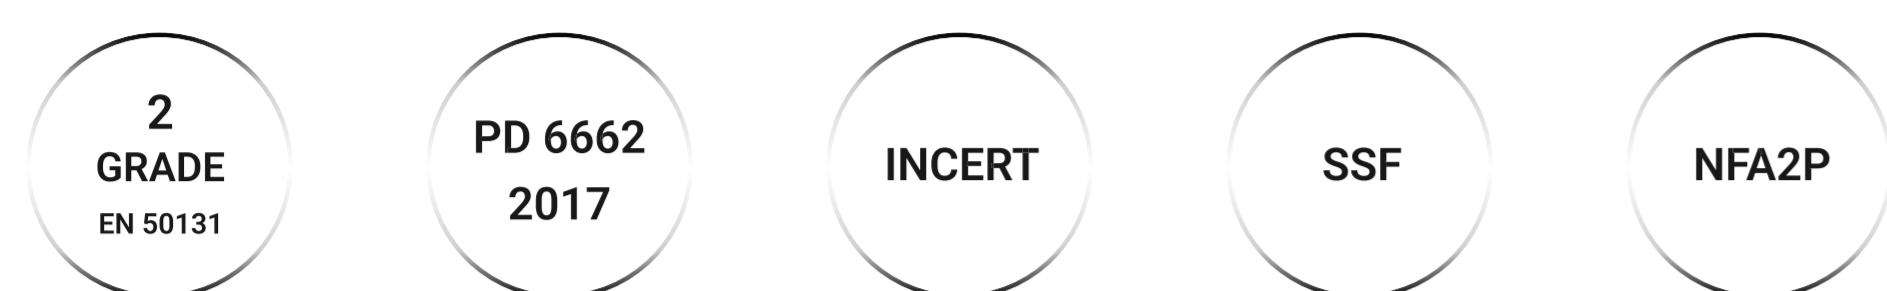

BASELINE

HomeSiren Jeweller

Painel de instalação SmartBracket sem parafuso de fixação

Bateria comum

Disponível para todos os utilizadores PRO


SUPERIOR

Superior HomeSiren Jeweller

Painel de instalação SmartBracket com parafuso de fixação

Bateria melhorada

Disponível apenas para parceiros acreditados



Alertas informativos

A sirene responde a alarmes de tamper e de sistema de segurança em menos de um segundo. É suficientemente alta para assustar intrusos e chamar a atenção dos vizinhos.

O LED da sirene notifica se o sistema está armado ou desarmado, e um sinal sonoro indica atraso ao entrar/sair. Estas são funcionalidades úteis para utilizadores que controlam o sistema de segurança com um teclado ou comando.




Resistência à sabotagem

- Alarme de tamper anti-sabotagem
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações
- Detecção de inibição
- Parafuso de fixação para segurar o dispositivo no SmartBracket



Notificações de evento

- Alarmes dos dispositivos do sistema
- Estado de segurança: armado/desarmado
- Abertura da porta (Função Chime)
- Indicação pós-alarme



Jeweller

tecnologia de comunicação

- Até 2.000 m (6.550 ft) de comunicação por rádio num espaço aberto
- Os dados são encriptados durante todo o processo de transmissão
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos

Autonomia sem falhas

- Até 5 anos de duração da bateria
- Notificações de bateria fraca
- Baterias pré-instaladas

Instalação e configuração rápidas

- Emparelhamento com um hub através do código QR
- Controlo remoto e configuração nas apps Ajax
- Instalação e substituição simples e sem esforço

<p>Conformidade com as normas</p> <p>EN 50131-4 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p> <p>Compatibilidade com hubs e repetidores</p> <p>Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga o link:</p>  <p>ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=HS.S.J</p>	<p>Comunicação com um hub ou repetidor</p> <p>Tecnologia de comunicação Jeweller</p> <p>Bandas de frequência 868,0 – 868,6 MHz</p> <p>Alcance de comunicação até 2.000 m até 6.550 ft Num espaço aberto</p>	<p>Alertas</p> <p>Alarmes Acústico</p> <p>Atraso ao entrar/sair Acústico</p> <p>Alteração do modo de segurança Acústico, LED</p> <p>Modo de segurança LED</p> <p>Abertura de porta (função Chime) Acústico</p> <p>Indicação pós-alarme LED</p>	<p>Características</p> <p>Tipos de notificações Acústico, LED</p> <p>Volume do alarme de 81 a 105 dB a uma distância de 1 m a uma distância de 3,3 ft</p> <p>Duração do alarme de 3 s a 3 min</p> <p>Frequência da campainha piezoelétrica 3,5 ± 0,5 kHz</p> <p>Ligação LED adicional Disponível, 3 V⁼⁼</p>
<p>Fonte de alimentação</p> <p>Baterias 2 × CR123A</p> <p>Autonomia da bateria até 5 anos</p>	<p>Instalação</p> <p>Intervalo de temperatura de funcionamento de -10°C a +40°C de 14°F a 104°F</p> <p>Humidade de funcionamento até 75%</p> <p>Classe de proteção IP50</p>	<p>Carcaça</p> <p>Cor branco, preto</p> <p>Dimensões 75 × 76 × 27 mm 2,95" × 2,99" × 1,06"</p> <p>Peso do dispositivo preto 92 g 3,25 oz</p> <p>Peso do dispositivo branco 94 g 3,32 oz</p>	<p>Conjunto completo</p> <p>Superior HomeSiren Jeweller Painel SmartBracket com parafuso de fixação 2 × baterias CR123A (pré-instaladas) Conector para LED de terceiros Kit de instalação Guia rápido</p>



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-jeweller

 support@ajax.systems

 [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)

 [ajax.systems](https://www.ajax.systems)