


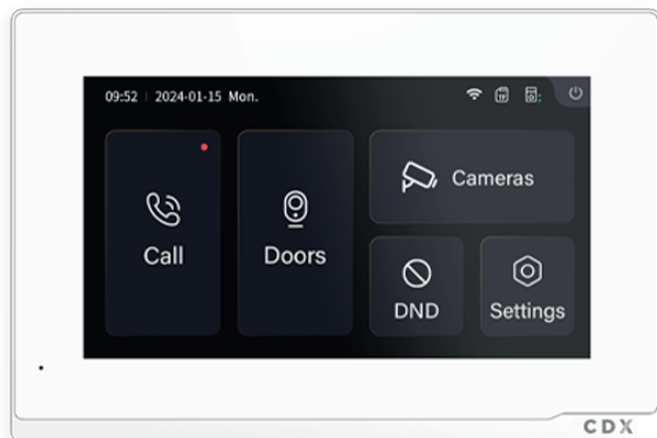

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

- Configuração simples
- Ecrã tátil capacitivo de 7 " (TFT LCD)
- Ligação Wi-Fi integrada
- Ranhura para cartão MicroSD (TF Card)
- Suporte para monitorização de até 8 câmaras IP
- Expansível (até +3 monitores adicionais)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Sistema operativo:** Linux
- **Painel frontal:** Plástico
- **Alimentação:** DC 24V
- **Consumo em espera:** 5W
- **Potência nominal:** 9,5W
- **Wi-Fi:** Suporta 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- **Ranhura MicroSD:** 1 (até 32 GB máx.)

ÁUDIO

- **Codecs de áudio:** G.711
- Cancelamento de eco
- **Microfone:** Integrado
- **Altifalante:** Integrado

VÍDEO

- **Codec de vídeo:** H.264

- **Saída de relé:** 1
- **Entrada de campainha:** 1
- **Instalação:** Montagem à superfície
- **Dimensões:** 195 x 130 x 17,6 mm
- **Temp. de funcionamento:** -40°C a +55°C
- **Temp. de armazenamento:** -40°C a +70°C
- **Humidade de funcionamento:** 10% a 90%

ECRÃ

- **Tipo de ecrã:** TFT LCD de 7"
- Ecrã tátil capacitivo
- **Resolução:** 1024 x 600