


Superior KeyPad Outdoor Fibra

Teclado interior e exterior com fios com suporte de autenticação através de Pass, Tag, smartphones e códigos

Este é o dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados da Ajax Systems podem vender, instalar e administrar produtos Superior.

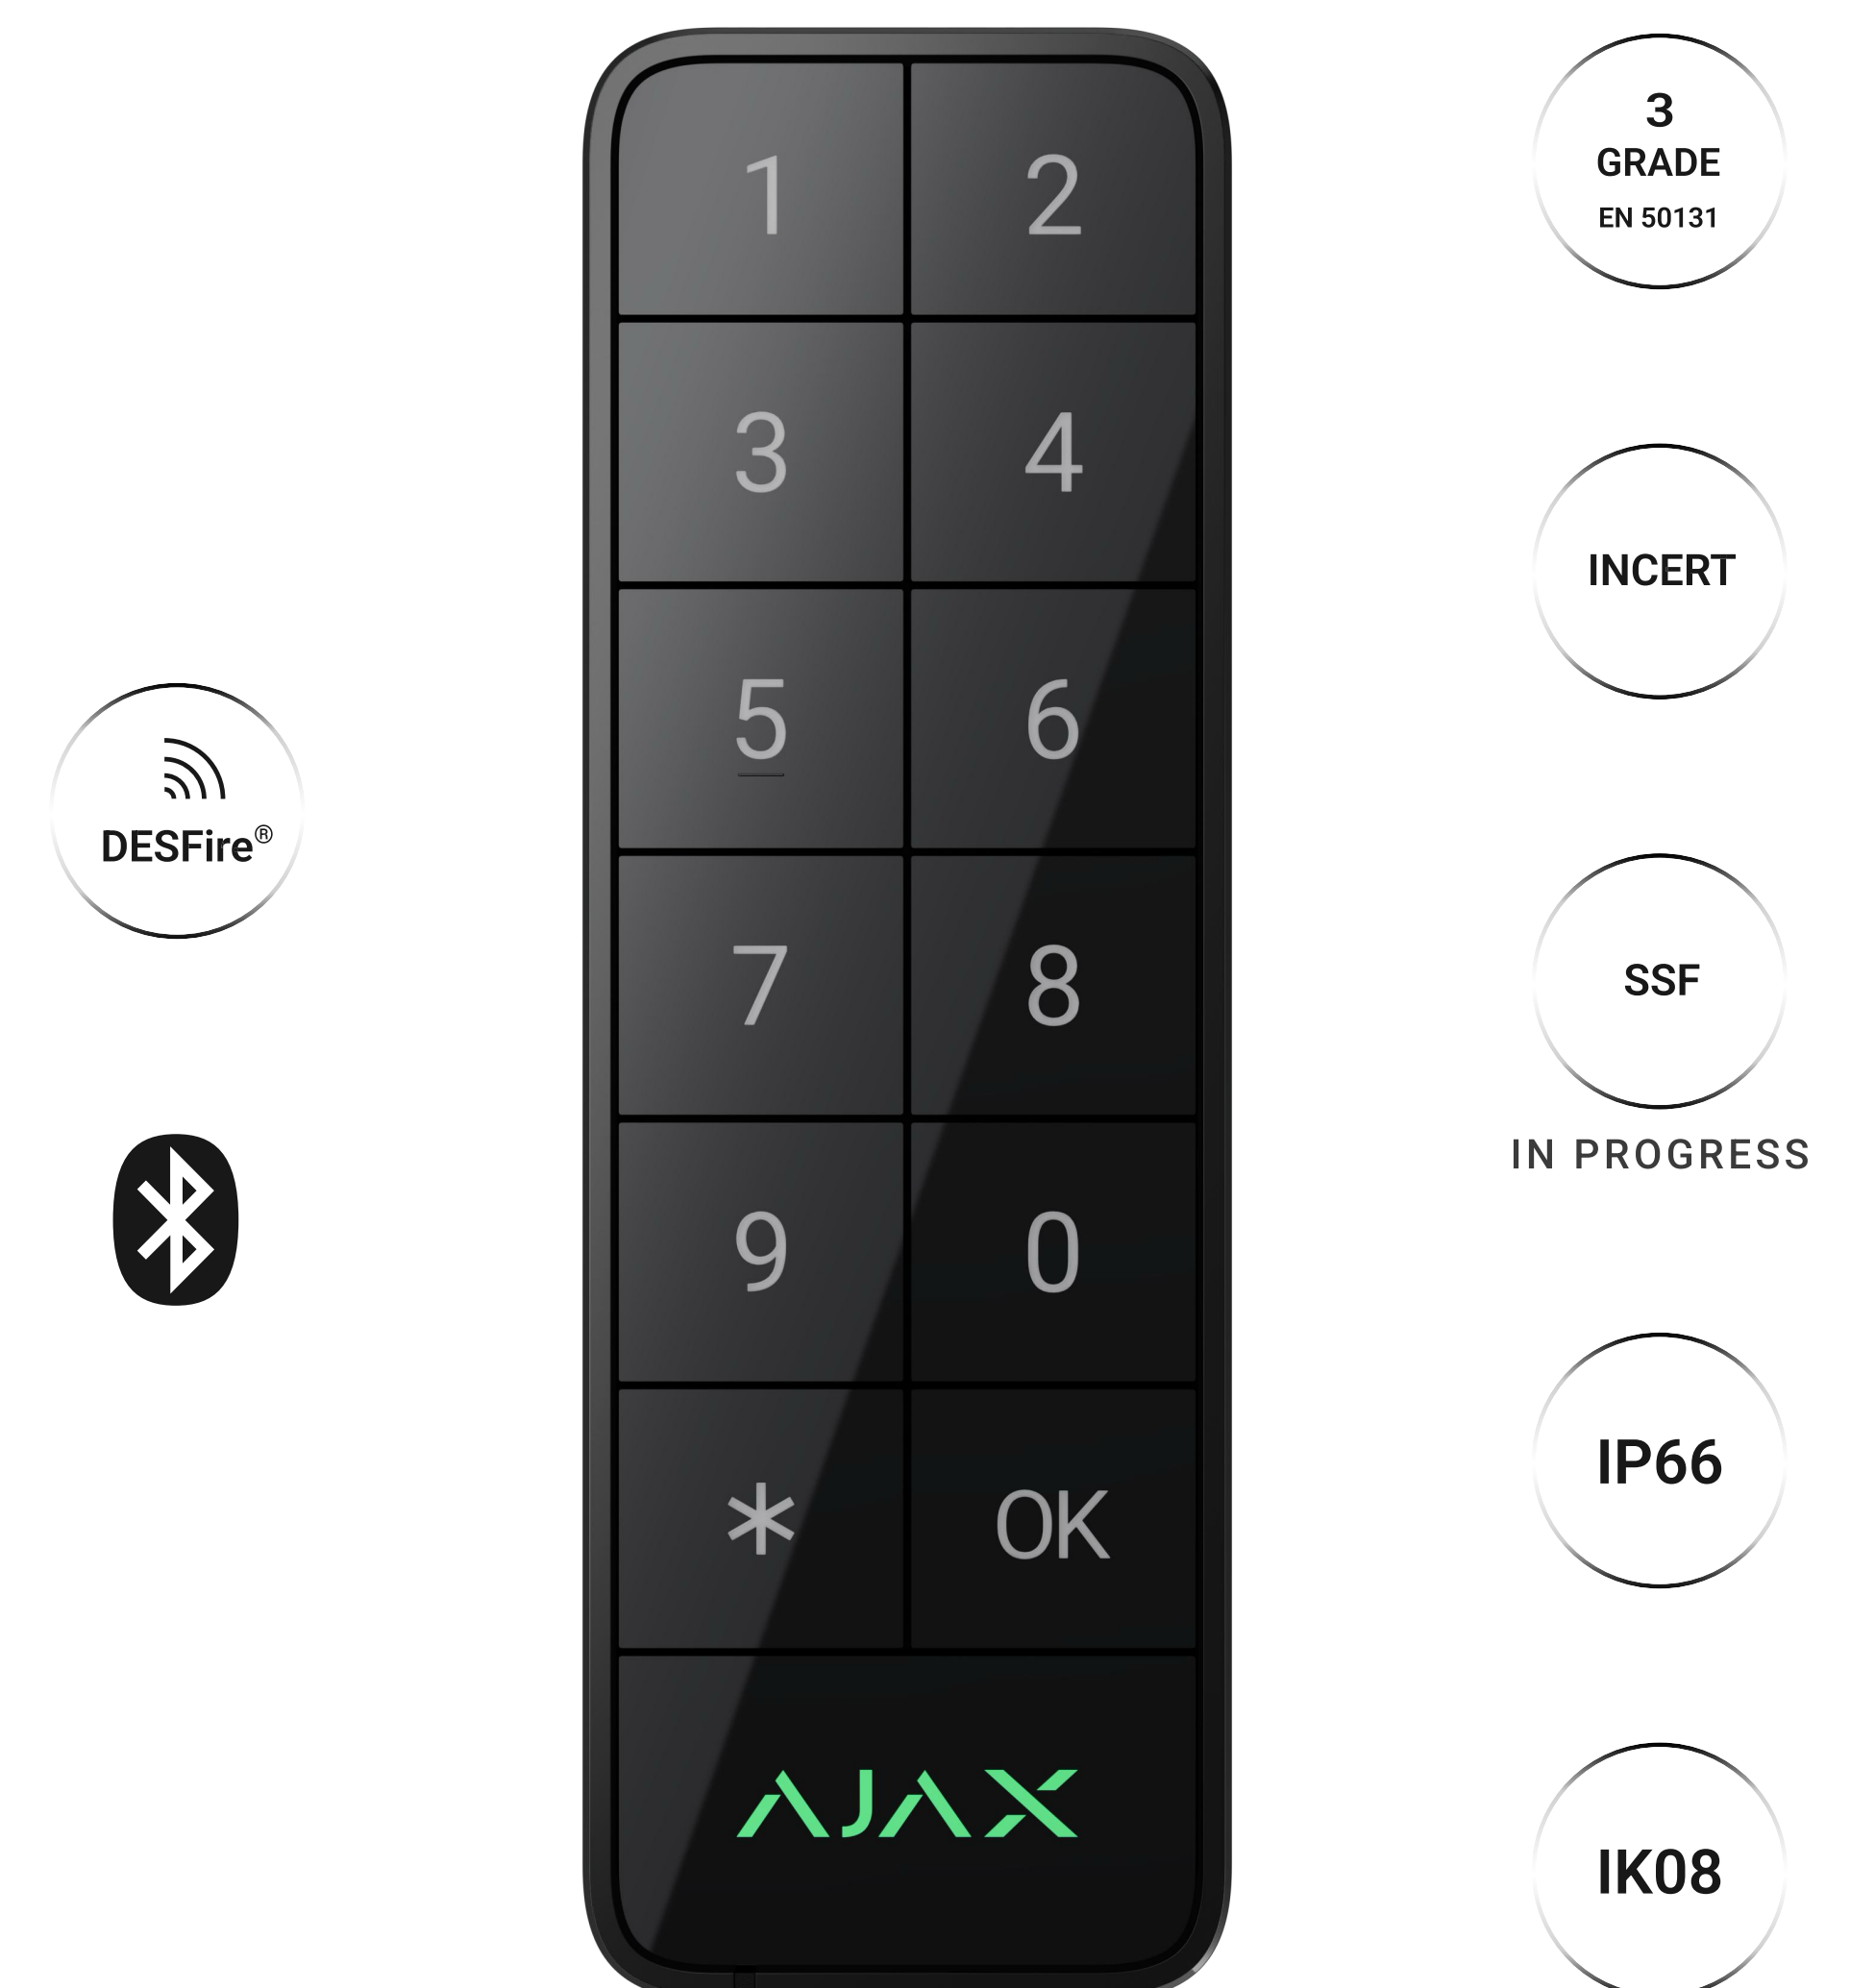

Autorização sem contacto

- Cartões Pass e porta-chaves Tag com suporte da tecnologia DESFire®
- Smartphones com Bluetooth através da tecnologia BLE
- Configuração remota de dispositivos de controlo de acesso
- Proteção contra a autenticação através de dispositivos de acesso não autorizados

Gestão com códigos

- Quatro tipos de códigos: para utilizadores registados, para utilizadores não registados, um código de teclado e um código RRU
- Bloqueio de teclado quando alguém tenta adivinhar o código
- Código de coação: se um utilizador for forçado a desarmar a instalação
- Gestão remota: os códigos podem ser criados, alterados ou removidos em apps Ajax

Funcionalidades adicionais

Botões mecânicos grandes com um mecanismo de pressão resistente para um acesso fácil e rápido, mesmo com luvas e mitenes

Controlo dos dispositivos de automatização juntamente com a alteração do modo de segurança

Um sinal sonoro de 60 dB incorporado para informar sobre alarmes, mudança de modo de segurança, Chime, etc.

Confirmação de autorização: armar/desarmar utilizando dispositivos de controlo de acesso requer confirmação com um código


Entrada atrasada: iniciado com um atraso ao entrar/sair em caso de alteração do modo de segurança para confirmar a ativação/desativação através do teclado principal

Resistência à sabotagem

- Alarme de tamper: a carcaça está equipada com dois botões de tamper
- Proteção contra impactos na carcaça IK08
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações
- Proteção contra curto-circuitos na linha Fibra
- Parafuso de fixação para fixar o dispositivo no SmartBracket
- Botão de pânico em caso de emergência


Fibra tecnologia de comunicação

- Até 2000 m (6550 ft) de comunicação por cabo com um hub ou módulo que prolonga a linha Fibra¹
- Os dados são encriptados durante todo o processo de transmissão
- Consulta regular para apresentar os estados atuais dos dispositivos
- Uma linha Fibra para diferentes tipos de dispositivos
- Consumo de energia até 0.6 W



Instalação e configuração rápidas




- Carcaça IP66 para utilização no exterior e no interior
- Instalação sem desmontagem da carcaça
- Emparelhamento com um hub através da funcionalidade de leitura de linha ou código QR
- Configuração e teste no local ou remotos

Certificação EN 50131 (Grade 3) INCERT SSF (em curso) Compatibilidade Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:  ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=KP.G30.F	Comunicação com o painel de controlo Tecnologia de comunicação Fibra Conexão com fios Cabo U/UTP cat.5 4×2×0,51 com um condutor de cobre Cabo de sinal 4×0,22 com um condutor de cobre Alcance de comunicação até 2000 m até 6550 ft Com cabo U/UTP de cat.5 de 4×2×0,51 Intervalo de consulta 12–300 s Ajustado pelo PRO ou por um utilizador com direitos de administrador nas apps Ajax	Características Acesso sem contacto Cartões Pass e comandos Tag (até 50 dispositivos) Suporte para BLE (até 50 smartphones) Códigos de acesso até 50 códigos pessoais para utilizadores registados até 50 códigos para utilizadores não registados 1 código de teclado Código sob coação até 50 códigos de coação pessoais 1 código de coação do teclado Botão de pânico	Instalação Intervalo da temperatura de funcionamento de -25 °C a +60 °C de 13 °F a 140 °F Humidade admissível até 80% Classe de proteção IP66 Proteção contra impactos IK08
Fonte de alimentação Linha Fibra 7–30 V~, até 0.6 W	Carcaça Cor branco (white), grafite (graphite), preto (black) Dimensões 137 × 45 × 27 mm 5.39" × 1.77" × 1.07" Peso 160 g 5.6 oz Tamper antissabotagem	Conjunto completo Superior KeyPad Outdoor Fibra Painel de instalação SmartBracket Kit de instalação Guia de início rápido	

¹ Quando se utiliza um cabo U/UTP cat.5 4×2×0.51.



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga o link:
ajax.systems/support/devices/superior-keypad-outdoor-fibra/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  ajax.systems